

CONNECTOR
DESIGNATORS
A-F-H-L
SELF-LOCKING
ROTATABLE
COUPLING

Diagram illustrating the 12-position cable entry part numbering system:

Product Series (440)

Connector Designator (F)

Angle and Profile (D)

C = Ultra-Low Split 90°

D = Split 90°

F = Split 45°

Basic Part No. (069)

Finish (Table II) (M)

Shell Size (Table I) (20)

Cable Entry (Table IV) (12)


Polysulfide (Omit for none) (B)

Band (P)

Shrink Boot (Table IV - Omit for none) (T)

B = Band

K = Precoiled Band (Omit for none)

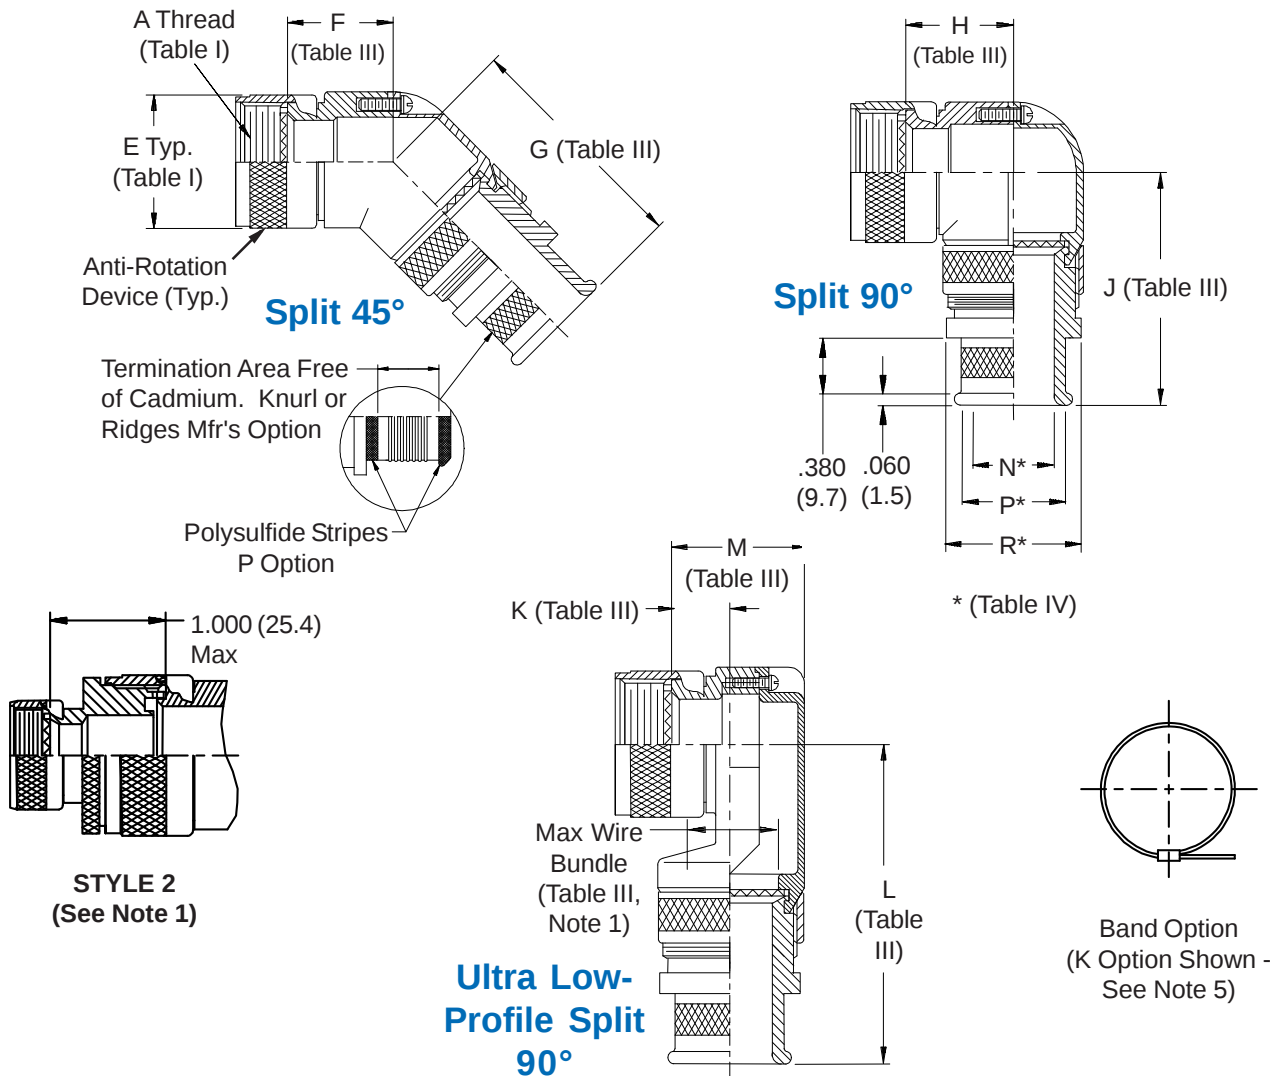

440-069
EMI/RFI Banding and Shrink Boot Adapter
Self-Locking Rotatable Coupling - Split Shell



440

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS

Shell Size	F Max	G Max	H Max	J Max	K Ref	L Max	M Max	Function C Max Wire Bundle
08/09	.596 (15.1)	1.635 (41.5)	.836 (21.2)	1.575 (40.0)	.496 (12.6)	1.915 (48.6)	.837 (21.3)	.250 (6.4)
10/11	.656 (16.7)	1.695 (43.1)	.906 (23.0)	1.635 (41.5)	.426 (10.8)	2.075 (52.7)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
12/13	.716 (18.2)	1.765 (44.8)	.966 (24.5)	1.705 (43.3)	.426 (10.8)	2.075 (52.7)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
14/15	.776 (19.7)	1.795 (45.6)	1.026 (26.1)	1.735 (44.1)	.436 (11.1)	2.145 (54.5)	.987 (25.1)	.500 (12.7)
16/17	.836 (21.2)	1.895 (48.1)	1.086 (27.6)	1.835 (46.6)	.576 (14.6)	2.195 (55.8)	1.137 (28.9)	.625 (15.9)
18/19	.906 (23.0)	1.955 (49.7)	1.156 (29.4)	1.895 (48.1)	.796 (20.2)	2.225 (56.5)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
20/21	.976 (24.8)	2.015 (51.2)	1.216 (30.9)	1.955 (49.7)	.796 (20.2)	2.225 (56.5)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
22/23	1.036 (26.3)	2.075 (52.7)	1.276 (32.4)	2.015 (51.2)	.696 (17.7)	2.375 (60.3)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)
24/25	1.096 (27.8)	2.135 (54.2)	1.336 (33.9)	2.075 (52.7)	.696 (17.7)	2.375 (60.3)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	N	P	R	Shrink Boot
01	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.312 (7.9)	770-003S111
31	.188 (4.8)	.312 (7.9)	.374 (9.5)	770-003S111
02	.250 (6.4)	.375 (9.5)	.437 (11.1)	770-003S112
32	.312 (7.9)	.438 (11.1)	.500 (12.7)	770-003S112
03	.375 (9.5)	.500 (12.7)	.562 (14.3)	770-001S103
33	.438 (11.1)	.562 (14.3)	.624 (15.8)	770-001S104
04	.500 (12.7)	.625 (15.9)	.687 (17.4)	770-001S104
34	.562 (14.3)	.688 (17.5)	.750 (19.1)	770-001S104
05	.625 (15.9)	.750 (19.1)	.812 (20.6)	770-001S104
35	.688 (17.5)	.812 (20.6)	.874 (22.2)	770-001S104
06	.750 (19.1)	.875 (22.2)	.937 (23.8)	770-001S105
36	.812 (20.6)	.938 (23.8)	1.000 (25.4)	770-001S105
07	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.062 (27.0)	770-001S105
37	.938 (23.8)	1.062 (27.0)	1.124 (28.5)	770-001S105
08	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.187 (30.1)	770-001S106
38	1.062 (27.0)	1.188 (30.2)	1.250 (31.8)	770-001S106
09	1.125 (28.6)	1.250 (31.8)	1.312 (33.3)	770-001S107
10	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)	1.437 (36.5)	770-001S107
11	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)	1.562 (39.7)	770-001S107
12	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.687 (42.8)	770-001S107
13	1.625 (41.3)	1.750 (44.5)	1.812 (46.0)	770-001S108
14	1.750 (44.5)	1.875 (47.6)	1.937 (49.2)	770-001S108
15	1.875 (47.6)	2.000 (50.8)	2.062 (52.4)	770-001S109
16	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	2.187 (55.5)	770-001S109

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available in Function C). Dimensions F, G, H and J will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
4. See page 40 for Shrink Boot Reference Information.
5. Backshells supplied with 600-052-* band, see Glenair Series 600 Tool Catalog for installation.
6. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9