
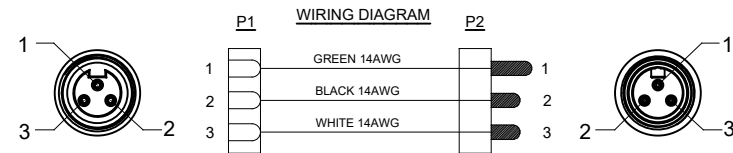


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	12-MAY-14	KMM	RFC

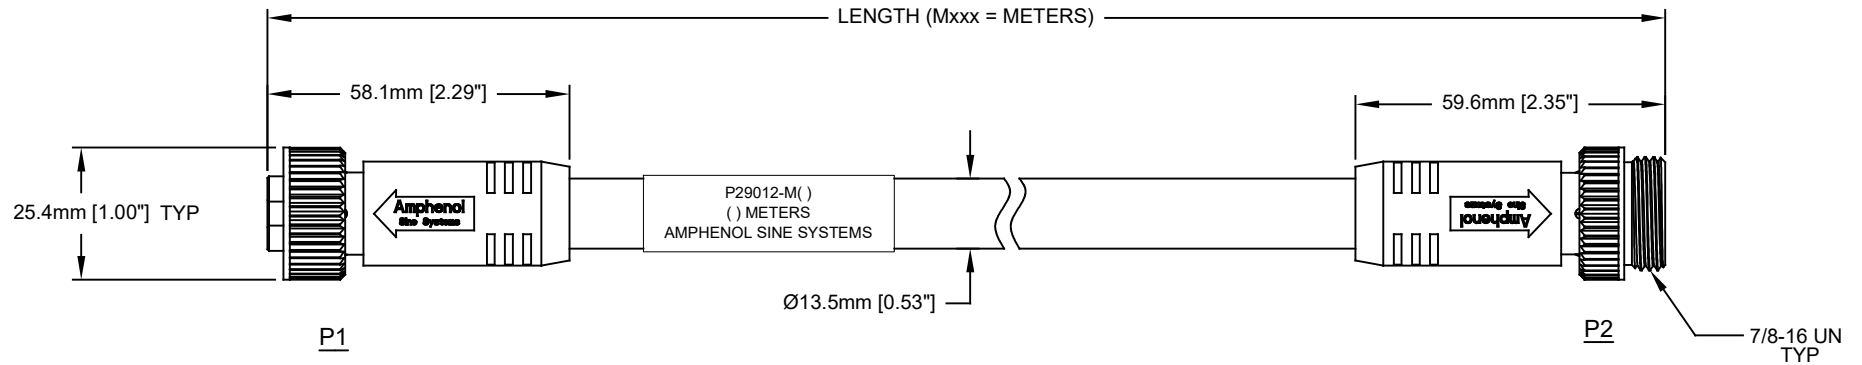

Amphenol P/N	MOLEX	TURCK
P29012-M*	113030A46M*	RSMRKM34-*M
P29012-M1	113030A46M010	RSMRKM34-010M
P29012-M2	113030A46M020	RSMRKM34-020M
P29012-M3	113030A46M030	RSMRKM34-030M
P29012-M5	113030A46M050	RSMRKM34-050M
P29012-M10	113030A46M100	RSMRKM34-100M

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
<b>MATERIALS LIST</b>			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES	DATE
1) All dimensions are in metric (mm).		DRAWN: KMM	12-MAY-14
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: MRF	12-MAY-14
1 PL DEC ±0.30   Fractions ±1/64		ENGINEER: KMM	
2 PL DEC ±0.15   Angles ±1°		APPROVAL: RFC	12-MAY-14
3 PL DEC ±0.08		CUSTOMER:	
3) Note reference =		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
MATERIAL SPECIFICATIONS:		SIZE	TYPE
PROCESS SPECIFICATIONS:		C-	P29012-Mxxx
NEXT ASSY:		SCALE	FULL
		DWG NO:	P29012-Mxxx
		REVISION	A1
		SHEET	1 OF 1

**TECHNICAL DATA:**

- 1) MATERIALS:  
 COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED  
 INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0  
 CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY  
 OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK  
 CABLE RATING: UL LISTED DUAL RATED TC-ER/STOOW, CSA TYPE STOOW, FT4 FLAME RATING, 600V, 90°C DRY & 75°C WET (TC-ER), 105°C (STOOW)  
 CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK  
 CONDUCTOR INSULATION: PVC  
 NUMBER OF CONDUCTORS: (3) 14AWG

- 2) ELECTRICAL DATA:  
 CURRENT (MAX): 15A  
 VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC  
 INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS  
 DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V

- 3) MECHANICAL DATA:  
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO 90°C  
 PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)  
 MATING CYCLES: >500  
 VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204  
 THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207  
 48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101

- 4) RoHS COMPLIANT  
 5) UL 2237 LISTED ASSEMBLY  
 UL FILE NUMBERS: E339703

TTT-#22 PB LITE, 3 PIN, M/F, 14AWG, TC-ER/STOOW, PVC  
 DWG NO: C-P29012-Mxxx  
 REV: A1  
 SH: 1  
 OF: 1

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9