

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411655

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Flush-type connector, Power, 3-position, SocketLink:M12, S power, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, Cable length: 0.5 m



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	40.0 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 105 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 105 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP67

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	16 A
Rated voltage	630 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411655

Technical data

General

Coding	S power
Standards/regulations	M12 connector
Signal type/category	Power
Status display	No
Surge voltage category	III
Pollution degree	3
Connection method	Individual wires
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	3 Nm ... 4 Nm (M12 connector)
Mounting type	Front mounting M16 x 1.5

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA
Material, knurls	CuZn alloy, nickel-plated
Sealing material	FKM

Cable

Cable type	PP litz wire
Conductor cross section	1.5 mm ²
AWG signal line	16
Wire colors	black 1, black 2, green/yellow
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 90 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411655


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment of M12 plug, 3-pos., S-coded, view of pin side

Dimensioned drawing




M12 flush-type plug

Circuit diagram

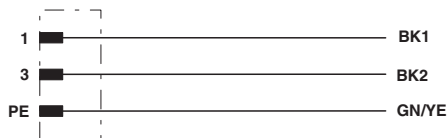

Contact assignment of the M12 plug

Diagram

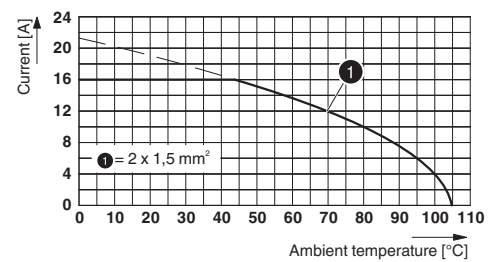

Derating diagram

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9