



CHENMKO ENTERPRISE CO.,LTD

**SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED
SILICON BRIDGE RECTIFIER**

VOLTAGE RANGE 50 - 1000 Volts CURRENT 8.0 Amperes

Lead free devices

KBU8APT

THRU

KBU8MPT

FEATURES

- * Low leakage
- * Low forward voltage
- * Surge overload rating - 250 Amperes peak
- * Silver-plated copper leads

MECHANICAL DATA

Case: JEDEC KBU-6 molded plastic

Terminals: Plated leads solderable per MIL-STD-750,
Method 2026

Mounting position: Any


Polarity: Polarity symbols marked on body

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



KBU-6

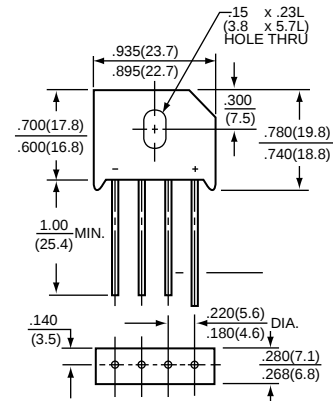

Dimensions in inches and (millimeters)

KBU-6

MAXIMUM RATINGS (At Ta = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	KBU8APT	KBU8BPT	KBU8DPT	KBU8GPT	KBU8JPT	KBU8KPT	KBU8MPT	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at Tc = 75°C	Io	8.0							Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	250							Amps
Operating and Storage Temperature Range	Tj,Tstg	-55 to +150							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At Ta = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	KBU8APT	KBU8BPT	KBU8DPT	KBU8GPT	KBU8JPT	KBU8KPT	KBU8MPT	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 4.0A DC	VF	1.1							Volts
Maximum Reverse Current at rated	IR	10							uAmps
DC blocking Voltage per element		0.2							mAmps

RATING CHARACTERISTIC CURVES (KBU8APT THRU KBU8MPT)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

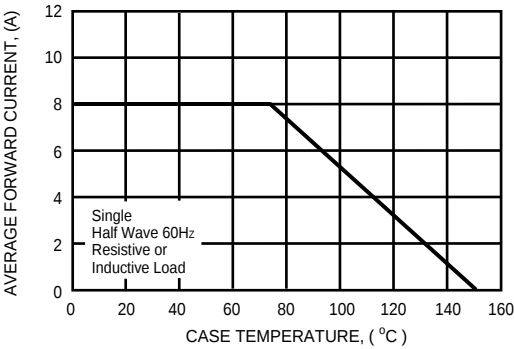


FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

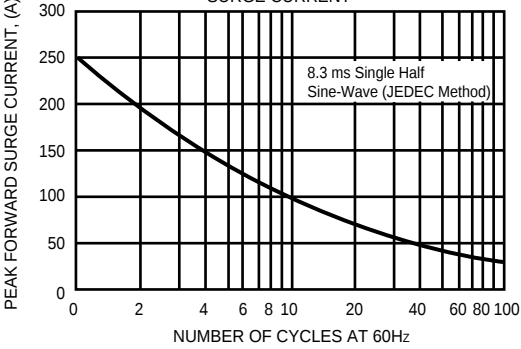


FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS


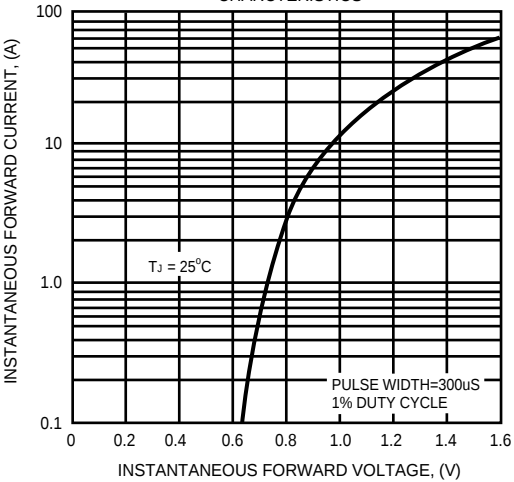


FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

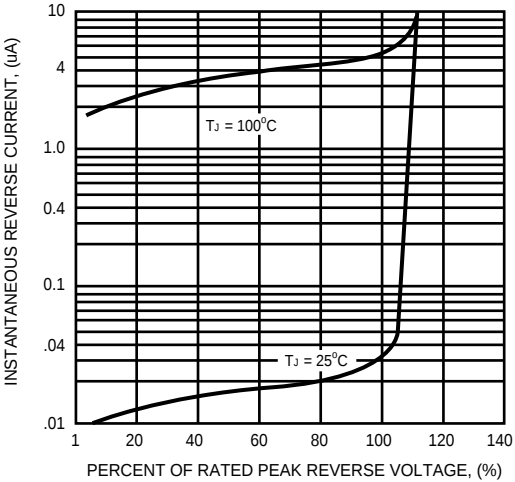

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9