

CONVERSION CHART

INCH	MM
.002	0.05
.005	0.13
.010	0.25
.020	0.51
.035	0.89
.100	2.54
.125	3.18
.135	3.43
.180	4.57
.180	4.57
.150	3.82
.300	7.62
.400	10.16
.600	15.24
.700	17.78
.800	20.32
1.000	25.40
1.200	30.48
1.400	35.56
1.800	45.72
2.000	50.8
2.100	53.34
2.400	60.96
3.200	81.28

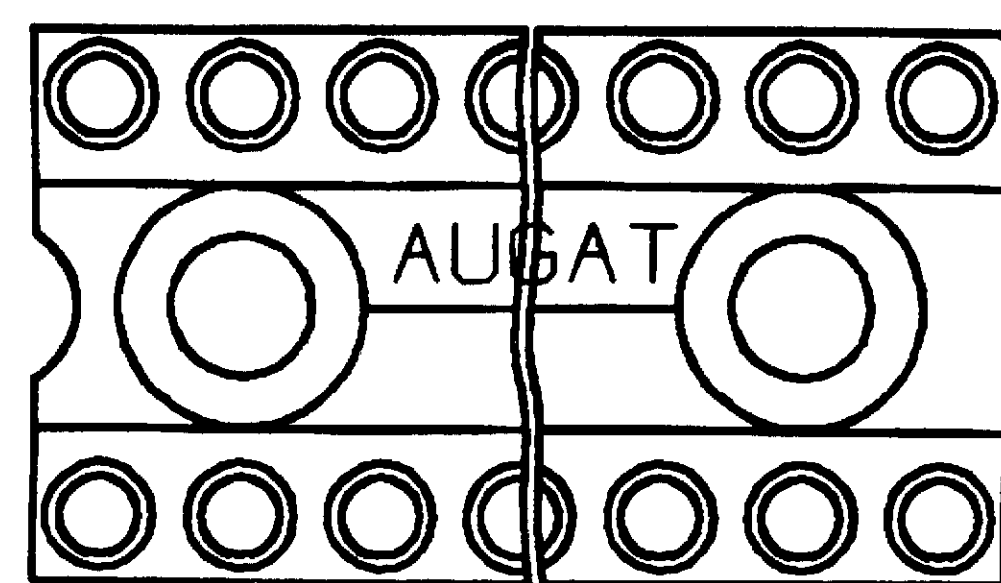


FIG. 1




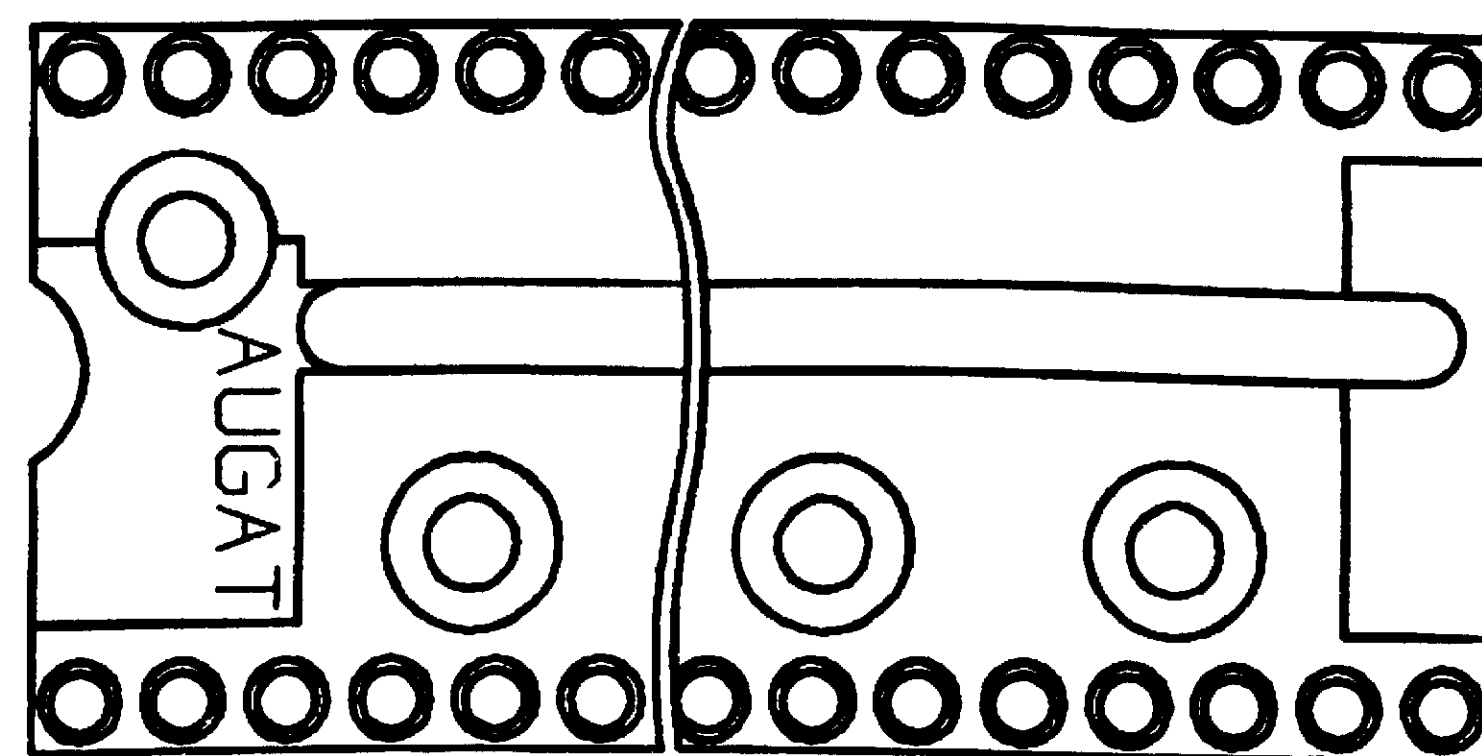


FIG. 2

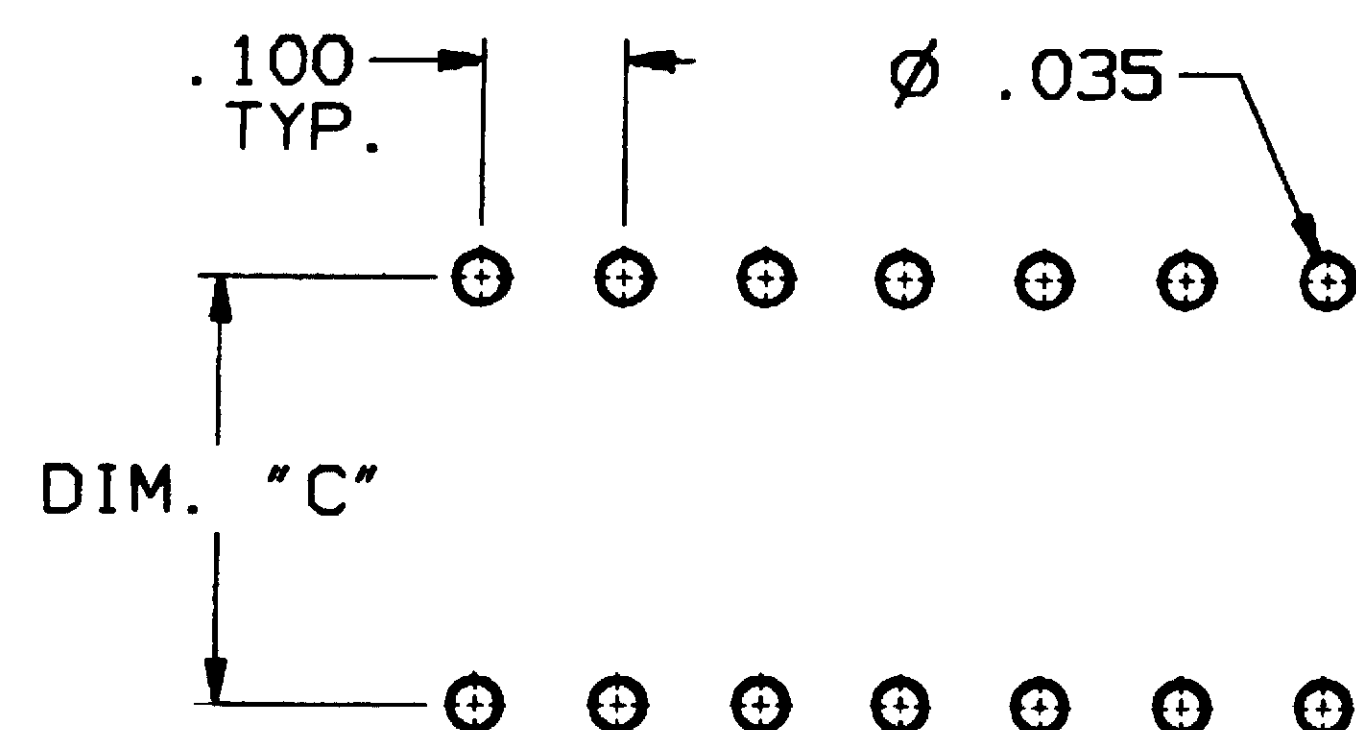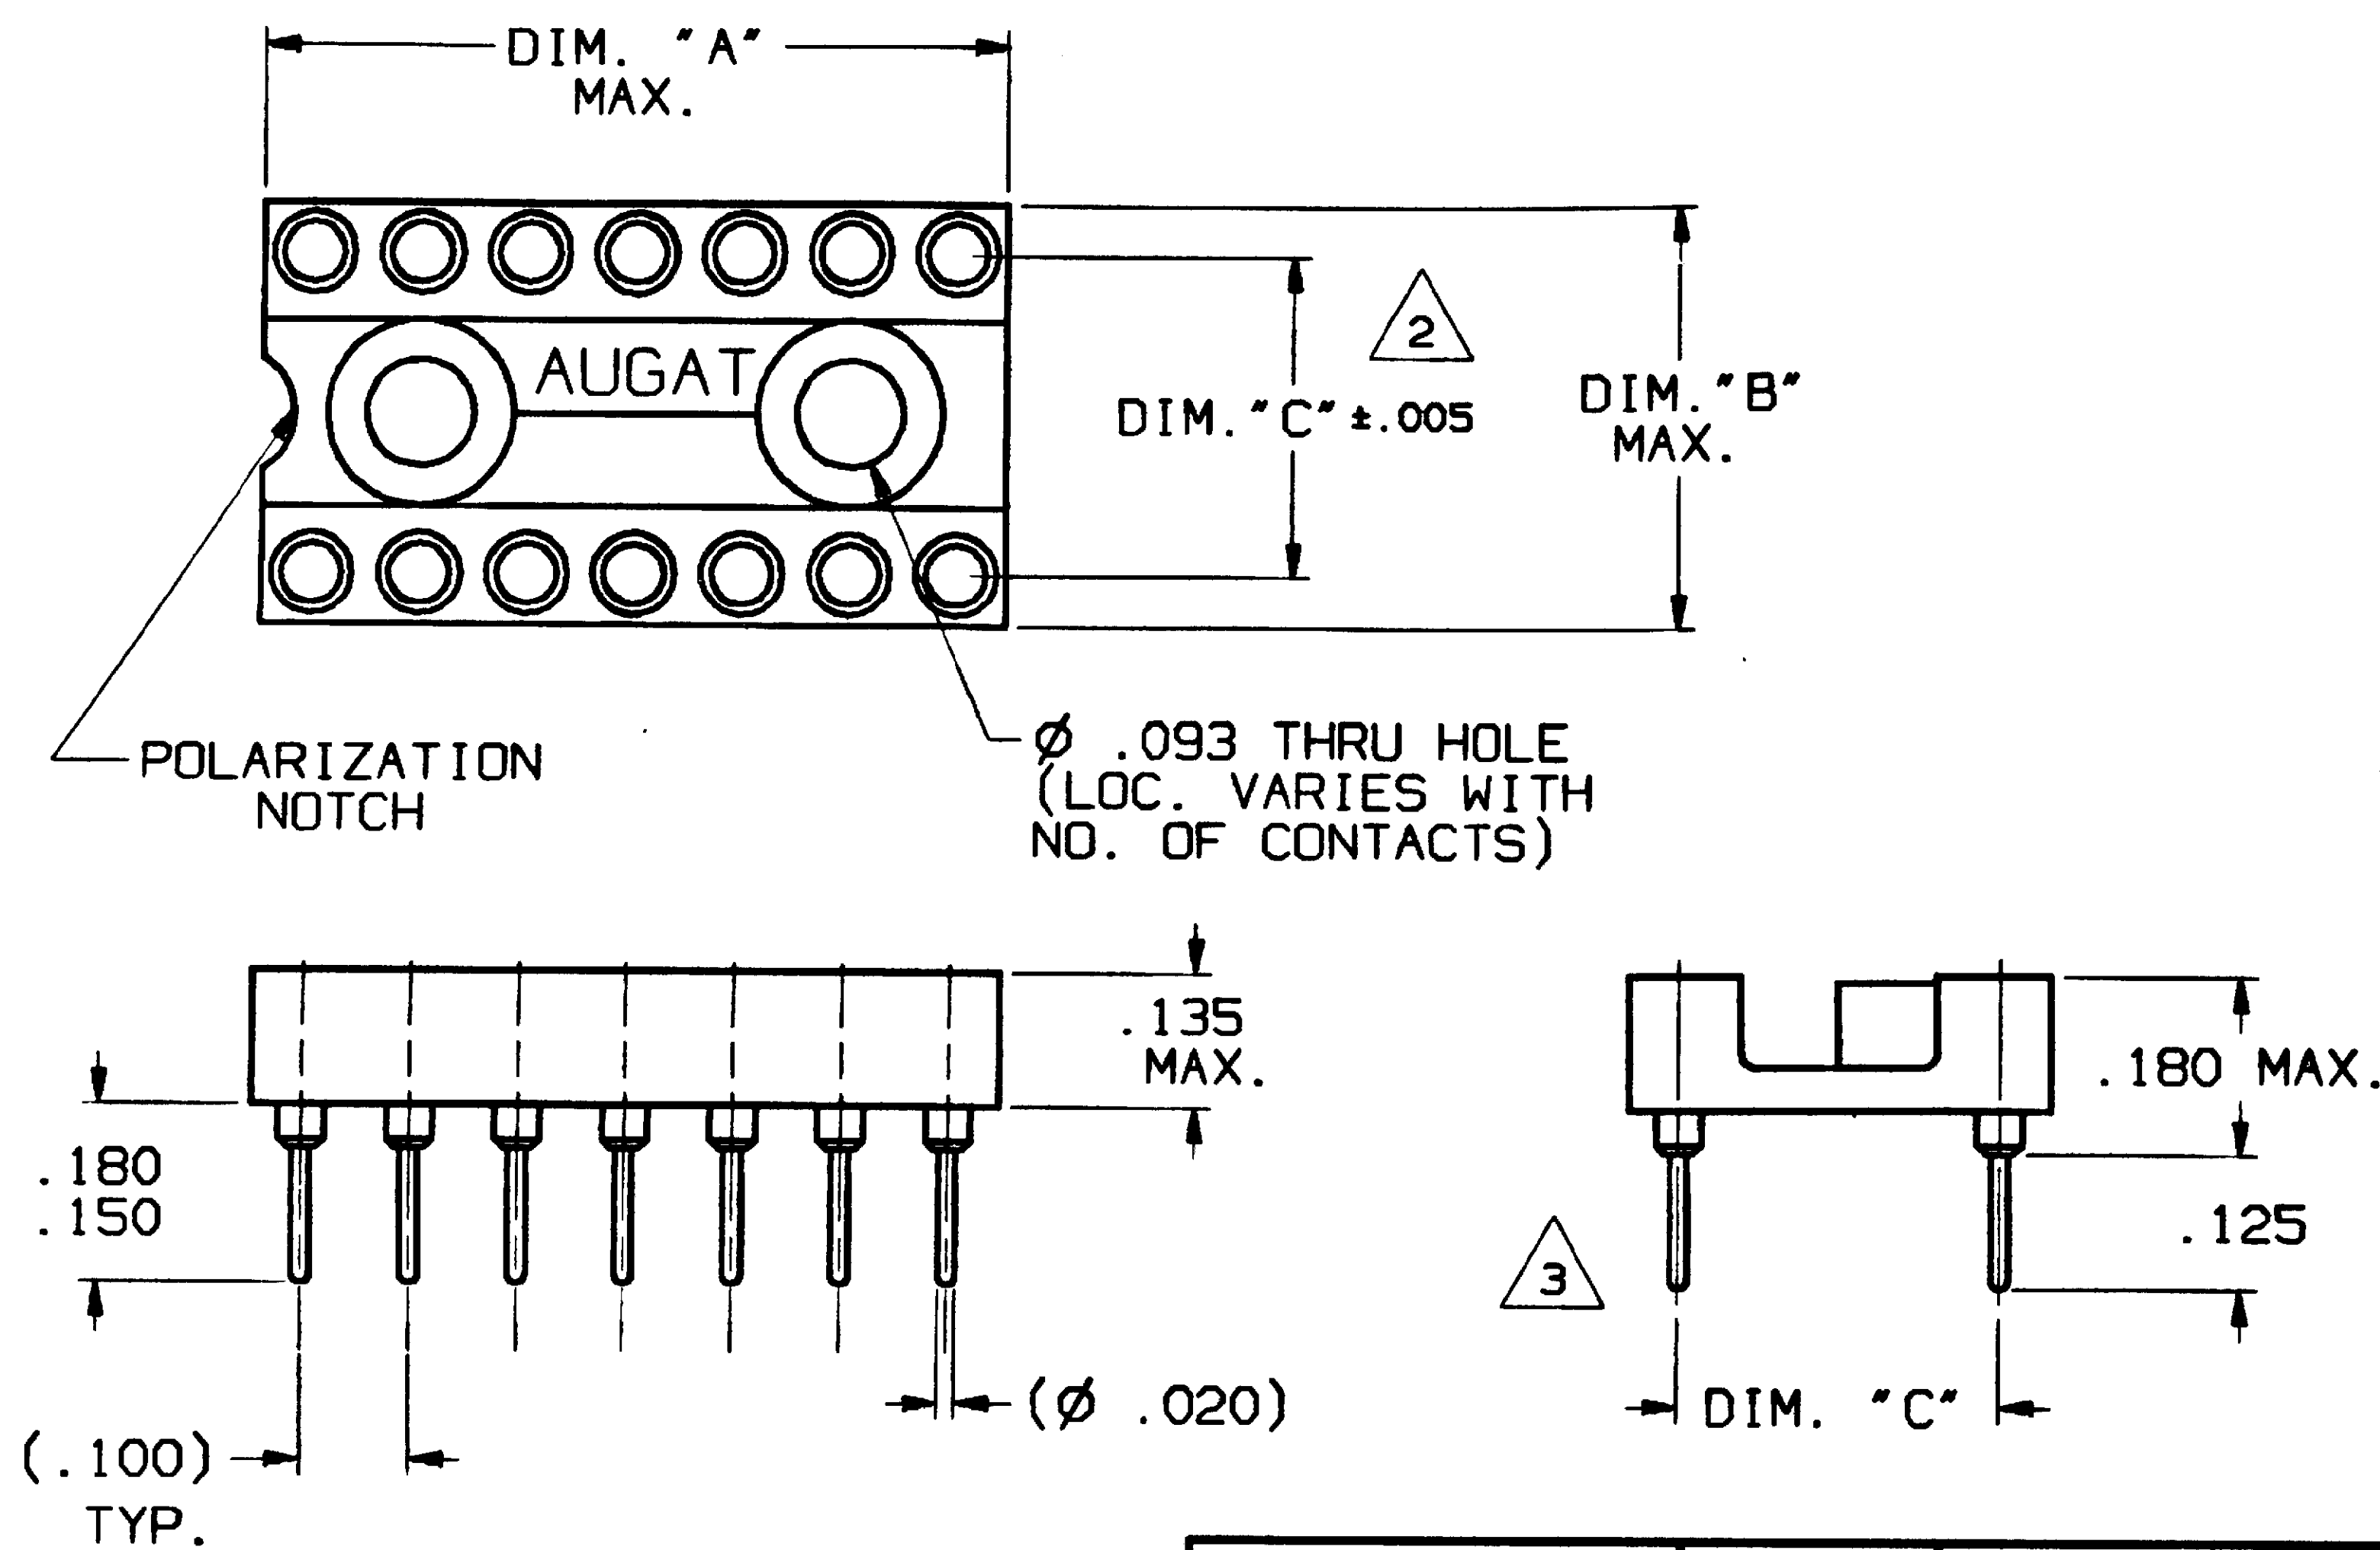

P.C.B. HOLE LAYOUT

TOLERANCE ±.002

THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING.
DO NOT MAKE MANUAL REVISIONS TO MASTER.

PART NUMBER	FIG.	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"
514-AG10D-ES 514-AG11D-ES 514-AG11D-ESL	1	.700	.400	.300
516-AG10D-ES 516-AG11D-ES 516-AG11D-ESL	1	.800	.400	.300
520-AG10D-ES 520-AG11D-ES 520-AG11D-ESL	1	1.000	.400	.300
524-AG10D-ES 524-AG11D-ES 524-AG11D-ESL	2	1.200	.700	.600
528-AG10D-ES 528-AG11D-ES 528-AG11D-ESL	2	1.400	.700	.600
532-AG10D-ES 532-AG11D-ES 532-AG11D-ESL	2	1.600	.700	.600
540-AG10D-ES 540-AG11D-ES 540-AG11D-ESL	2	2.000	.700	.600

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

INSULATOR: POLYESTER, UL RATED 94V-0.

CONTACT: COPPER ALLOY

SLEEVE: COPPER ALLOY.

PLATING: 10D-ES - CONTACT - GOLD OVER NICKEL.

11D-ES - CONTACT - GOLD OVER NICKEL.

SLEEVE - TIN/LEAD.

11D-ESL - CONTACT - LOW GOLD OVER NICKEL.

SLEEVE - TIN/LEAD.

ELECTRICAL:

CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIOHMS MAX.

CONTACT RATING: 3 AMPS.

CAPACITANCE: 1.0 pF PER MIL-STD-202, METHOD 305.

INSULATION RESISTANCE: 5000 MΩ MIN. @ 500 VDC PER

MIL-STD-1344, METHOD 3003.1.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VOLTS (RMS) PER

MIL-STD-1344, METHOD 3001.1.

MECHANICAL:

INSERTION FORCE: 179 GRAMS AVERAGE WHEN MEASURED WITH

φ .018 POLISHED STEEL PIN.

WITHDRAWAL FORCE: 63 GRAMS AVERAGE WHEN MEASURED WITH

φ .018 POLISHED STEEL PIN.

ENVIRONMENTAL:


OPERATING TEMPERATURE:

TIN/LEAD CONTACT: -63°F TO +221°F (-55°C TO +105°C).

GOLD CONTACT: -63°F TO +261°F (-55°C TO +125°C).

NOTES:

1. INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5M-1994.

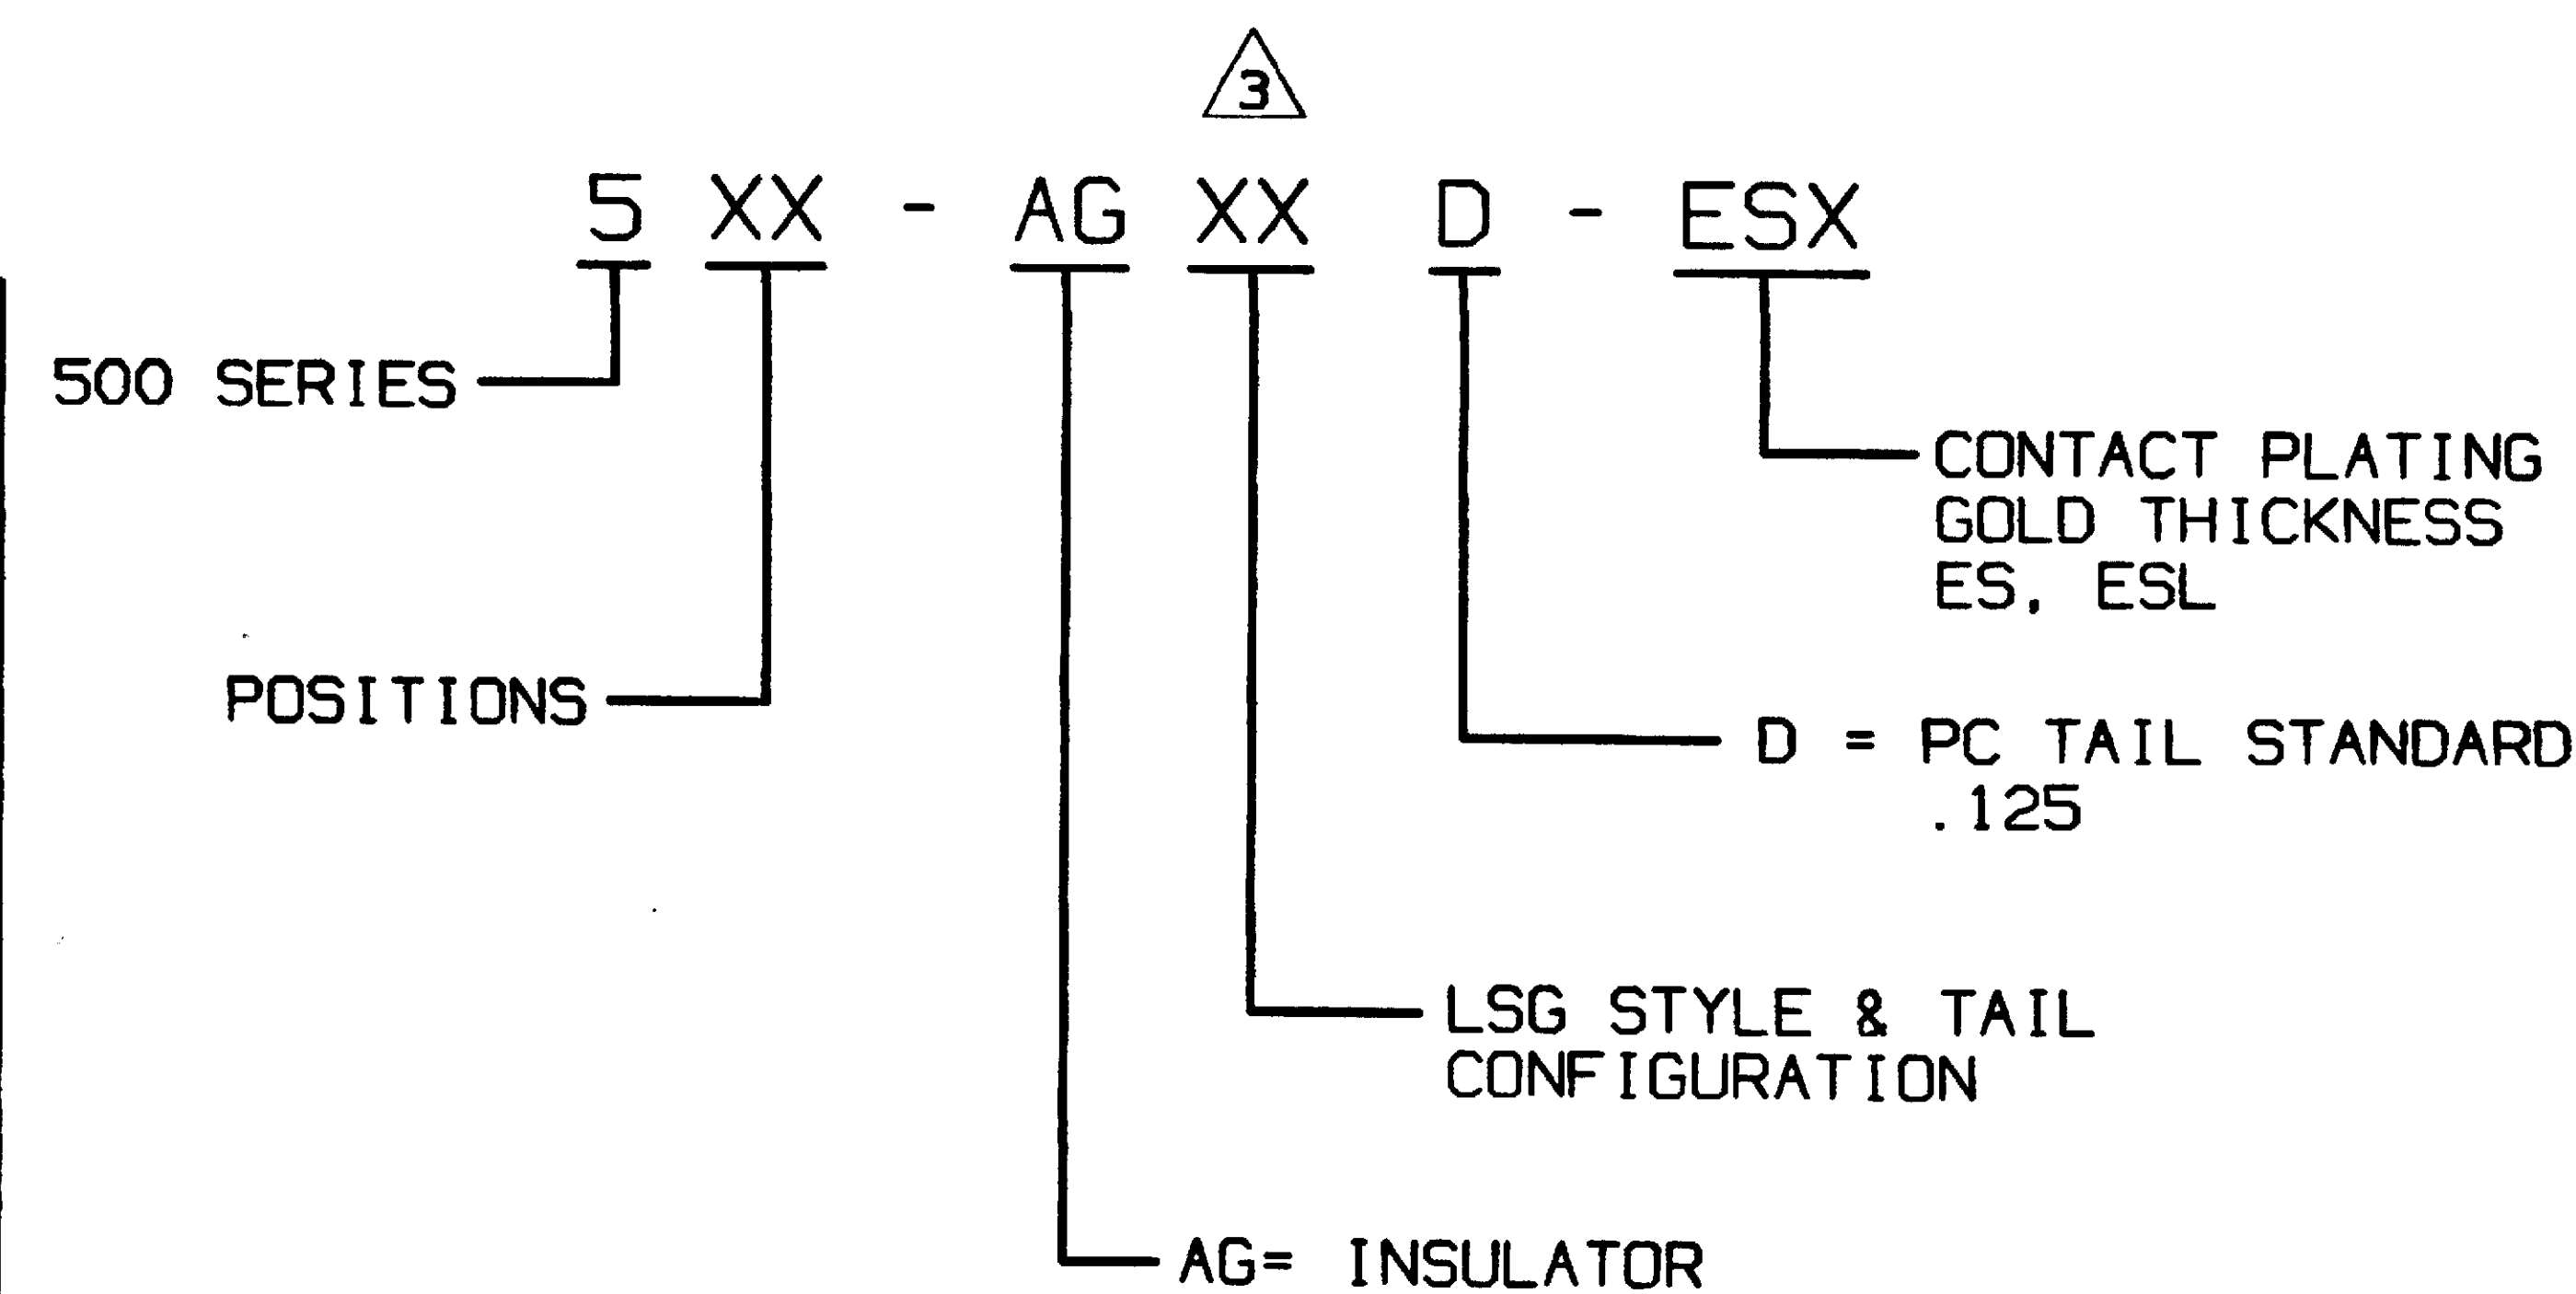

OUTLINE DRAWING

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE

REV A	REVISIONS REVISED PER ECO-11-005294 DATE: 16APR11 DR: RK APR: HMR	THIRD ANGLE PROJECTION TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) ANGULAR = ±1° DECIMAL .XX = ± DECIMAL .XXX = ±.010 DECIMAL .XXXX = ±	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES DO NOT SCALE PRINT FILE NAME: SXXADUT1 DIRECTORY: PNCODEAS MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS FINISH: SEE SPECIFICATIONS	ORIGINAL DATE OF DRAWING: 5-31-95 DRAWN: S.KIRCORIAN DATE: 5-31-95 CHECKED: DATE: APPROVED: D.O'NEILL DATE: 6-2-95 CODE IDENT. NO. 91506 DWG. SIZE C NEXT ASSY:	TE Connectivity TITLE: OUTLINE DRAWING 500 SERIES DWG. NO. C-1437532-2 REV. A SCALE: SHEET 1 OF 1
----------	---	--	--	---	--

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9