

10G Base-T, Single, LAN Transformer, w/ PoE, 3 Wires

ALAN-2401

RoHS/RoHS II Compliant



17.50 x 15.60 x 5.40mm

FEATURES:

- Meet IEEE802.3 specification
- Power Over Ethernet(PoE)IEEE802.3at compliant performance
- Extended Temperature (-40°C - +85°C)
- ROHS peak reflow temperature rating 245°C
- 1500Vrms Hi-Pot

APPLICATIONS:

- Designed for most leading PHY IC manufacturers such as Broadcom, Marvell, Micrel, & Microsemi
- 10G Ethernet-LAN
- PoE Capabilities
- Provides signal conditioning, EMI suppression and signal isolation.
- Hubs/Switches/Routers/Servers/NIC Cards

STANDARD SPECIFICATIONS:

Key Electrical Specifications @ 25°C

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Operating Temperature	0		+70	°C	
Storage Temperature	-40		+85	°C	
Turn Ratio ($\pm 3\%$)		1CT:1CT			
Inductance (OCL)	120			μH	100KHz/0.1V@8mA
Leakage Inductance (LL)			0.5	μH	100KHz/0.1V
Cw/w			30	pF	100KHz/0.1V
DC Resistance			1.2	Ω	
Insertion Loss			-1.2	dB	1- 400MHz
Return Loss	-18			dB	1- 40MHz
	$-17+10\log(F/40\text{MHz})$				40-500MHz
Cross Talk		-40		dB	1-100MHz
		-30			100-500MHz
CM-DM Rejection Ratio		-30			1-250MHz
		-22			250-500MHz
Differential to Common Mode Rejection	-30			dB	1-100MHz
Common Mode Rejection	-30			dB	1-100MHz
PoE Current Capacity			350	mA	
Hi-Pot	1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec				

10G Base-T, Single, LAN Transformer, w/ PoE, 3 Wires


ALAN-2401

RoHS/RoHS II Compliant






17.50 x 15.60 x 5.40mm

OUTLINE DIMENSIONS:

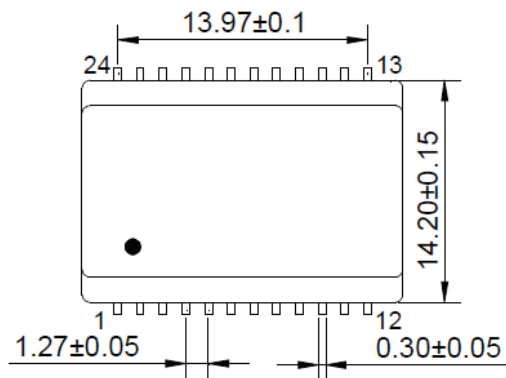


Recommended Land Pattern

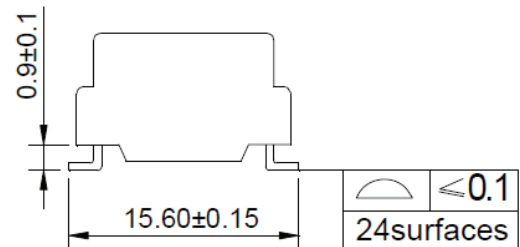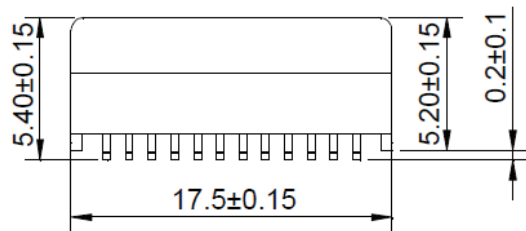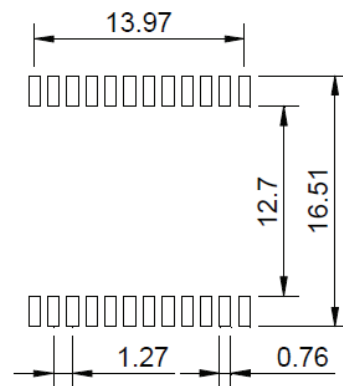

Dimensions: mm (Unless otherwise specified, tolerances are ± 0.25)

SCHEMATICS

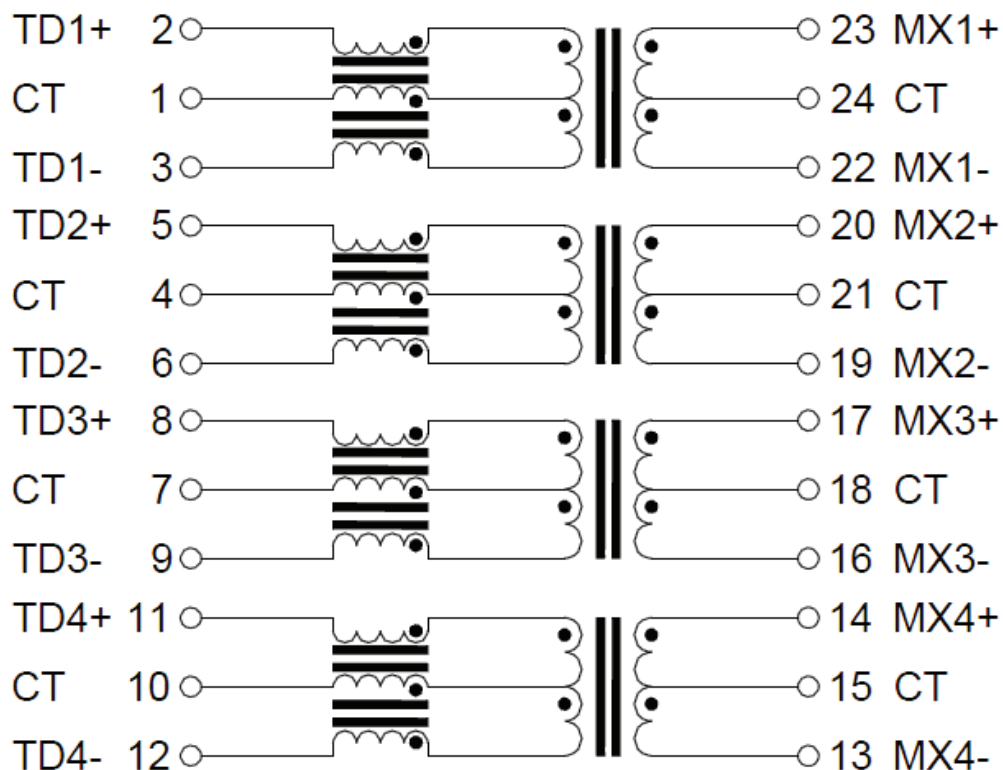

ALAN-2401




17.50 x 15.60 x 5.40mm

Reflow Profile

- Black line represents typical reflow profile
- Red line represents upper temperature limit
- Blue line represents lower temperature limit

TAPE & REEL:

Tape & Reel

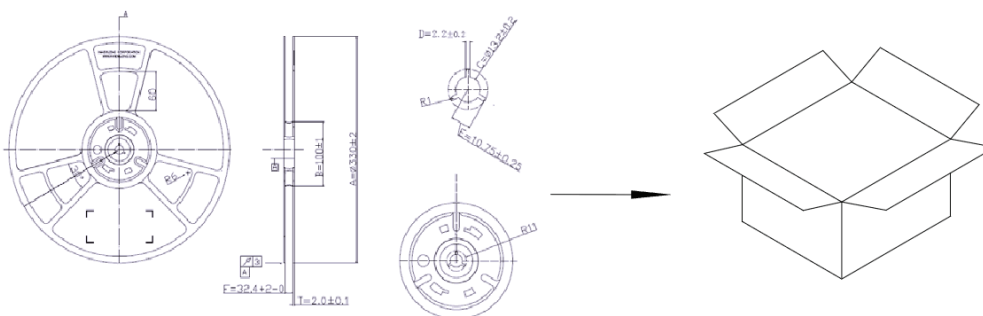

Dimensions: mm

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 **Revised: 03.24.15**
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9