

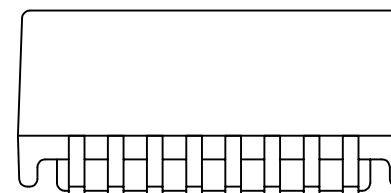


NOTES:


1. ROHS COMPLIANT
2. STORAGE TEMPERATURE: -50°C TO +125°C
3. COMPLIANCE TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C REFLOW PROFILE
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: R7, 245°C MAXIMUM THROUGH REFLOW SOLDER
4. TO ORDER TAPE & REEL PACKAGING ADD A "T" SUFFIX
TO THE PART NUMBER(i.e HXXXXXXNL BECOMES HXXXXXXNLT).

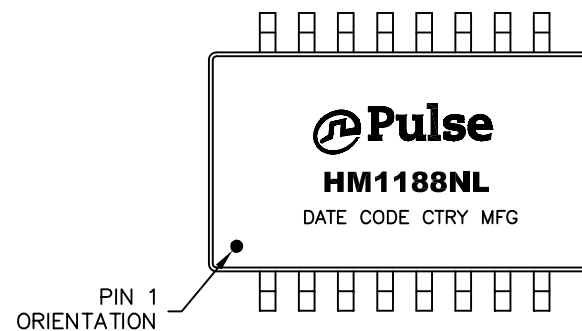


FINAL OUTLINE

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (05/04/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,SIN,100D,1:1,SM,TU	HM1188NL-10	PS-2005.001-F	1 OF 3	HM1188NL	D

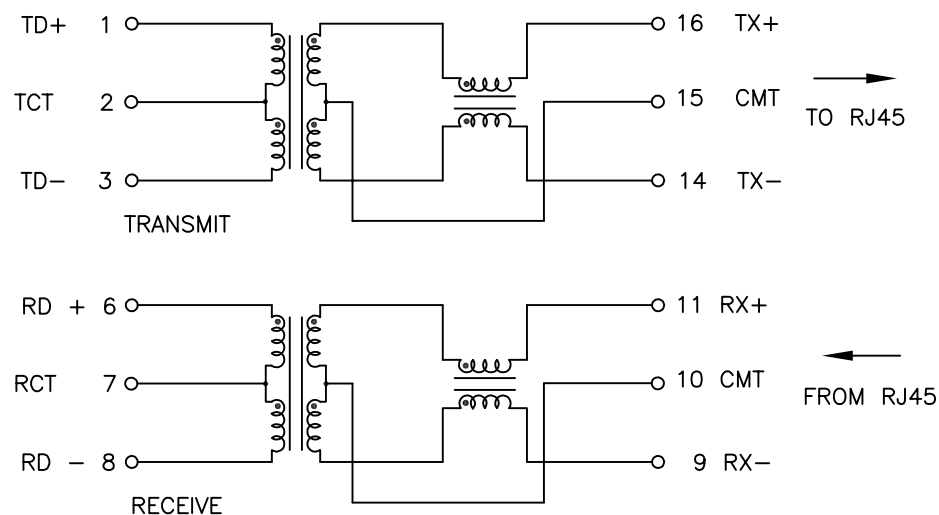

SCHEMATIC





ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED
MEETS IEEE 802.3 SPECIFICATION



PARAMETER	SPECIFICATIONS	
OPERATING TEMP	-40°C TO +105°C	
URNS RATIO	1 : 1 ±2%	
POLARITY	PER SCHEMATIC	
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, -40°C~+105°C)	350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS) (AND WITH 8 mA DC BIAS)	
INSERTION LOSS	1-100 MHz	125 MHz
	-1.0 dB MAX	-3.0 dB MAX
RETURN LOSS Z _{OUT} = 100 OHMS	5 MHz	30-80 MHz
	-18 dB MIN	-16 + 26LOG ₁₀ (f/30 MHz) dB MIN
CROSSTALK (TX-RX)	1 MHz	5-100 MHz
	-62 dB MIN	-45 + 21LOG ₁₀ (f/30 MHz) dB MIN
DIFFERENTIAL TO COMMON MODE REJECTION	5-200 MHz	
	-50 + 17LOG ₁₀ (f/5 MHz) dB MIN	
INPUT - OUTPUT ISOLATION	1500 VAC MINIMUM FOR 60 SECONDS	

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (05/04/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,SIN,100D,1:1,SM,TU	HM1188NL-10	PS-2005.001-F	2 OF 3	HM1188NL	D

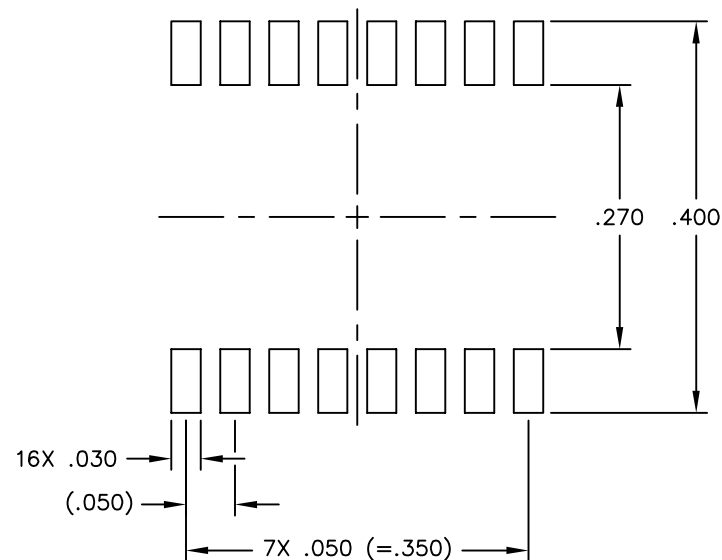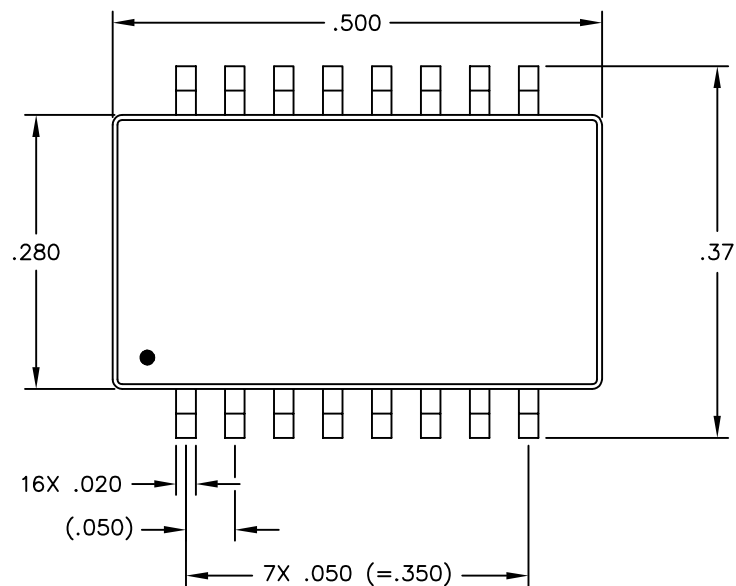

SUGGESTED LAND PATTERN

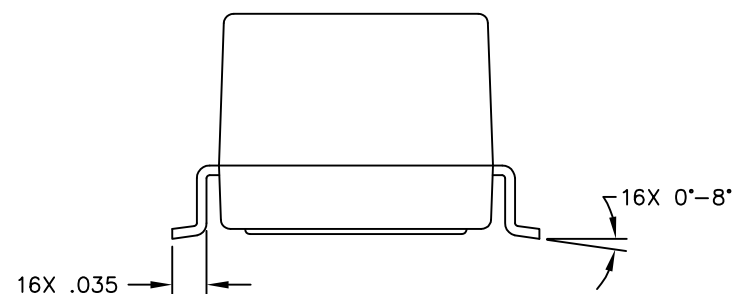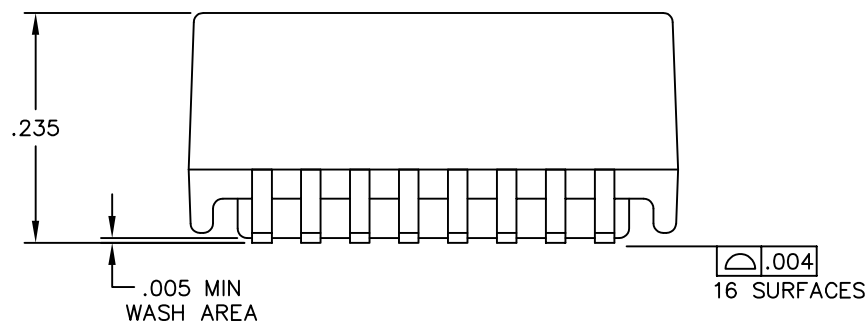

DIMENSIONS ARE IN INCHES WITH THE FOLLOWING TOLERANCES:

.XX= $\pm .01$
.XXX= $\pm .005$

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (05/04/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,SIN,100D,1:1,SM,TU	HM1188NL-10	PS-2005.001-F	3 OF 3	HM1188NL	D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9