

Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-500/FS-2L BK - 1400541

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 4-position, PVC, gray RAL 7001, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, with 2 LEDs, cable length: 10 m

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 500050
GTIN	4046356500050

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
-----------------	------

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	24 V AC
	24 V DC
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	2 LEDs
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au

Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-500/FS-2L BK - 1400541

Technical data

Material

Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----


Cable

Cable type	PVC gray
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
UL AWM style	2464 / 1729 (80°C/300 V)
Conductor cross section	4x 0.34 mm² (Signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.26 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	gray
Outer sheath thickness	≥ 0.76 mm
External cable diameter D	4.7 mm ±0.15 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Cable weight	40 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 200 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 57 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V
Test voltage, cable	≥ 3000 V
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Drawings


Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-500/FS-2L BK - 1400541

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Cable cross section




PVC gray [PVC]

Circuit diagram

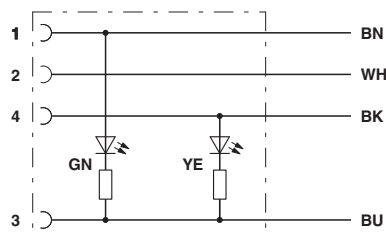


Contact assignment of M8/M12 socket with LED

Dimensional drawing

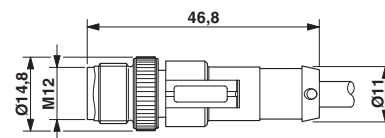

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing

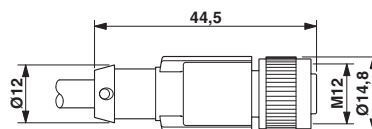

Socket M12 x 1, straight, with LED

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9