

MD SERIES P18TG-XXXXZ2:1H35M 3.5 KV ISOLATED 4 W REGULATED DUAL OUTPUT DIP24
Available Inputs:
12, 24 and 48 VDC Wide Input 2:1
Available Outputs:
(+/-) 3.3, 5, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range 9 - 18 VDC (12 VDC), 18 - 36 VDC (24 VDC), 36 - 72 VDC (48 VDC)

Filter Pi Network

Isolation Specifications

Rated voltage 3500 Vdc

Leakage current 1 mA

 Resistance 10^9 Ohm

Capacitance 120 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy +/- 1 % typ. +/-2% max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW) 60 mV p-p, max.

Short circuit protection Continuous , restart automatic

Line voltage regulation +/- 0,5 % max.

Load voltage regulation +/- 0,5 % max.

Temperature coefficient +/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency 70 % to 85 %

Switching frequency 250 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient) -40°C to +85°C

Storage temperature - 55 °C to + 125 °C

Derating See graph

Humidity Up to 90 %, non condensing

Cooling Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions 31,75 x 20,32 x 10,16 mm

1,25 x 0,80 x 0,40 inches


Weight 19,0 g

Case material Nickel Coated Copper


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC) Nominal	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P18TG-123R3Z2:1H35M	9-18	27	371	+/- 3.3	+/- 500	74
P18TG-1205Z2:1H35M	9-18	27	450	+/- 5	+/- 400	74
P18TG-2405Z2:1H35M	18-36	26	222	+/- 5	+/- 400	75
P18TG-2412Z2:1H35M	18-36	26	211	+/- 12	+/- 167	79
P18TG-2415Z2:1H35M	18-36	26	211	+/- 15	+/- 133	79
P18TG-4805Z2:1H35M	36-72	22	113	+/- 5	+/- 400	74
P18TG-4815Z2:1H35M	36-72	22	105	+/- 15	+/- 133	79

Dimensions

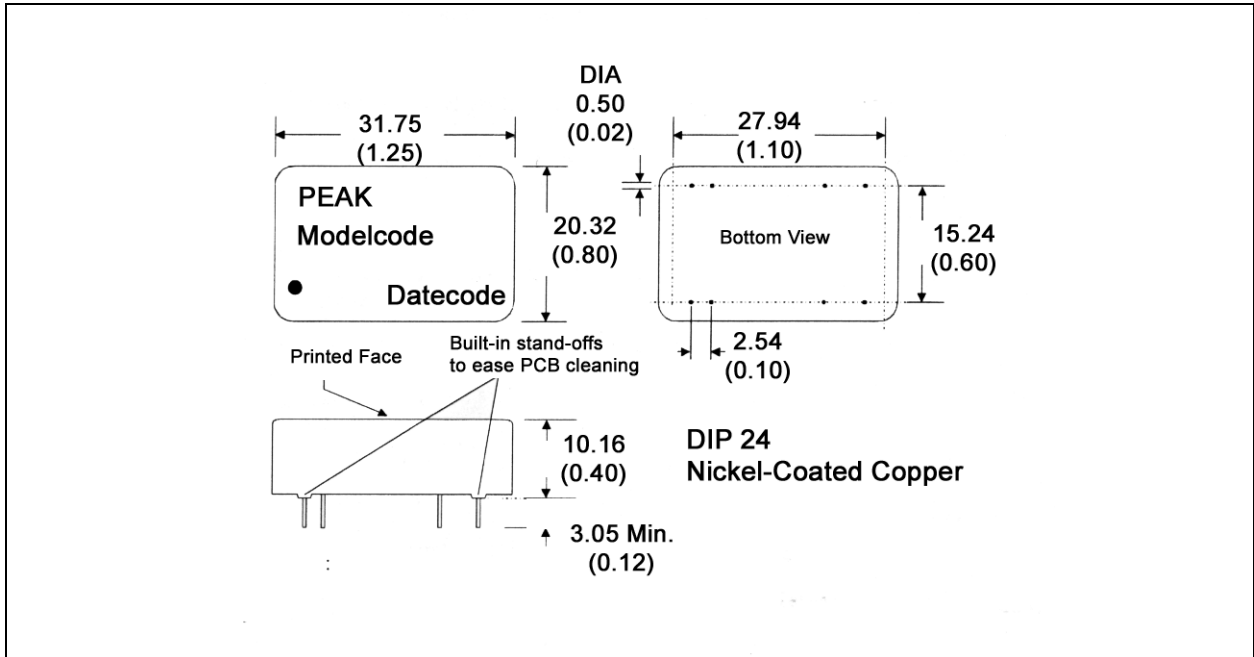

Derating Graph and Pinning

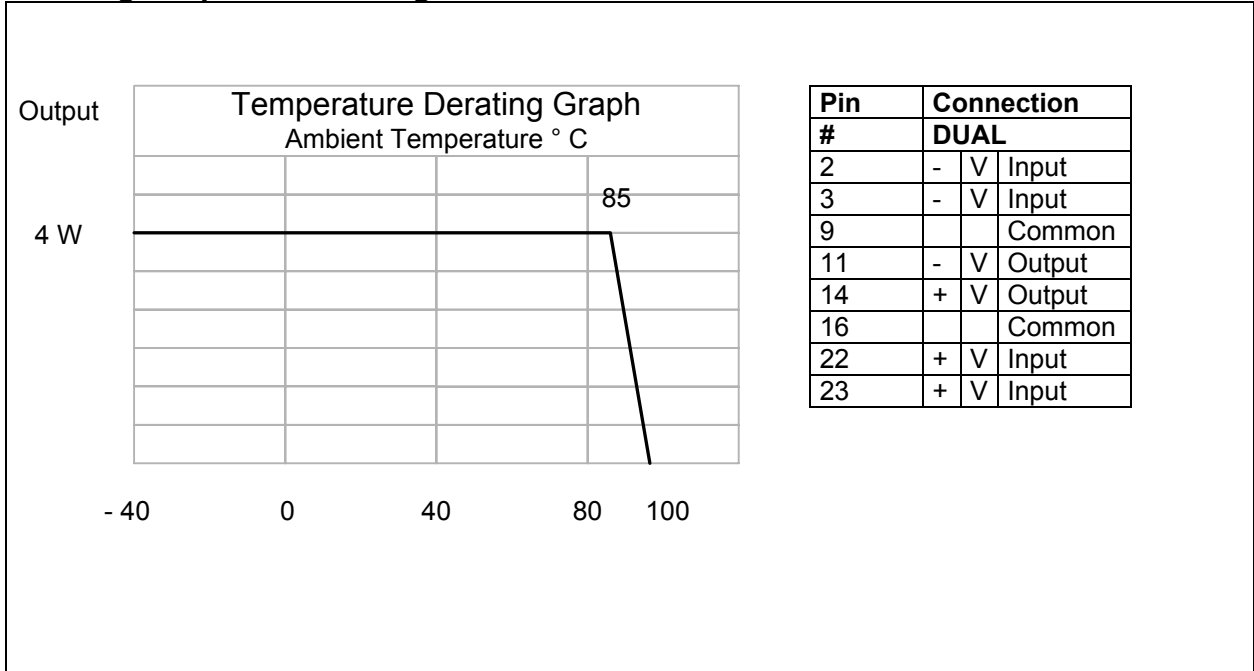

Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

Офис по работе с юридическими лицами:

107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru_3	moschip.ru_6
moschip.ru_4	moschip.ru_7
moschip.ru_11	moschip.ru_8
moschip.ru_12	moschip.ru_9