

SD52

High power density, low profile shielded power inductors



Product description

- Octagonal shape shielded drum core
- Inductance range from 1.2 uH to 150 uH
- Current range from 0.28 A to 3.14 A
- 5.6 mm x 5.2 mm footprint surface mount package in a 2.0 mm height
- Ferrite core material
- Halogen free, lead free, RoHS compliant

Applications



- Desktop computers
- Notebook and laptop regulators
- Graphics cards
- Digital cameras, media devices

Environmental Data


- Storage temperature range: -40 °C to +125 °C
- Operating temperature range: -40 °C to +125 °C (ambient plus self-temperature rise).
- Solder reflow temperature: J-STD-020D compliant




DC current vs. temperature

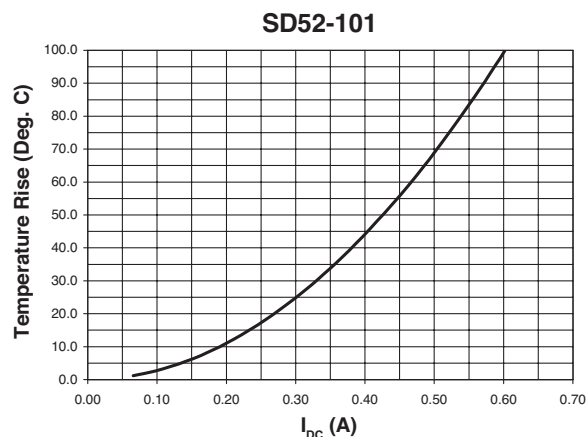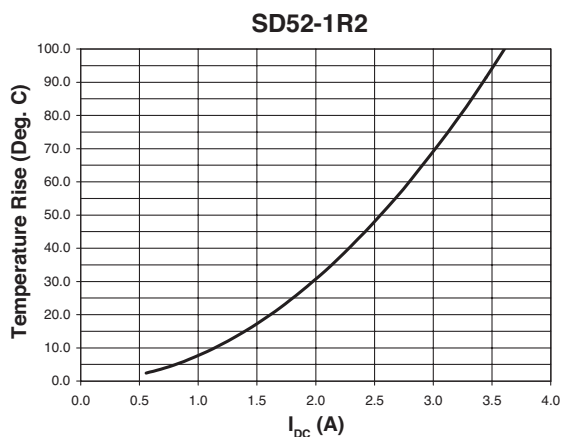

Inductance characteristics

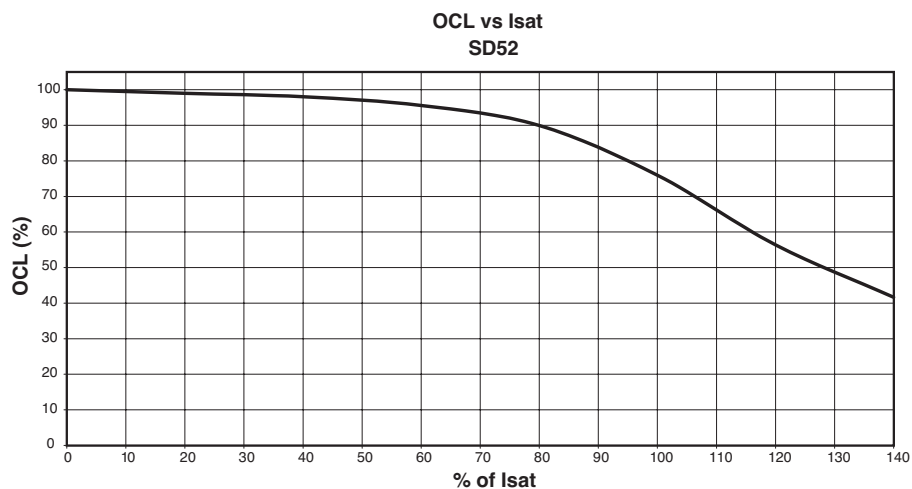

Core loss

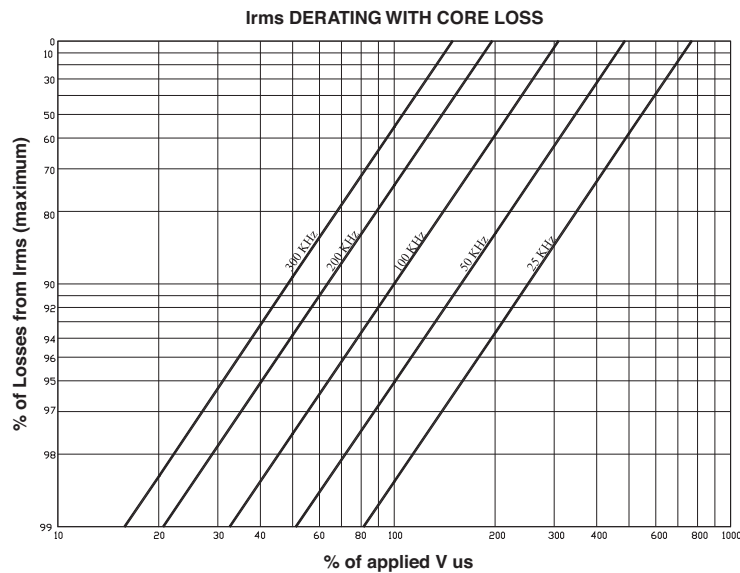

Solder reflow profile

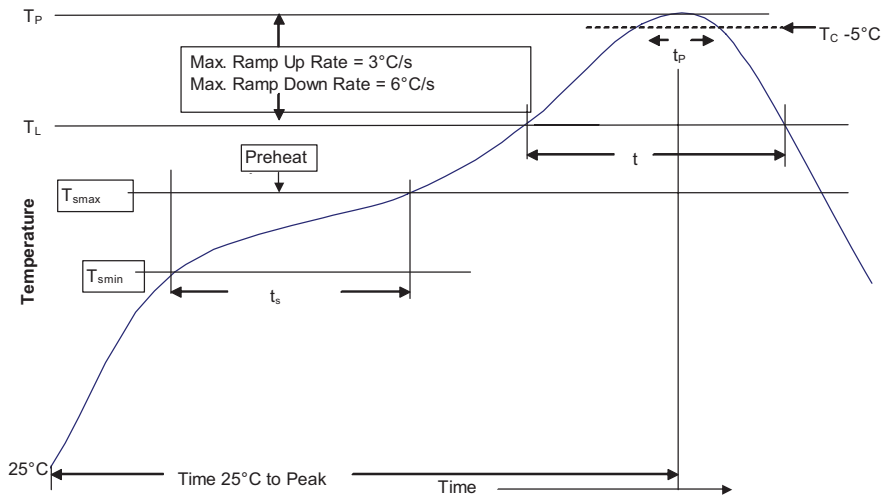


Table 1 - Standard SnPb Solder (T_C)

Package Thickness	Volume mm ³ <350	Volume mm ³ ≥350
<2.5mm)	235°C	220°C
≥2.5mm	220°C	220°C

Table 2 - Lead (Pb) Free Solder (T_C)

Package Thickness	Volume mm ³ <350	Volume mm ³ 350 - 2000	Volume mm ³ >2000
<1.6mm	260°C	260°C	260°C
1.6 – 2.5mm	260°C	250°C	245°C
>2.5mm	250°C	245°C	245°C

Reference JEDEC J-STD-020D

Profile Feature	Standard SnPb Solder	Lead (Pb) Free Solder
Preheat and Soak		
• Temperature min. (T_{smin})	100°C	150°C
• Temperature max. (T_{smax})	150°C	200°C
• Time (T_{smin} to T_{smax}) (t_s)	60-120 Seconds	60-120 Seconds
Average ramp up rate T_{smax} to T_P	3°C/ Second Max.	3°C/ Second Max.
Liquidous temperature (T_L)	183°C	217°C
Time at liquidous (t_L)	60-150 Seconds	60-150 Seconds
Peak package body temperature (T_P)*	Table 1	Table 2
Time (t_p)** within 5 °C of the specified classification temperature (T_C)	20 Seconds**	30 Seconds**
Average ramp-down rate (T_P to T_{smax})	6°C/ Second Max.	6°C/ Second Max.
Time 25°C to Peak Temperature	6 Minutes Max.	8 Minutes Max.

* Tolerance for peak profile temperature (T_P) is defined as a supplier minimum and a user maximum.

** Tolerance for time at peak profile temperature (t_p) is defined as a supplier minimum and a user maximum.

Life Support Policy: Eaton does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Eaton reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Eaton also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin.

Eaton
Electronics Division
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
www.eaton.com/elx

© 2015 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. 4311
November 2015

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9