

»» Features



- ☐ Baby Sugar Cube Relay.
- ☐ 10A 277VAC ; 15A 125VAC ; UL/CUL, VDE Approvals.
- ☐ High Insulation up to 2000V (899B type).
- ☐ High CTI material greater than 250.
- ☐ Comply with RoHS-Directive 2002/95/EC.

»» Type List

Terminal style	Contact form	UL Insulation system approval	Designation (provided with)		
			Flux tight	Sealed type	Sealed type washable
PCB terminal	1A (SPNO)	-----	899-1A-C	899-1A-V	899-1A-S
		F	899-1A-F-C	899-1A-F-V	899-1A-F-S
	1B (SPNC)	-----	899-1B-C	899-1B-V	899-1B-S
		F	899-1B-F-C	899-1B-F-V	899-1B-F-S
	1C (SPDT)	-----	899-1C-C	899-1C-V	899-1C-S
		F	899-1C-F-C	899-1C-F-V	899-1C-F-S
	1A (SPNO)	F	899B-1A-F-C	899B-1A-F-V	899B-1A-F-S
	1B (SPNC)	F	899B-1B-F-C	899B-1B-F-V	899B-1B-F-S
	1C (SPDT)	F	899B-1C-F-C	899B-1C-F-V	899B-1C-F-S

»» Ordering Information

899 - 1A - F - C E
 1 2 3 4 5

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. 899 -- Basic series designation | F -- Class F |
| 899B -- Basic series designation with insulation barrier | 4. C -- Flux tight |
| | V -- Sealed type |
| 2. 1A -- Single pole normally open | S -- Sealed type washable |
| 1B -- Single pole normally closed | |
| 1C -- Single pole double throw | 5. Blank -- Standard type |
| | E -- CTI 250V |
| 3. Blank -- Standard type | |

»» Contact Rating

Resistive load	NO : 7A 240VAC , 10A 120VAC ; NC : 7A 240VAC
----------------	--

»» Coil Rating (DC)

Rated voltage (V)	Rated current 10 % at 23°C (mA)	Coil resistance 10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous voltage at 70°C	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
3	120	25	150 % of rated voltage	75 % of rated voltage	10 % of rated voltage	approx. 0.36W
5	72	70				
6	60	100				
9	40	225				
12	30	400				
15	24	625				
18	20	900				
24	15	1600				
36	10	3600				
48	7.5	6400				

»» Specification

Contact material	AgNi alloy ⁽²⁾	
Contact resistance ⁽¹⁾	100mΩ Max.	
Operate time ⁽¹⁾	10ms Max.	
Release time ⁽¹⁾	5ms Max.	
Insulation resistance ⁽¹⁾	100MΩ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength ⁽¹⁾	Between open contact	: AC 750V , 50/60Hz 1 min.
		: AC 1000V , 50/60Hz 1 min. (for 899B type)
	Between contact and coil	: AC 1500V , 50/60Hz 1 min.
		: AC 2000V , 50/60Hz 1 min. (for 899B type)
Vibration resistance	Operating extremes	10~50Hz , amplitude 1.5 mm
	Damage limits	10~50Hz , amplitude 1.5 mm
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 360 operations/hr)
Operating ambient temperature	-40~+70°C (no freezing) ⁽³⁾	
Weight	Approx. 10 g	

Note : (1) initial value

(2) AgSnO alloy contact material is available.

(3) -40~+85°C is available.

»» Safety Approval


Certified	UL / CUL	VDE
File No.	E88991	40012174

»» Safety Approval Rating

UL / CUL	VDE	
	NO	NC
※ 15A 125VAC 10A 277VAC 1/3HP 125/250VAC (NO) 1/4HP 125/250VAC (NC)	10A 250VAC T85 6A 250VAC T105	6A 250VAC T85

- Notes: 1. More details can be provide on request
 2. ※ -- Class F only


»» Outline Dimensions

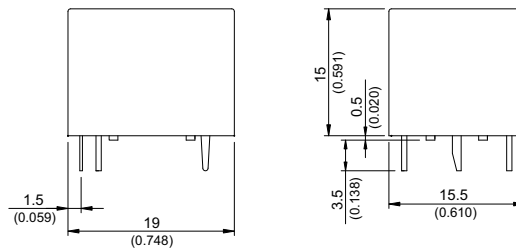


»» Wiring Diagram

BOTTOM VIEW


1C



1B




1A



»» PC Board Layout

BOTTOM VIEW



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9