

Panasonic

ideas for life


LC-PD1217

For standby power supplies
 Expected trickle life: 6 years at 25°C
 10 years at 20°C



※Contents indicated (including the recycle marking, etc) are subject to change without notice.

■Dimensions(mm)

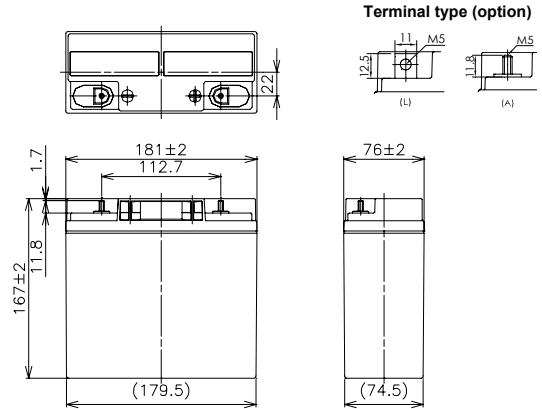

Battery case resin: Flame-retardant (UL94V-0)


■Specification

Nominal Voltage	12V	
Rated Capacity(20HR)	17Ah	
Dimensions	Length	181 mm
	Width	76 mm
	Height	167 mm
	Total height	167 mm
Approx. Mass	5.45 kg	
Terminal	M5 threaded post	

■Characteristics

Capacity (25 °C)	20 hour rate	17Ah
	10 hour rate	16Ah
	3 hour rate	13Ah
	1 hour rate	11Ah
Internal Resistance (25 °C)	Fully charged battery	17 mΩ
Temperature Dependency of Capacity (20 hour rate)	40 °C	102%
	25 °C	100%
	0 °C	85%
	-15 °C	65%
Self Discharge (25 °C)	After 3 months	91%
	After 6 months	82%
	After 12 months	64%

■Duration of discharge vs. discharge current

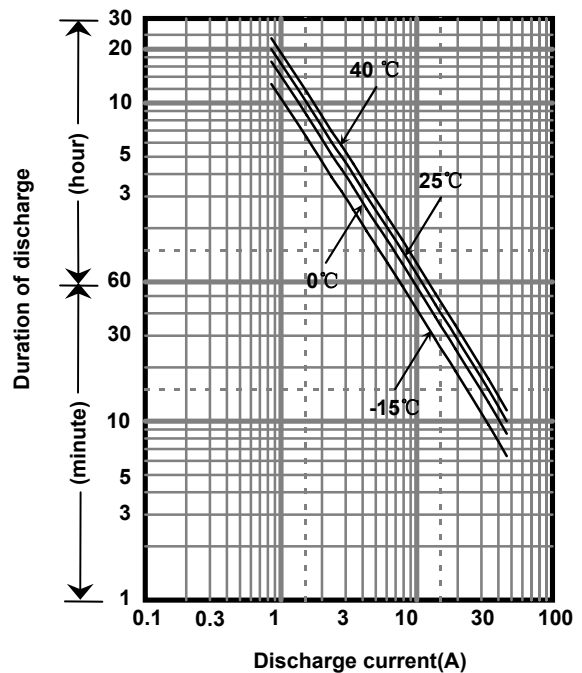

■Watt Table(25°C)

Cut-off V	(Wattage/Battery)														
	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	10h	20h
9.6V	806	526	402	337	251	177	142	97.6	75.5	56.2	43.2	35.6	28.6	19.0	10.3
9.9V	756	516	399	331	249	176	140	95.6	74.9	55.9	42.9	35.4	28.5	18.9	10.3
10.2V	708	502	391	326	246	175	139	93.7	73.0	55.4	42.6	35.1	28.3	18.7	10.2
10.5V	634	465	364	309	240	172	136	91.7	70.4	54.5	42.3	34.8	28.0	18.6	10.2
10.8V	561	415	339	301	232	169	134	89.2	67.1	53.4	41.8	33.9	27.5	18.4	10.1

■Ampere Table(25°C)

Cut-off V	(Ampere/Battery)														
	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	10h	20h
9.6V	72.2	47.0	34.9	29.0	21.5	15.1	12.0	8.26	6.37	4.72	3.61	2.97	2.39	1.65	0.857
9.9V	67.8	46.0	34.7	28.6	21.2	15.0	11.9	8.10	6.33	4.70	3.59	2.95	2.38	1.64	0.855
10.2V	63.5	44.9	34.0	28.1	21.0	14.9	11.7	7.93	6.16	4.65	3.57	2.93	2.36	1.63	0.852
10.5V	56.9	41.6	31.6	26.7	20.5	14.6	11.6	7.77	5.95	4.58	3.54	2.90	2.33	1.62	0.850
10.8V	50.3	37.1	29.5	26.0	19.8	14.4	11.3	7.56	5.67	4.49	3.49	2.83	2.29	1.60	0.845


Charging Method (25°C)

Trickle use	Control voltage:13.6-13.8V Initial current:2.55A or smaller
-------------	--


Cut off voltage

Discharge current	0.850A-3.40A	3.40A-8.50A	8.50A-17.0A	17.0A-34.0A	34.0A-51.0A
Cut off voltage(V)	10.5	10.2	9.9	9.3	8.7


Influence of Temperature on Trickle life

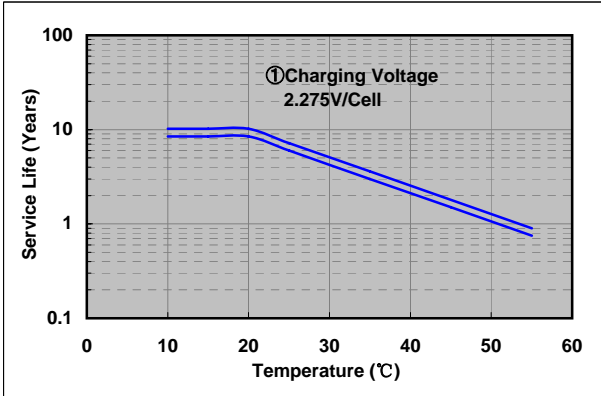


Residual capacity test result

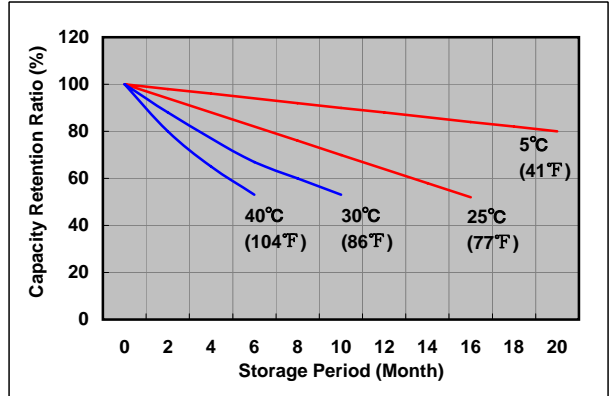


Constant-voltage constant-current charge characteristics for Trickle use

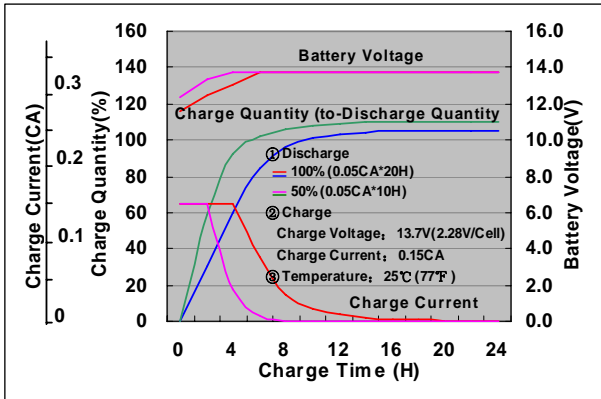

Discharge capacity by temperature and by discharge current

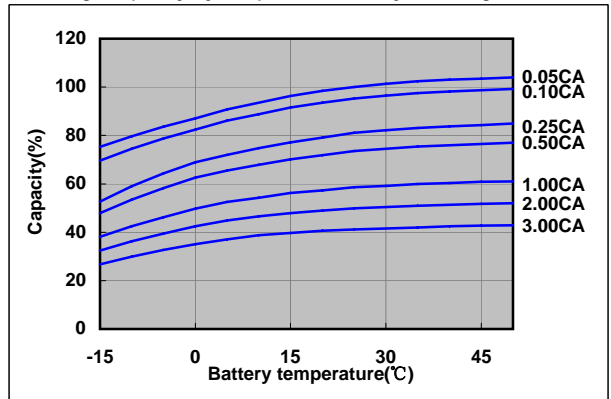

Discharge characteristics(25°C)

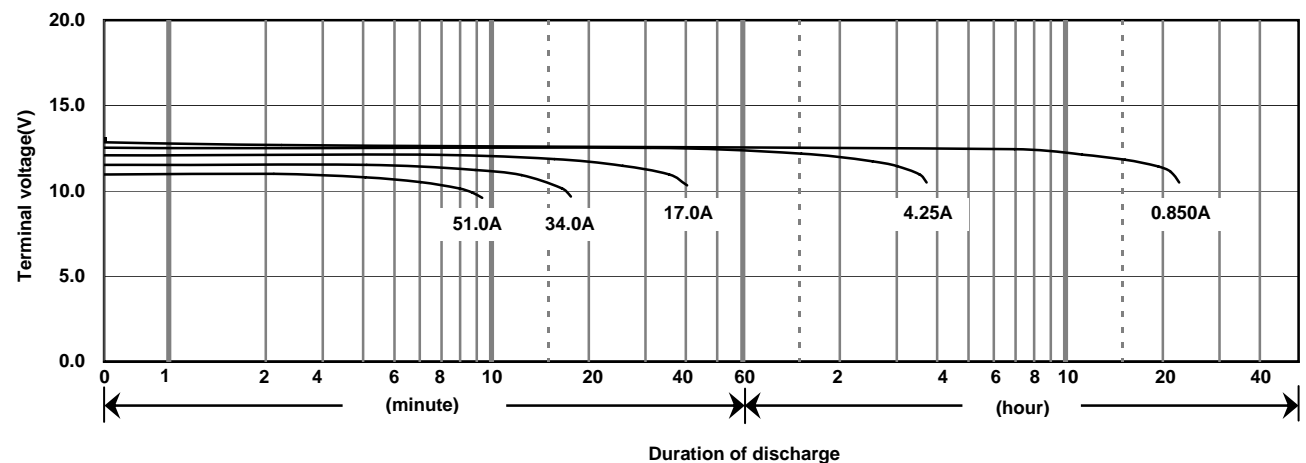

Caution

Due to the potential energy stored in the batteries, Please read «Precautions for handling the Rechargeable Valve Regulated Lead Acid Batteries» before using batteries. If improper handling or use of the batteries without understanding «Precautions for handling the Rechargeable Valve Regulated Lead Acid Batteries» may result in bodily injury caused by electrolyte leakage, heat generation, or explosion.

Panasonic Storage Battery (Shenyang) Co., Ltd

NO. 51 Kunminghu Street, Shenyang Economic & Technical Development Zone, 110141 China
Tel: 86 24 25818921
Fax: 86 24 62786318
Website: <http://www.panasonicbattery.cn>

2010.03

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9