



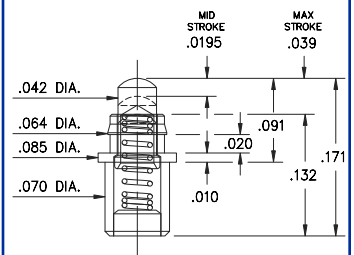






SPRING-LOADED CONNECTORS

Discrete Spring-Loaded Contacts

**0965****0965-0-15-20-80-14-11-0**Ultra Low Profile, Surface mount
* Stainless Steel spring**0921-0****0921-0-15-20-76-14-11-0**Ultra Low Profile, Short Stroke
Solder mount in .070 min. mounting hole**0921-1****0921-1-15-20-75-14-11-0**Low Profile, Standard Stroke
Solder mount in .070 min. mounting hole**0926-0****0926-0-15-20-76-14-11-0**Ultra Low Profile, Short Stroke
Solder mount in .074 min. mounting hole**0926-1****0926-1-15-20-75-14-11-0**Low Profile, Standard Stroke
Solder mount in .074 min. mounting hole**0959****0959-0-54-20-75-14-11-0**Receptacle Spring pin, Standard Stroke
Accepts .020" - .032" Dia. pins**0980****0980-0-15-20-75-14-11-0**Double action, *.055 Combined Stroke
Mount between parallel circuit boards**ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - XX - 14 - 11 - 0**

Spring Number

MATERIAL SPECIFICATIONS:

SLEEVE & PLUNGER MATERIAL: Copper Alloy
SPRING MATERIAL: Beryllium Copper or Stainless Steel 302 *
SLEEVE & PLUNGER FINISH: 20 μ " Gold over Nickel
SPRING FINISH: 10 μ " Gold over Nickel
DIMENSION IN INCHES:
TOLERANCES ON: LENGTHS: $\pm$.006
DIAMETERS: $\pm$.002
ANGLES: $\pm$ 2°

**MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:****DURABILITY:** 1,000,000 cycles**CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak**CONTACT RESISTANCE:** 20 m Ω max.

SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g
80	.012	.024	70 g	25 g
85	.040	.080	60 g	25 g

75, 76, 80, 85 Springs are not Interchangeable

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9