

SERIES 62P


Low Cost, PC Mount

FEATURES


- Low Cost
- Compact Size
- PC Mount
- No De-Bouncing Required
- Reliable, Up to 2 Million Cycles
- Choice of Detent and Pushbutton Force
- Available in 16 Positions
- Quadrature Output

APPLICATION


- Automotive Controls
- White Goods
- Audio

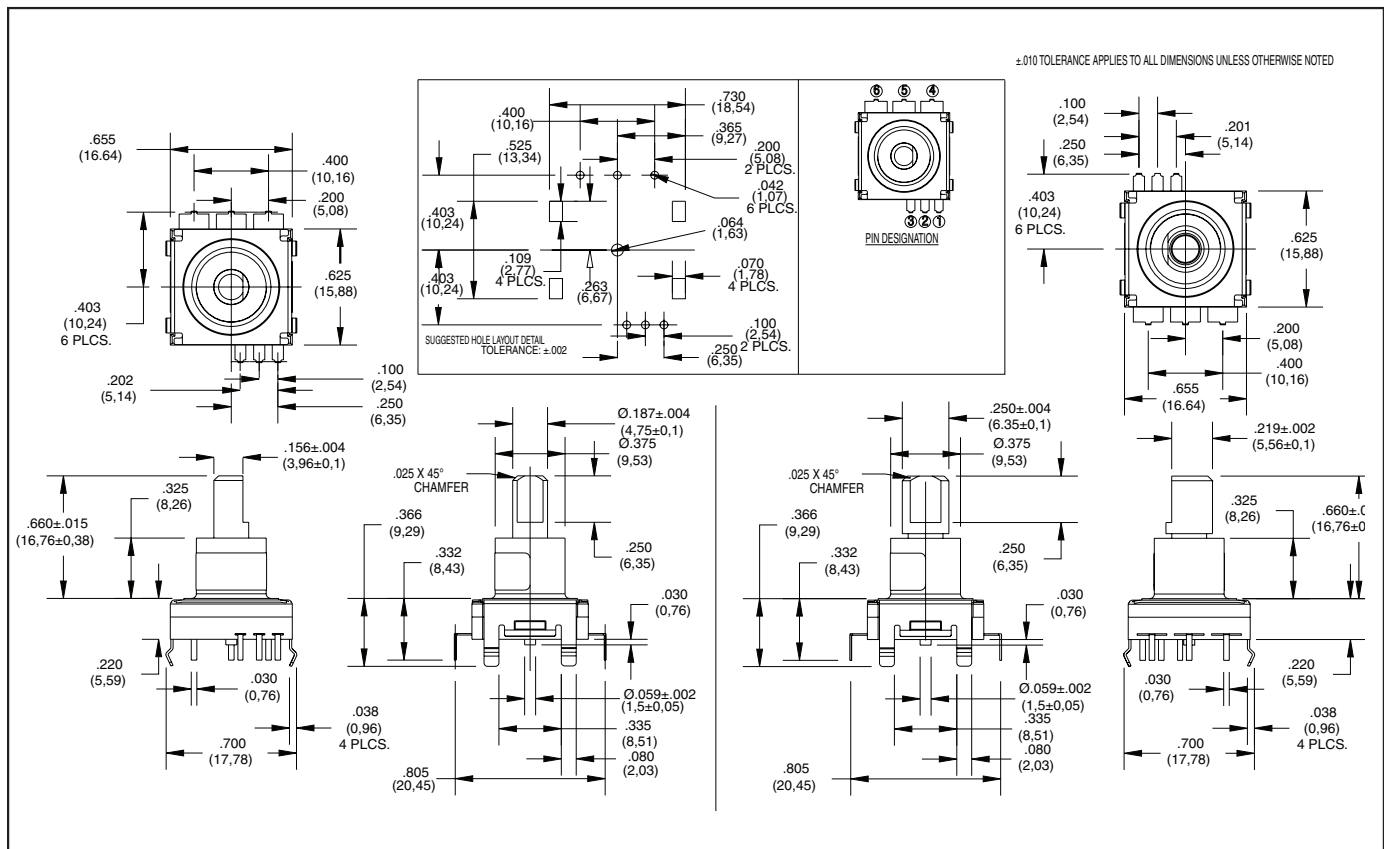**DIMENSIONS** In inches (and millimeters)

Optical and Mechanical Encoders

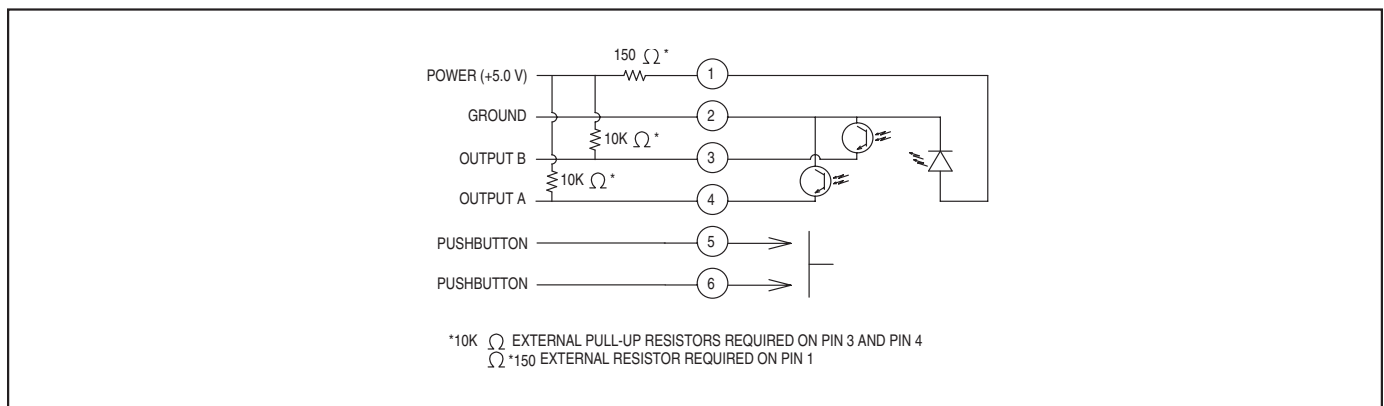CIRCUITRY

WAVEFORM AND TRUTH TABLE Standard Quadrature 2-bit Code

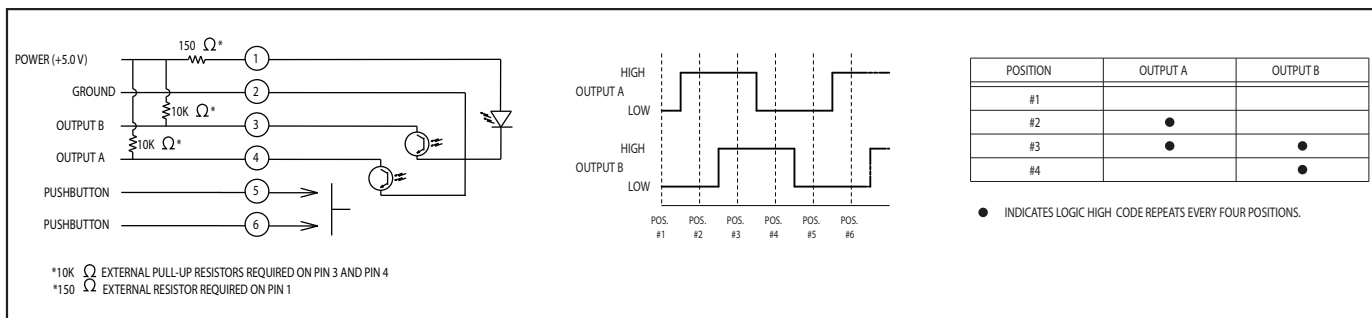

SPECIFICATIONS

Electrical Ratings

Operating Voltage: 5 Vdc +/- .25 Vdc
Supply Current: 30mA maximum at 5 Vdc
Logic High: 3.0V minimum
Logic Low: 1.0V maximum
Logic Rise and Fall: less than 30 ms

Pushbutton Switch Ratings

Rating: 5.0 Vdc at 10mA resistive
Contact Resistance: less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)
Voltage Breakdown: 250 Vac between mutually insulated parts
Contact Bounce: less than 4 ms at make and less than 10 ms at break
Actuation Life: 3,000,000 operations
Actuation Force: 6: 600 +/- 200 grams
 4: 450 +/- 150 grams
Shaft Travel: .015 ± .010 inch

Mechanical Ratings


Operating Torque:
 H: 1.4 in-oz +/- 0.6 in-oz initial
 L: 0.6 in-oz +/- 0.3 in-oz initial
 N: <0.5 in-oz initial
Rotational Life:
 H&L: 500,000 cycles
 N: 2 million cycles
 (1 cycle = 360 degree rotation and return)
Shaft Push Out Force:
 20 lbs minimum
Operating Speed: 100 RPM maximum
Axial Shaft Play: .010 maximum
Environmental Ratings
Operating Temperature Range:
 -40°C to 85°C
Storage Temperature Range:
 -55°C to 100°C
Relative Humidity: 90-95% at 40°C for 96 hours
Vibration Resistance: Harmonic motion with Amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204
Mechanical Shock Resistance:
 Test 1: Tested at 100g for 6mS, half sine, 12.3 ft/s.

Test 2: 100g for 6mS, Sawtooth, 9.7 ft/s

Materials and Finishes

Code/Pushbutton Housing: Thermoplastic
Shaft: Thermoplastic
Code/Detent Rotor: Reinforced Thermoplastic
Bushing: Thermoplastic
Terminal Pins: Brass, Tin plated
Detent Spring: Stainless Steel
Dome: Stainless Steel
Pushbutton Contact: Nickel plated brass
Phototransistor: Planar Silicon
Detent Balls:
 .0625 dia. Stainless Steel
Infrared Emitter:
 Gallium Aluminum Arsenide
Label:
 White Thermal Transfer Cast Film.
 Adhesive Coated
Bracket: Stainless Steel, Tin plated

ORDERING INFORMATION

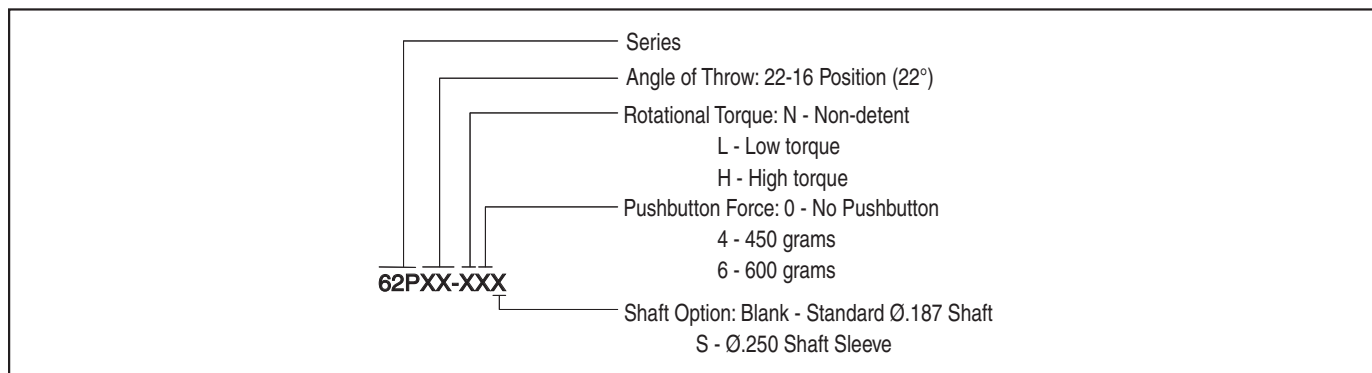

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9