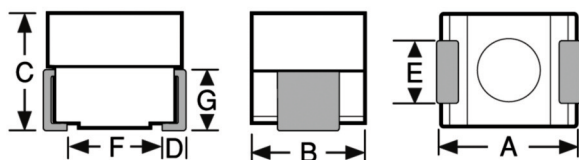


SERIES**1210R**
1210**Surface Mount Inductors**

Actual Size

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.118 to 0.138	3.00 to 3.51
B	0.085 to 0.105	2.16 to 2.67
C	0.081 to 0.101	2.06 to 2.57
D	0.016 (Min.)	0.41 (Min.)
E	0.041 to 0.061	1.04 to 1.55
F	0.070 (Ref. only)	1.78 (Ref. only)
G	0.054 (Ref. only)	1.37 (Ref. only)

Dimensions "A" and "C" are over terminals

Weight Max. (Grams) 0.1**Operating Temperature Range** -55°C to +125°C**Current Rating at 90°C Ambient** 35°C Rise**Maximum Power Dissipation at 90°C Ambient**

Phenolic: 0.168 W

Iron: 0.287 W

Ferrite: 0.287 W

****Note** Self Resonant Frequency (SRF) values are calculated and for reference only.**Marking** SMD; dash number with tolerance letter; date code (YYWWL). Note: An R before the date code indicates a RoHS component.

Example: 1210-018M

SMD
018M
0642C**Packaging** Tape & reel (8mm): 7" reel, 2000 pieces max.; 13" reel, 7000 pieces max.**Made In the U.S.A.**

Optional Tolerances: J = 5% H = 3% G = 2% F = 1%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information,
refer to www.delevanfinishes.com

RF II									
DASH NUMBER*	INDUCTANCE (μH)	TOLERANCE	Q MINIMUM	TEST FREQUENCY (MHz)	SRF MINIMUM (MHz)	MAXIMUM (MHz)**	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)	
	SERIES 1210 PHENOLIC CORE								
	-018M	0.0018	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-022M	0.0022	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-027M	0.0027	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-033M	0.0033	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-039M	0.0039	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-047M	0.0047	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-056M	0.0056	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-068M	0.0068	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-082M	0.0082	± 20%	40	50.0	2700**	0.050	1562	
	-100K	0.010	± 10%	30	50.0	2000**	0.13	966	
	-120K	0.012	± 10%	30	50.0	1850**	0.14	931	
	-150K	0.015	± 10%	30	50.0	1700**	0.16	871	
	-180K	0.018	± 10%	30	50.0	1550**	0.18	821	
	-220K	0.022	± 10%	30	50.0	1300**	0.20	779	
	-270K	0.027	± 10%	30	50.0	1150**	0.22	743	
	-330K	0.033	± 10%	30	50.0	1000**	0.24	711	
	-390K	0.039	± 10%	30	50.0	900**	0.27	670	
	-470K	0.047	± 10%	30	50.0	800**	0.30	636	
	-560K	0.056	± 10%	30	50.0	750**	0.33	606	
	-680K	0.068	± 10%	30	50.0	700**	0.36	580	
	-820K	0.082	± 10%	30	50.0	625**	0.40	551	
	SERIES 1210 IRON CORE								
	-101K	0.10	± 10%	30	25.0	550	0.20	1018	
	-121K	0.12	± 10%	30	25.0	500	0.22	971	
	-151K	0.15	± 10%	30	25.0	450	0.25	910	
	-181K	0.18	± 10%	30	25.0	400	0.28	860	
	-221K	0.22	± 10%	30	25.0	350	0.32	805	
	-271K	0.27	± 10%	30	25.0	320	0.36	759	
	-331K	0.33	± 10%	30	25.0	300	0.40	720	
	-391K	0.39	± 10%	30	25.0	250	0.45	679	
	-471K	0.47	± 10%	30	25.0	220	0.50	644	
	-561K	0.56	± 10%	30	25.0	180	0.55	614	
	-681K	0.68	± 10%	30	25.0	160	0.60	588	
	-821K	0.82	± 10%	30	25.0	140	0.67	556	
	SERIES 1210 FERRITE CORE								
	-102J	1.0	± 5%	30	7.9	120	0.70	515	
	-122J	1.2	± 5%	30	7.9	100	0.75	497	
	-152J	1.5	± 5%	30	7.9	85	0.85	467	
	-182J	1.8	± 5%	30	7.9	75	0.90	454	
	-222J	2.2	± 5%	30	7.9	70	1.0	431	
	-272J	2.7	± 5%	30	7.9	65	1.1	411	
-332J	3.3	± 5%	30	7.9	58	1.2	393		
-392J	3.9	± 5%	30	7.9	50	1.3	378		
-472J	4.7	± 5%	30	7.9	45	1.5	352		
-562J	5.6	± 5%	30	7.9	42	1.6	341		
-682J	6.8	± 5%	30	7.9	40	1.8	321		
-822J	8.2	± 5%	30	7.9	35	2.0	305		
-103J	10	± 5%	30	7.9	30	2.1	297		
-123J	12	± 5%	30	2.5	28	2.5	272		
-153J	15	± 5%	30	2.5	25	2.8	257		
-183J	18	± 5%	30	2.5	23	3.3	237		
-223J	22	± 5%	30	2.5	20	3.7	224		
-273J	27	± 5%	30	2.5	18	5.0	193		
-333J	33	± 5%	30	2.5	15	5.6	182		
-393J	39	± 5%	30	2.5	14	6.4	170		
-473J	47	± 5%	30	2.5	13	7.0	163		
-563J	56	± 5%	30	2.5	11	8.0	152		
-683J	68	± 5%	30	2.5	10	9.0	144		
-823J	82	± 5%	30	2.5	9	10.0	136		
-104J	100	± 5%	30	2.5	8	13.0	120		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9