


# G-Series

## Toggle Switches

General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. Ratings to 20A 277VAC, international approvals, various actuator, bushing, termination, and circuit choices allow this toggle switch to easily integrate into a variety of different applications. The G-Series has a storied history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and is appropriate for usage in low voltage DC applications as well.

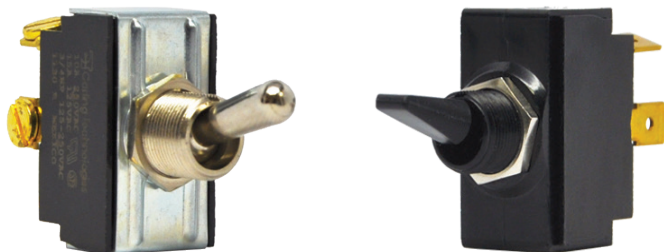

**Carling Technologies®**

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Carling Technologies, Inc.  
60 Johnson Avenue • Plainville, CT 06062-1177  
Phone: (860) 793-9281 • Fax: (860) 793-9231  
Email: [sales@carlingtech.com](mailto:sales@carlingtech.com) • [www.carlingtech.com](http://www.carlingtech.com)

## Dielectric Strength

UL/CSA: 1000V - live to dead  
metal parts & opposite polarity

VDE: 4000V - live to dead metal  
parts; 1250V - opposite polarity &  
across open contacts

## Electrical Life

50,000 cycles - maintained  
25,000 cycles - momentary

## Mechanical Life

100,000 cycles

## Operating Temperature

32°F to 185°F (0° to 85°C)

# 2GM51 - 73

<sup>1</sup>  
Base Part Number

<sup>2</sup>  
Actuator Style

### 1 BASE PART NUMBER: SERIES/CIRCUITRY/RATING/TERMINATION<sup>3</sup>

#### Single Pole in Double Pole base

10A 250VAC, 15A 125VAC, 3/4 HP 125-250VAC

#### Double Pole

| solder lug                                                                   | .250 tab | screw term. | solder lug | .250 tab | screw term. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|
| 2GA50                                                                        | 2GA51    | 2GA54       | 2GK50      | 2GK51    | 2GK54       |
| 6GA5A                                                                        | 6GA5B    | 6GA5E       | 6GK5A      | 6GK5B    | 6GK5E       |
| 6GA5L                                                                        | 6GA5M    | 6GA5S       | 6GK5L      | 6GK5M    | 6GK5S       |
| 2GB50                                                                        | 2GB51    | 2GB54       | 2GL50      | 2GL51    | 2GL54       |
| 6GB5A                                                                        | 6GB5B    | 6GB5E       | 6GL5A      | 6GL5B    | 6GL5E       |
| 2GC50                                                                        | 2GC51    | 2GC54       | 2GM50      | 2GM51    | 2GM54       |
| 6GC5A                                                                        | 6GC5B    | 6GC5E       | 6GM5A      | 6GM5B    | 6GM5E       |
| 6GC5L                                                                        | 6GC5M    | 6GC5S       | 6GM5L      | 6GM5M    | 6GM5S       |
| 10A 250VAC, 15A 125VAC, 12 (6)A 250VAC T85/55 ENEC/VDE Approved <sup>1</sup> |          |             |            |          |             |
| 2GA90                                                                        | 2GA91    | -           | 2GK90      | 2GK91    | -           |
| 2GB90                                                                        | 2GB91    | -           | 2GL90      | 2GL91    | -           |
| 2GC90                                                                        | 2GC91    | -           | 2GM90      | 2GM91    | -           |



Additional ratings up to 20A 125VAC, 12A 250VAC, 1HP 120-240 VAC  
available. Consult factory for specifics.

### 2 ACTUATOR STYLE<sup>4</sup>

|                     | unsealed | sealed | toggle length | bushing length |
|---------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| BAT <sup>5</sup>    | 73       | 78     | 0.687         | 0.465          |
| PADDLE <sup>5</sup> | NBL3     | NBL8   | 0.687         | 0.465          |
| BAT <sup>2</sup>    | D-3B-B   | -      | 0.687         | 0.379          |
| PADDLE <sup>2</sup> | -        | D-4B-B | 0.687         | 0.379          |

#### Notes:

- Not available with 73 or NBL3 style toggles, T55 with 78 and NBL8 style toggles.
- All nylon bushing and toggle.
- Consult factory for .187 tab, wire lead and combination screw/tab/solder lug termination callouts.
- Additional actuator options available. Consult factory.
- Nylon toggle with black ebanol plated bushing.
- ( ) Indicates momentary function.

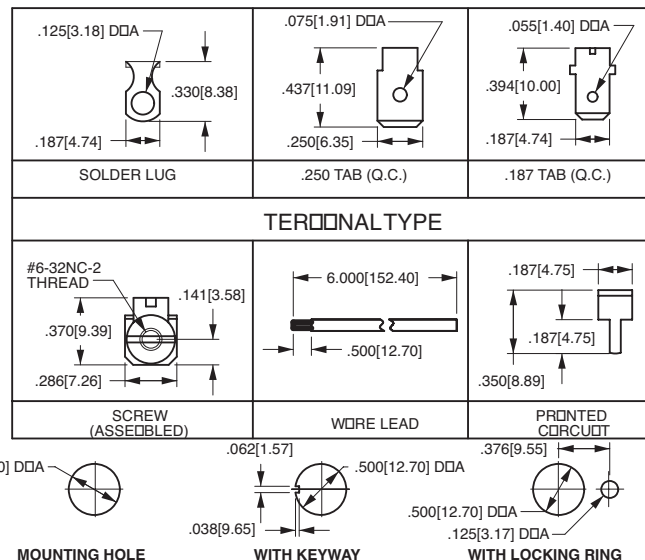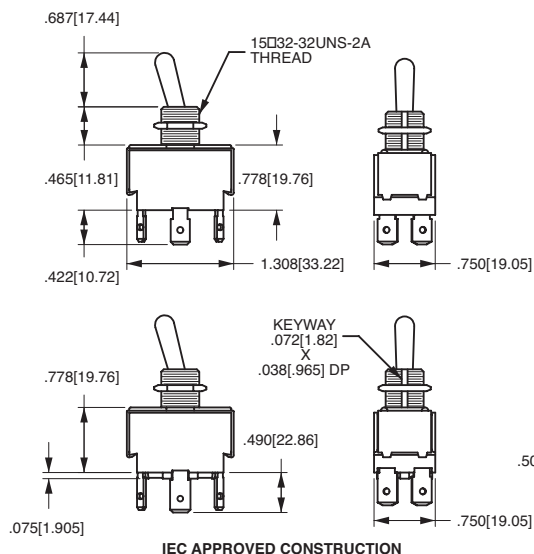

\*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

REV\_SW\_G\_0912

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9