

Device connector, rear mounting - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PRC device connector, black, 5-pos., 4 mm²/630 V/30 A, crimp connection, with 150 mm, cable length smoothly cut off at end



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	60.0 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

General data

Number of positions	5
Protection class	III
Color	black
Locking type	Snap-in locking
Insertion/withdrawal cycles	50
Pull-out-force	150 N ± 50 N
Insertion force	40 N ± 10 N

Connection data

Rated current	30 A (with 6 mm ² conductor cross section)
Rated voltage (III/2)	690 V
Conductor cross section flexible max.	4 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Torque	2.5 Nm ± 0.1 Nm (Tightening torque nut)
Wrench size, union nut	32.00 mm
Type of contact	Male connector

Device connector, rear mounting - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Technical data

Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PPE
Material of grip body	PPE
Inflammability class according to UL 94	V0

Conductor data

Fixed cable length	150 mm
Single wire, material	PVC
Single wire, color	blue, black, gray, brown, green/yellow
Wire diameter incl. insulation	4.15 mm ±0.15 mm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approvals

Approvals

Device connector, rear mounting - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Approvals


Approvals


UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
mm ² /AWG/kcmil	4
Nominal current I _N	30 A
Nominal voltage U _N	600 V


cUL Listed 	
mm ² /AWG/kcmil	4
Nominal current I _N	30 A
Nominal voltage U _N	600 V

cULus Listed 	
--	--

Drawings


Device connector, rear mounting - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Dimensional drawing

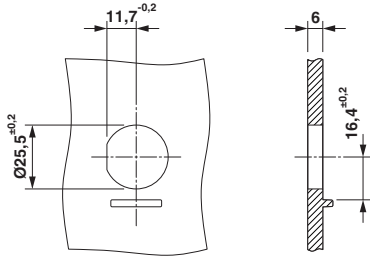


Housing cutout

Dimensional drawing

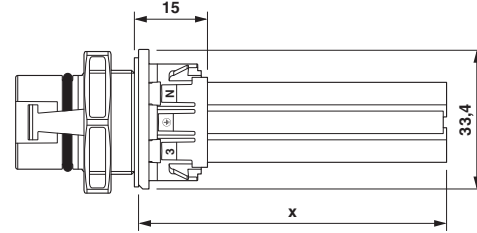


Dimensional drawing

Dimensional drawing

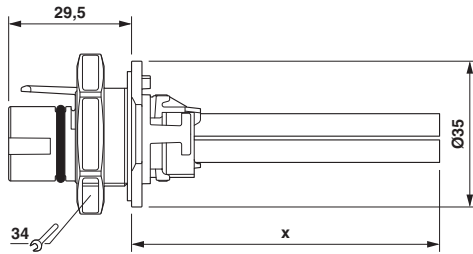

Dimensional drawing

Schematic diagram



Connector pin assignment

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9