

KMR Series

Microminiature Tact Switch for SMT



Features/Benefits

- Compact size
- Range of 4 actuation forces
- Excellent tactile feel
- Compatible with lead free soldering
- EMC protection
- Extra large actuator

Typical Applications

- Automotive
- Cellular phones
- Industrial electronics
- Computers & network equipment

Specification

FUNCTION: momentary action

CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

TERMINALS: Gullwing type for SMT

Mechanical

MAXIMUM ACTUATING FORCE: 40 N (8.8 lbs) during 25,000 cycles

Type	Operating force Newtons (grams)	Operating life (operations)	Travel
KMR211G/213G	1.0 (100) ± 0.25	200,000	0,20 ± 0,10
KMR221G/223G	2.0 (200) ± 0.50	200,000	0,25 ± 0,10
KMR231G/233G	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0,25 ± 0,10
KMR241G/243G	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0,30 ± 0,10

Packaging

Switches are delivered in tape and reels of 7,000 pieces. The reel diameter is 330 (12.992). The tape dimensions conform to the EIA-RS-481 and EC-286-6 norms.

NOTE: Part numbers listed above do not represent all possible configurations. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	50 VDC	50 VDC
MAXIMUM CURRENT DC:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT DC:	1 mA	1 mA

CONTACT RESISTANCE: ≤ 100 mΩ
INSULATION RESISTANCE: ≥ 1 GΩ
BOUNCE TIME: ≤ 1 ms

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process


Soldering: Infrared reflow in accordance with CECC00802

B

Tactile Switches

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

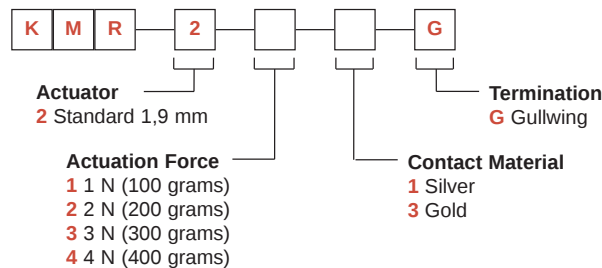


KMR Series

Microminiature Tact Switch for SMT


SERIES

KMR

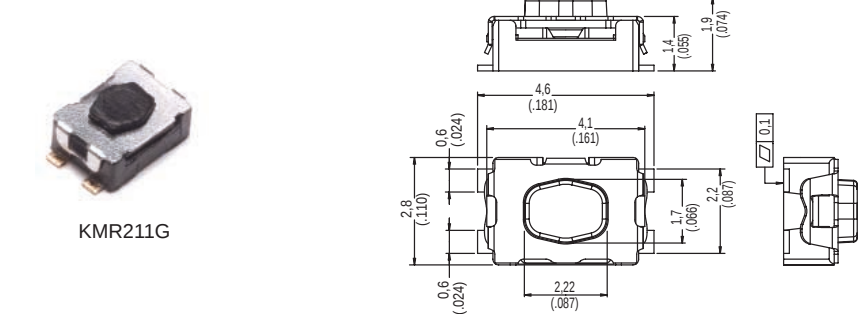

ACTUATOR

2 STANDARD 1,9 mm

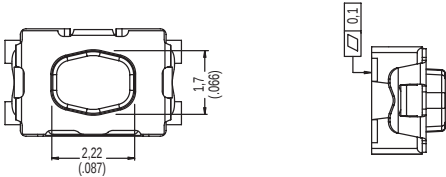

ACTUATION FORCE


OPTION CODE	FORCE
1	1 N (100 grams)
2	2 N (200 grams)
3	3 N (300 grams)
4	4 N (400 grams)

CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	MATERIAL
1	SILVER
3	GOLD

TERMINATION

G GULLWING

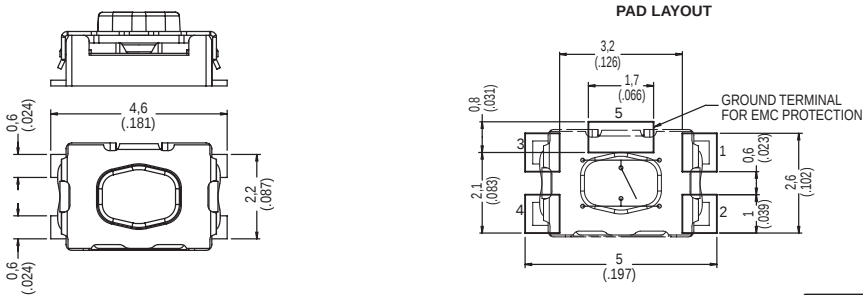

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9