


Plug - TVFKC 1,5/ 8-ST - 1713897

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Plug component, Nominal current: 10 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 8, Pitch: 5 mm, Connection method: Spring-cage connection, Color: green, Contact surface: Tin



The figure shows a 10-position version of the product

Product Features

- ✓ Front TWIN connection for 1.5 mm²
- ✓ For 90° actuation in relation to the conductor axis, the TVFKCL 1,5 extended design is required in the lower level of the ME housing
- ✓ Additional actuation option of 90° in relation to the conductor axis



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	12.0 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Pitch	5 mm
Dimension a	35 mm

General

Range of articles	TVFKC 1,5/...-ST
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V

Plug - TVFKC 1,5/ 8-ST - 1713897

Technical data

General

Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	10 A
Nominal cross section	1.5 mm ²
Maximum load current	10 A
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Stripping length	8 mm
Number of positions	8

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm ² Only together with CRIMPFOX ZA3
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1.5 mm ² Only together with CRIMPFOX ZA3
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Minimum AWG according to UL/CUL	24
Maximum AWG according to UL/CUL	16

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

Plug - TVFKC 1,5/ 8-ST - 1713897

Classifications

ETIM

ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 		
	B	D
mm²/AWG/kcmil	24-16	24-16
Nominal current I _N	8 A	8 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

cUL Recognized 		
	B	D
mm²/AWG/kcmil	24-16	24-16

Plug - TVFKC 1,5/ 8-ST - 1713897

Approvals

	B	D
Nominal current I _N	8 A	8 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V


GOST 

GOST 


cULus Recognized 

Drawings

Diagram

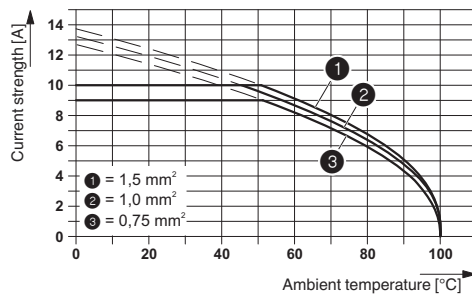

Dimensioned drawing

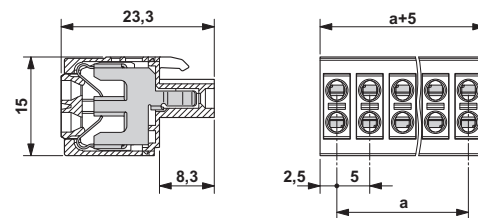

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9