


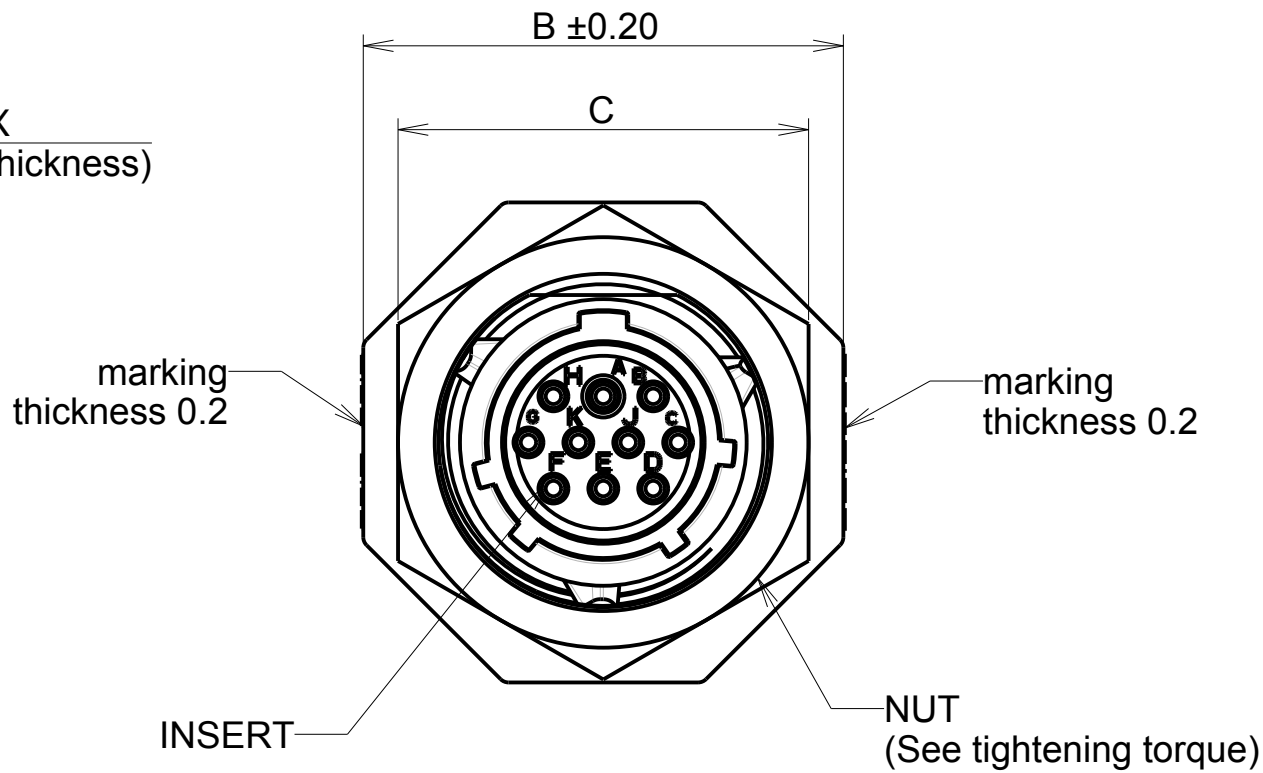


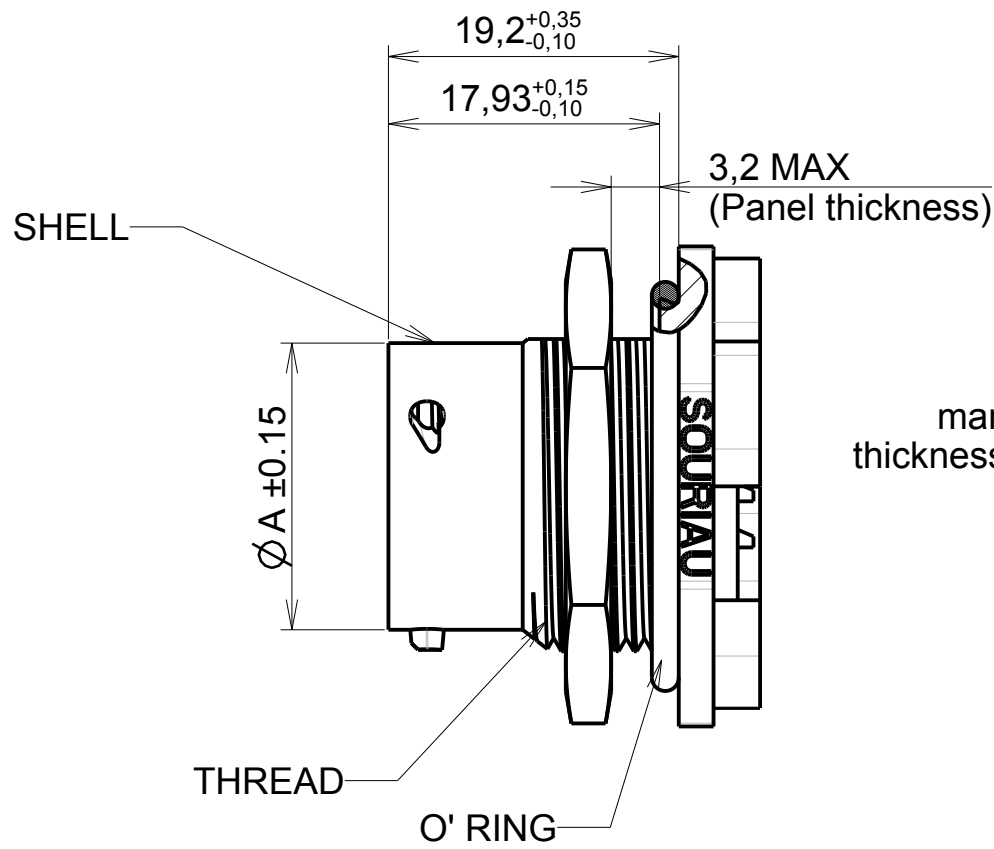


PANEL CUT OUT

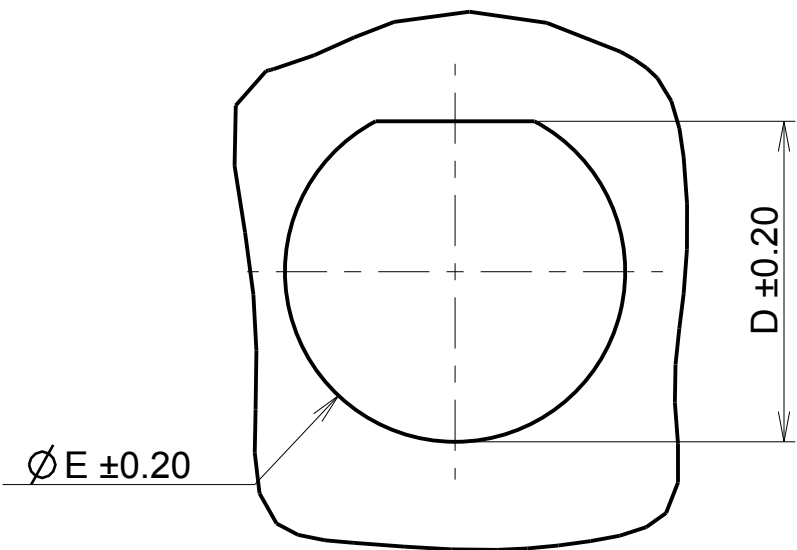

SHELL 8
(Rear detail)

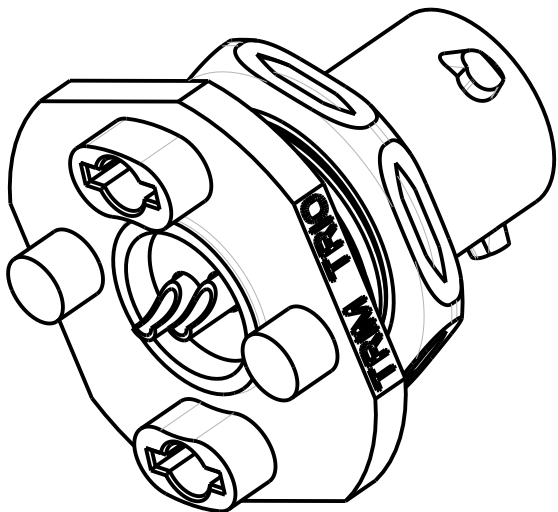

SHELL 10 / 12 / 14
(Rear detail)

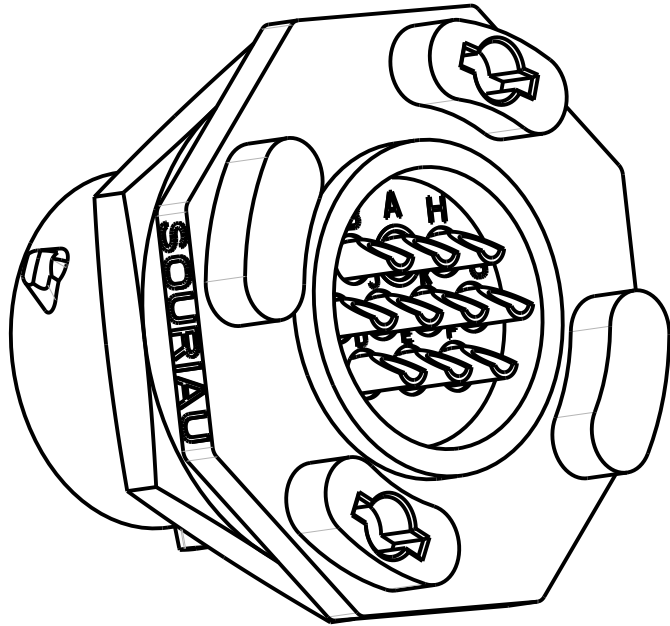


MATERIAL :
Shell:Polyamid UL94 V-0
Insert:Polychloropren (CR)
Seal gasket : Sealing IP68/69K : Silicone
O'ring:nitril
Nut:Aluminium alloy black anodized
Contact: Brass + gold plated


PERFORMANCE CHARACTERISTICS :
Operating temperature:-40°C up to 105°C
Insulation resistance:5000 MΩ min
Test potential:2000 Vrms for #16 layout and 1500Vrms for #20 layout
Corrosion salt spray:500 hours
Durability:250 matings and unmatings
Sealing in mated and unmated conditions:
-IP68 1 bar during 1 week : immersion under 10 m of water.
(IEC 60529)
-IP69K : exposure to high pressure water of cleaning
equipement(DIN 40050)

NOTE:
Insert arrangements: refer to C144-UTS1-A

MALE CONNECTOR

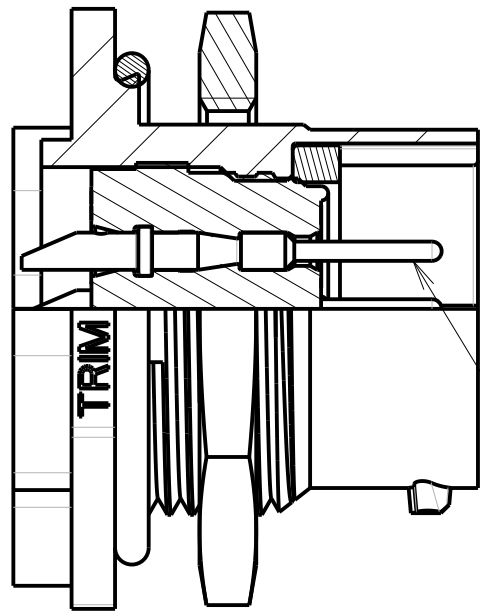

FEMALE CONNECTOR

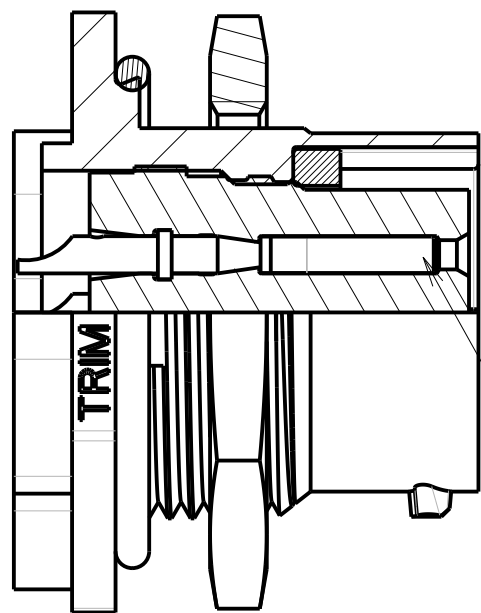

SHELL SIZE	A ±0.15	B ±0.20 (without marking)	C ±0.20	C ±0.37 specif. 30	D ±0.20	E ±0.20	Thread	Tightening torque (Nut)
08	11.90	24.00	19.05 ±0.37	19.05	13.75	14.60	9/16 24 UNEF CLASS 2A	2 Nm
10	14.90	26.90	22.15	22.20	16.50	17.70	11/16 24 UNEF CLASS 2A	3 Nm
12	18.95	31.75	27.15	26.97	21.20	22.50	7/8 20 UNEF CLASS 2A	4 Nm
14	22.15	34.90	30.20	30.15	24.30	25.70	1"20 UNEF CLASS 2A	5 Nm

UTS7 14 E 12 P . XX

Jam nut receptacle UTS
Shell size _____
E = Handsolder contacts
Insert arrangement (See table)
P = Male contact
S = Female contact
Orientations _____
Normal (no digit), W, X, Y, Z = different orientations
Specification _____

CUSTOMER DRAWING

h	11/05/11	specify the dimensions - add orientations in the part number	21774
ISS	DATE	Add Insert arrangements	MOD N°
Latest modification - by:	J.FEURPRIER		
Designed by:	SORIN V.	Date:26/10/07	CUSTOMER DRAWING
TITLE	JAM NUT RECEPTACLE WITH SOLDER CONTACTS UTS HI SEAL		
Scale	2/1	General linear Tolerances: ± 0.1	NPRDS / PROJECT UTS
SOURIAU Connection Technology	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	A2	SOURIAU DRG N° C045-UTS1-A	SHEET 1/1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9