

## SACC-M12MS-5CON-PG 7-M

Order No.: 1663116

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663116>Sensor/actuator connector, male, straight, 5-pos., M12, A-coded,  
screw connection, metal knurl, cable screw connection Pg7

### Commercial data

EAN	4017918116583
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Weight/Piece	0.02313 KG
Catalog page information	Page 45 (PC-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
06/12/2006

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### General data

Nominal current $I_N$	4 A
Nominal voltage $U_N$	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (plug/socket)
<b>General characteristics</b>	
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	CuSnZn
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	PBT
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section stranded min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	18
Min. diameter	4 mm
Max. diameter	6 mm
Status display	No

### Certificates / Approvals



Certification


CUL, GOST, UL

### Accessories

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Sensor/actuator connector, accessories, pressure screw and Pg7 seal, for unshielded M12 connector, cable diameter 2.5 mm - 3.5 mm



## Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

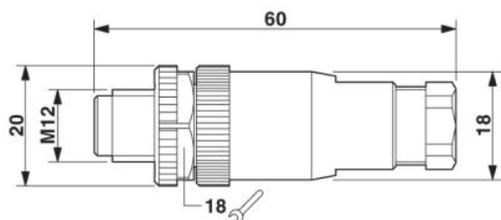

M12 x 1 male connector, straight


Schematic diagram

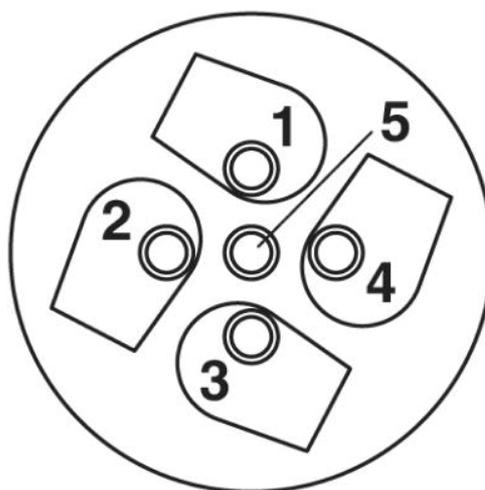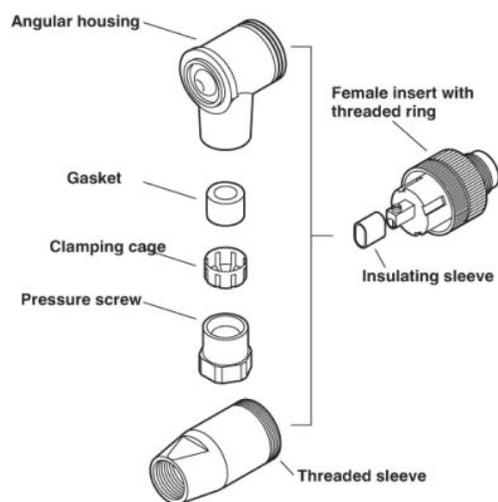

Male/Female M12

Cable connection side M12 (screw connection)

Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male side

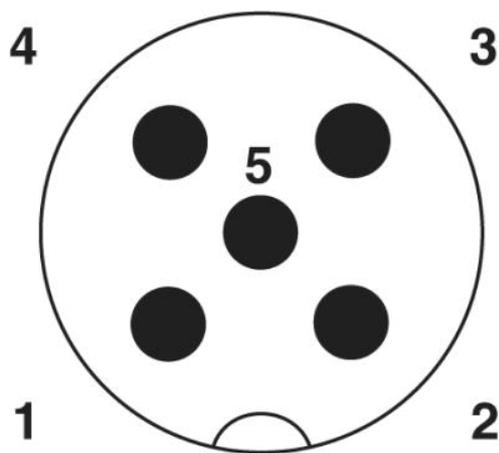

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9