

# Type SSQC & SSTC

2410 size SMD fuses, pre-assembled in SMD clips

**HF** **Pb** Conflict free metals

RoHS 6 Compliant

## Features

- Surface mount, 2410 assembly
- Allows solderless field replacement of open fuse
- Available in rating of SSQC 250mA to 8A and SSTC 375mA to 7A
- Wide operating temperature range
- Tape & Reel for automatic placement
- RoHS 6 compliant (MSL = 1)
- Halogen Free
- Leadfree

## Applications

- Notebook
- LCD monitor
- PC computer
- Office electronic equipment
- Industrial equipment
- Medical equipment
- POE, POE+
- LCD / LED monitor
- Power supply
- LCD / LED TV

LEAD FREE = **Pb**  
HALOGEN FREE = **HF**



These fuse/clip assemblies can be efficiently placed in a single pass. Once reflowed, fuse replacement requires no resoldering.

## Physical Specification

Materials

Clip Terminals : Matte Tin Plated Inconel Alloy

## Electrical Specification

Maximum Recommended Fuse Current Rating 8Amperes, 125Volts.

Use of SSQ fuses rated higher than 8A, i.e. 10A, 12A, 15A may be suitable with proper evaluation. (Consult with bel engineering)

## Environmental Specification

Shock Resistance	MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition 1 (100 G's peak for 6 milliseconds; Sawtooth waveform)
Vibration Resistance	MIL-STD-202G, Method 201A(10-55 Hz,0.06 inch, total excursion).
Salt Spray Resistance	MIL-STD-202G, Method 101E, Test Condition B(48 hrs).
Insulation Resistance	MIL-STD-202G, Method 302, Test Condition A (After Opening) 10,000 ohms minimum.
Solderability	MIL-STD-202G, Method 208H
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B (-65 °C to +125 °C).
Operating Temperature	-55 °C to +125 °C
Moisture Sensitivity Level	1 (According to IPC J-Std-020)

Specifications subject to change without notice



Bel Fuse Inc.  
206 Van Vorst Street  
Jersey City, NJ 07302 USA

+1 201.432.0463  
techhelp@belf.com  
[belfuse.com](http://belfuse.com)




# Type SSQC & SSTC

2410 size SMD fuses, pre-assembled in SMD clips

HF (Pb) Conflict free metals

RoHS 6 Compliant

## Mechanical Dimensions

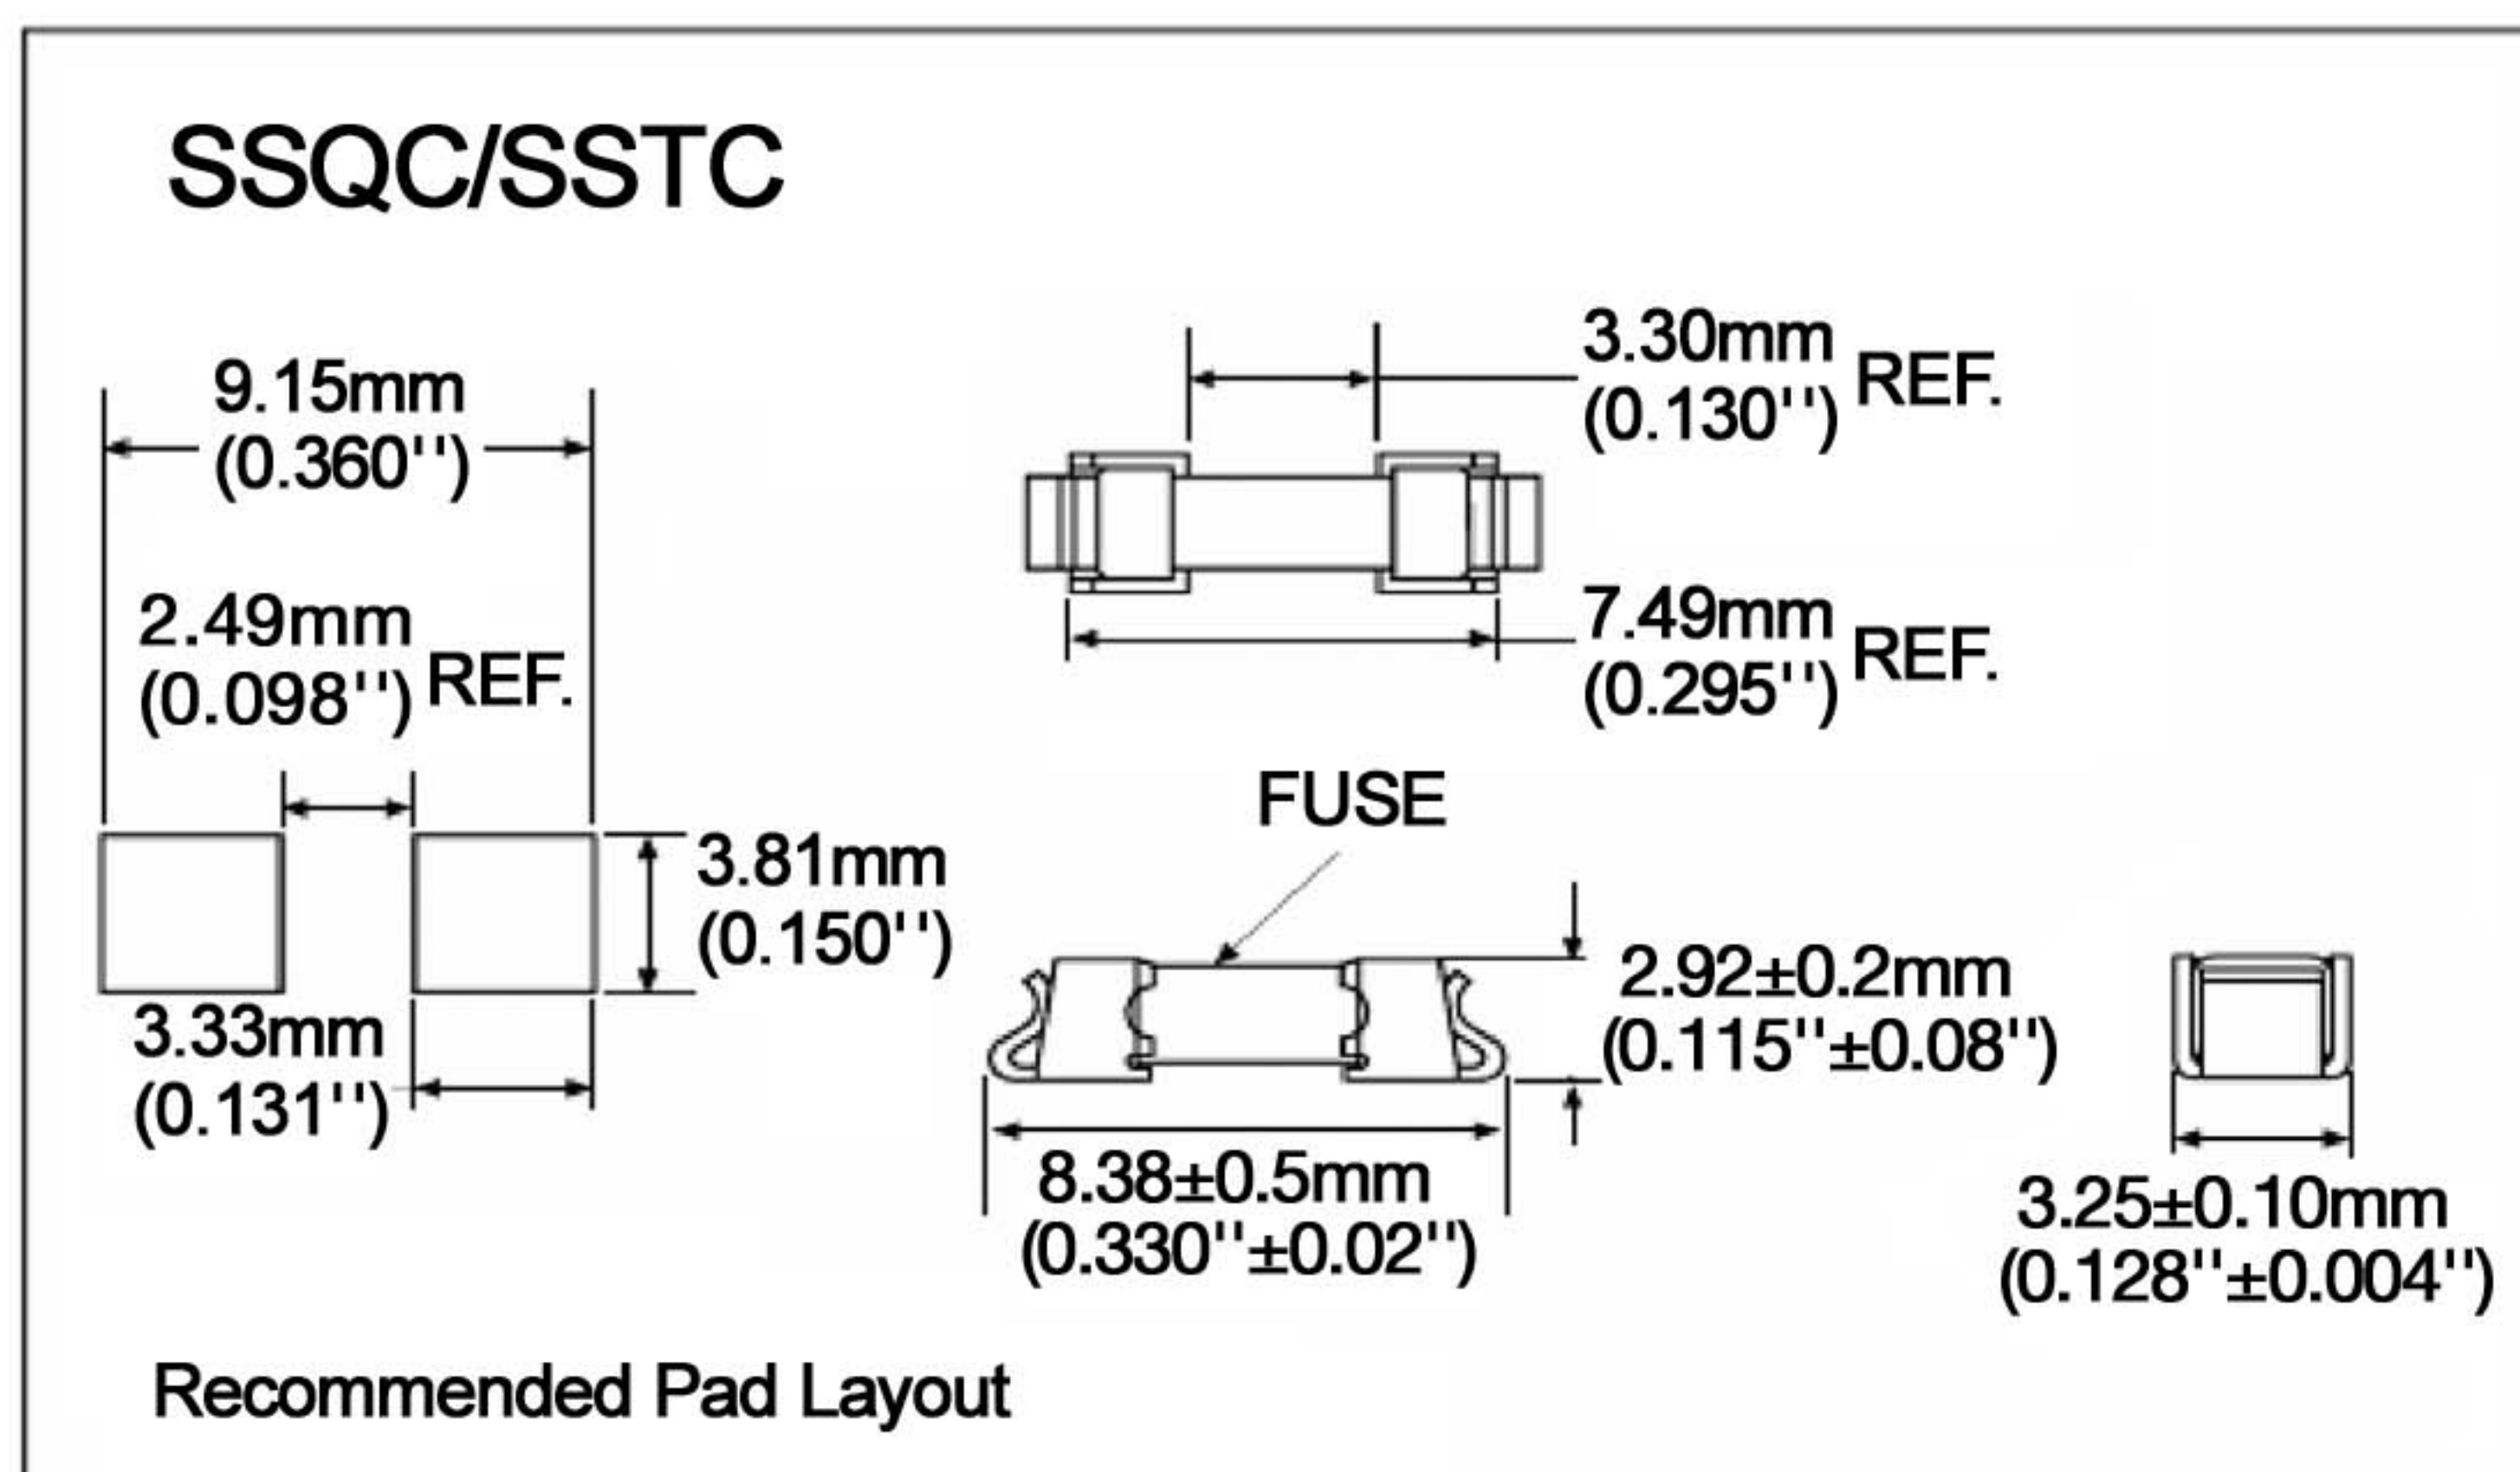

SSQ Square Ceramic Surface Mount Quick Action Fuse	
Catalog Number	Ampere Rating
SSQC 250	250mA
SSQC 375	375mA
SSQC 500	500mA
SSQC 750	750mA
SSQC 1	1A
SSQC 1.25	1.25A
SSQC 1.5	1.5A
SSQC 2	2A
SSQC 2.5	2.5A
SSQC 3	3A
SSQC 3.5	3.5A
SSQC 4	4A
SSQC 5	5A
SSQC 6.3	6.3A
SSQC 7	7A
SSQC 8	8A

SST Square Ceramic Surface Mount Slow Blow Fuse	
Catalog Number	Ampere Rating
SSTC 375	375mA
SSTC 500	500mA
SSTC 625	625mA
SSTC 750	750mA
SSTC 1	1A
SSTC1.5	1.5A
SSTC 2	2A
SSTC 2.5	2.5A
SSTC 3	3A
SSTC 3.5	3.5A
SSTC 3.75	3.75A
SSTC 4	4A
SSTC 5	5A
SSTC 6	6A
SSTC 6.3	6.3A
SSTC 7	7A

Consult manufacturer for other ratings

## RoHS 6 Compliant Product

IR Reflow Profile (IPC/JEDEC J-STD-020D)	
<b>Preheat &amp; Soak</b>	
Temperature min (T <sub>sm</sub> )	150 °C
Temperature max (T <sub>sm</sub> )	200 °C
Time (T <sub>sm</sub> to T <sub>sm</sub> ) (t <sub>s</sub> )	60 - 120 seconds
Average ramp-up rate (T <sub>sm</sub> to T <sub>p</sub> )	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T <sub>L</sub> )	217 °C
Time at liquidous (t <sub>L</sub> )	60 - 150 seconds
Peak temperature (T <sub>p</sub> )	260 °C max
Time (t <sub>p</sub> ) within 5 °C of the specified classification temperature (T <sub>c</sub> )	30 seconds
Average ramp-down rate (T <sub>p</sub> to T <sub>sm</sub> )	6 °C/second max.
Time 25 °C to peak temperature	8 minutes max.



## Packaging

Packaging Tape & Reel	Packaging Specification	Quantity	Part Number Code	Type
16mm wide tape, 8mm pitch with 7 inches Diameter reel	EIA Standard 481-E	500	0679-XXXX-12	SSQC
16mm wide tape, 8mm pitch with 7 inches Diameter reel	EIA Standard 481-E	500	0680-XXXX-12	SSTC

Specifications subject to change without notice



Bel Fuse Inc.  
206 Van Vorst Street  
Jersey City, NJ 07302 USA

+1 201.432.0463  
techhelp@belf.com  
[belfuse.com](http://belfuse.com)



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9