


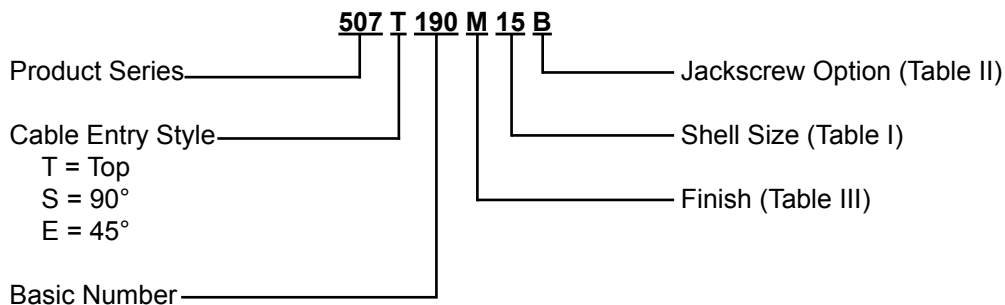







Style T -Top Entry

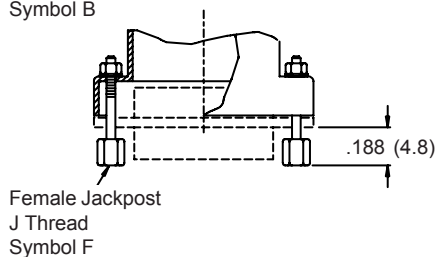

Connector shown for Reference Only


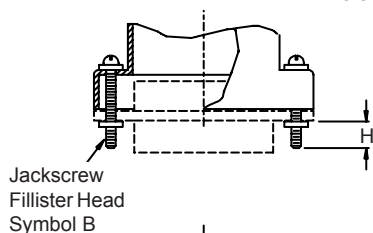


Style S - 90° Entry

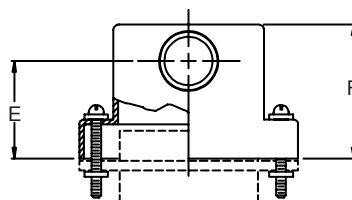

Style T and S Only

Style E - 45° Entry

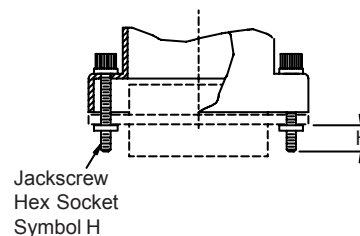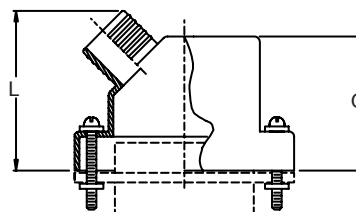

NOTES:

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Equivalent to Raytheon H5935-2218551.

507-190 EMI-RFII Crimp-Ring Micro-D Backshell Assembly



MIL-DTL-83513
Micro-D

TABLE I: BACKSHELL AND CONNECTOR INTERFACE DIMENSIONS

Shell Size	A Max	B ±.005 (0.1)	C ±.005 (0.1)	D ±.020 (0.5)	E ±.0205 (0.5)	F ±.010 (0.3)	G ±.060 (1.5)	H Ref	J Thread
09	.785 (19.9)	.340 (8.6)	.565 (14.4)	.752 (19.1)	.460 (11.7)	.607 (15.4)	.650 (16.5)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
15	.935 (23.7)	.340 (8.6)	.715 (18.2)	.802 (20.4)	.475 (12.1)	.643 (16.3)	.700 (17.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
21	1.085 (27.6)	.340 (8.6)	.865 (22.0)	.852 (21.6)	.490 (12.4)	.677 (17.2)	.735 (18.7)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
25	1.185 (30.1)	.360 (9.1)	.965 (24.5)	.902 (22.9)	.510 (13.0)	.718 (18.2)	.800 (20.3)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
31	1.335 (33.9)	.360 (9.1)	1.115 (28.3)	.942 (23.9)	.518 (13.2)	.726 (18.4)	.860 (21.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
37	1.485 (37.7)	.360 (9.1)	1.265 (32.1)	.982 (24.9)	.523 (13.3)	.744 (18.9)	.925 (23.5)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
51	1.436 (36.5)	.400 (10.2)	1.215 (30.9)	1.062 (27.0)	.555 (14.1)	.829 (21.1)	.975 (24.8)	.154 (3.9)	2-56 UNC-2A
100	2.175 (55.2)	.450 (11.4)	1.800 (45.7)	1.127 (28.6)	.625 (15.9)	.984 (25.0)	1.050 (26.7)	.184 (4.7)	4-40 UNC-2A

TABLE I (CONTINUED):

Shell Size	K Min	L Max	M ±.005 (0.1)
09	.590 (15.0)	.875 (22.2)	.160 (4.1)
15	.720 (18.3)	.925 (23.5)	.190 (4.8)
21	.830 (21.1)	.975 (24.8)	.220 (5.6)
25	.890 (22.6)	1.025 (26.0)	.260 (6.6)
31	.950 (24.1)	1.065 (27.0)	.275 (7.0)
37	.990 (25.1)	1.105 (28.1)	.285 (7.2)
51	1.020 (25.9)	1.187 (30.1)	.350 (8.9)
100	1.080 (27.4)	1.250 (31.8)	.490 (12.4)

**TABLE II:
JACKSCREWS**

Symbol	Jackscrew Type
B	Fillister Head, Male (2)
H	Hex Socket, Male (2)
E	Extended, Male (2)
F	Jackpost, Female (2)
FB	Jackpost, Female (1)
	Fillister Head, Male (1)
FH	Jackpost, Female (1)
	Hex Socket, Male (1)

**TABLE III:
FINISH OPTIONS**

Symbol	Finish
B	Cadmium Plate/Olive Drab
C*	Black Anodize
G*	Anodic Hard Coat
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Electroless Nickel
LF	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
M	Electroless Nickel
N	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
NC	Zinc Cobalt/Dark Olive Drab
NF	Cadmium Plate/Olive Drab over Electroless Nickel
T	Cadmium Plate/Bright over Electroless Nickel
U**	Cadmium Plate/Black
ZN	Zinc-Nickel Alloy/Olive Drab

*Anodize finish is not suitable for EMI shielding or grounding applications.

**Applicable to corrosion resisting steel backshells and accessories. Consult factory for other available finishes.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9