



K64 & H-25 Series — 50 kV Relays

K64C

Make Only Load Switching

Product Facts for K64C

- SF-6 gas-filled relay ideal for high voltage isolation or "make only" power switching
- 50 kV rating in compact package
- High voltage leads and encapsulation allow full operation in air

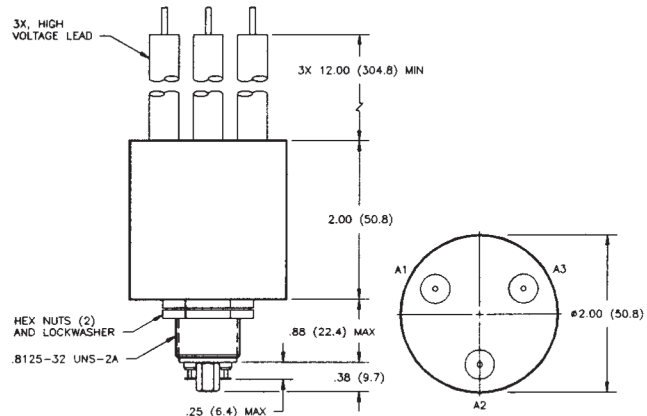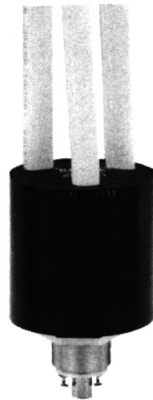


H-25

Make & Break Load Switching

Product Facts for H-25

- Vacuum relay provides low contact resistance
- Vacuum dielectric for power switching low current loads

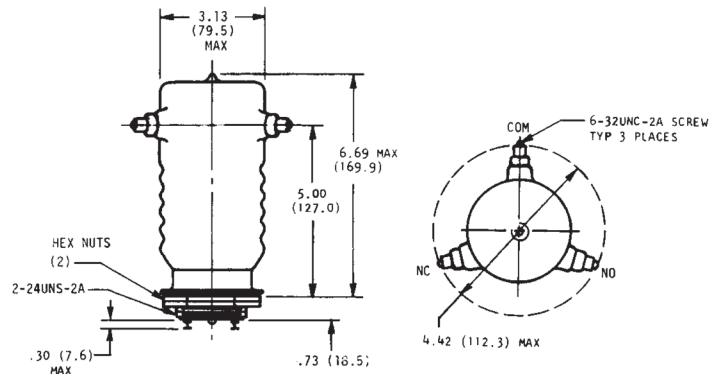

Product Specifications for K64C and H-25

Contact Arrangement — SPDT

Contact Form — C

Test Voltage, DC or 60 Hz (Peak) —

K64C — 55 kV

H-25 — 60 kV

Rated Operating Voltage (Peak) —

DC or 60 Hz — 50 kV

Continuous Carry Current, Max. —

DC or 60 Hz — K64C — 10 A

H-25 — 30 A

Coil Hi-Pot (Vrms, 60 Hz) — 500 A

Contact Resistance, Max. —

K64C — 1.0 ohm*

H-25 — 0.015 ohm

Operate Time, Max. —

K64C — 15 ms

H-25 — 60 ms

Release Time, Max. —

K64C — 15 ms

H-25 — 60 ms

Shock, 11ms, 1/2 Sine (Peak) —

K64C — 10 g

H-25 — 15 g

Vibration —

Peak — 10 g (55 to 500 Hz)

Operating Ambient Temperature

Range — -55°C to +85°C

Mechanical Life —

K64C — 1 million cycles

H-25 — 500,000 cycles

Weight, Nominal —

K64C — 340 g (12 oz.)

H-25 — 850.5 g (30 oz.)

Note:

*Contact resistance for gas-filled relays measured at 28 Vdc, 1 Amp

Coil Data

	K64C	H-25
Nominal Volts DC	26.5 Vdc	26.5 Vdc
Pickup, Max.	18 Vdc	16 Vdc
Dropout	1-10 Vdc	1-10 Vdc
Coil Resistance (±10%)	80 Ω	120 Ω

Ratings listed are for 25°C, sea level conditions

Ordering Information

Sample Part Number ►

Series: _____

Contact Form: _____

C = SPDT

Coil Voltage: _____

8 = 26.5 Vdc, Turret Terminal

High Voltage Connections: _____

4 = Flying Leads, 12"

7 = Flying Leads, 72"

8 = Flying Leads, 36"

Mounting: _____

1 = Threaded

K64 C 8 4 1

For factory-direct application assistance, dial 800-253-4560, ext. 2055, or 805-220-2055.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9