
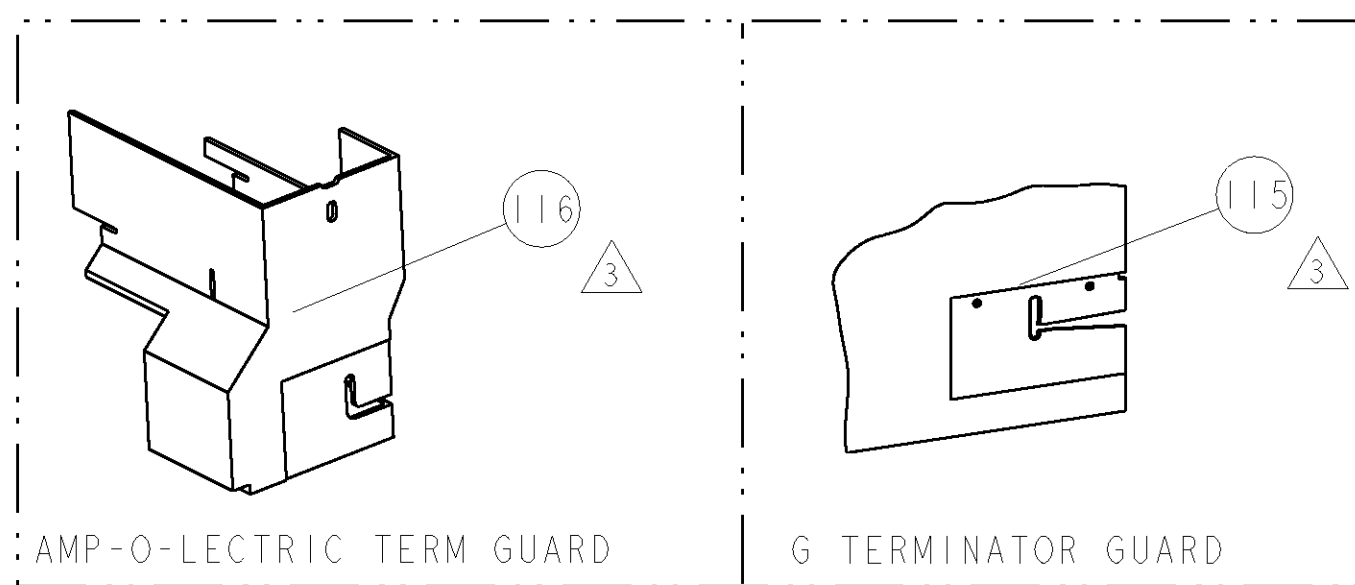
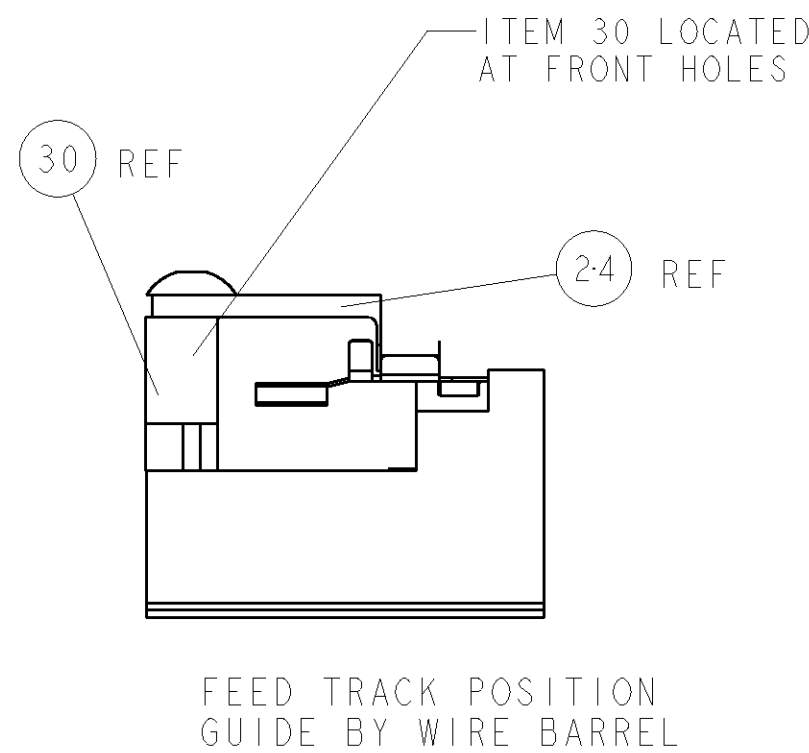


8			7					
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION			20		
(C) COPYRIGHT 20			BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION		
1852615-1		A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CUTS CARRIER		
1852615-2		A	565435-5	BENCH MODEL K	PRE FEED	CUTS CARRIER		
1852615-3		A	354500-1	BENCH MODEL G	PRE FEED	CUTS CARRIER		
1852615-6		A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CONTINUOUS CARRIER		
7-1852615-7		A	-	-	-	SPARE PARTS		


RECOMMENDED SPARE PARTS

GREASE LIGHTLY


GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE

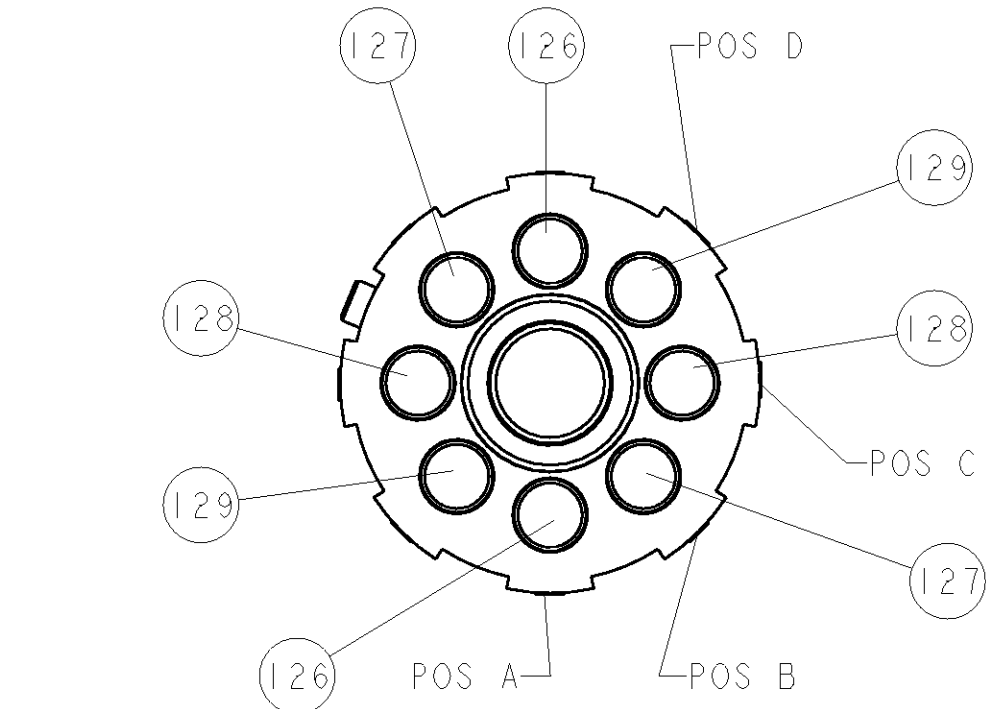

TERMINAL NAME: 110 SERIES AMPLIVAR FASTON					
1930003-1	-	TE TERMINAL - TE CRIMP SPECS			
-	-				
-	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	ENAMEL WIRE SIZE	
-	-	A	1.16mm+0.05/-0.05[.046+.002/-0.002]	0.95mm2	
-	-	B	1.09mm+0.05/-0.05[.043+.002/-0.002]	0.85mm2	
-	-	C	1.03mm+0.05/-0.05[.041+.002/-0.002]	0.76mm2	
-	-	D	0.97mm+0.05/-0.05[.038+.002/-0.002]	0.64mm2	
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	WIRE	1.58mm [.062]	F	0.64-0.95mm2
-	-	INSUL	2.54mm [.100]	O	Ø2.000 MAX
WIRE STRIP LENGTH .000-.000	TERM APPL SPEC 114-58501	FEED 9.000	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040		SET UP GAGE 458637-1

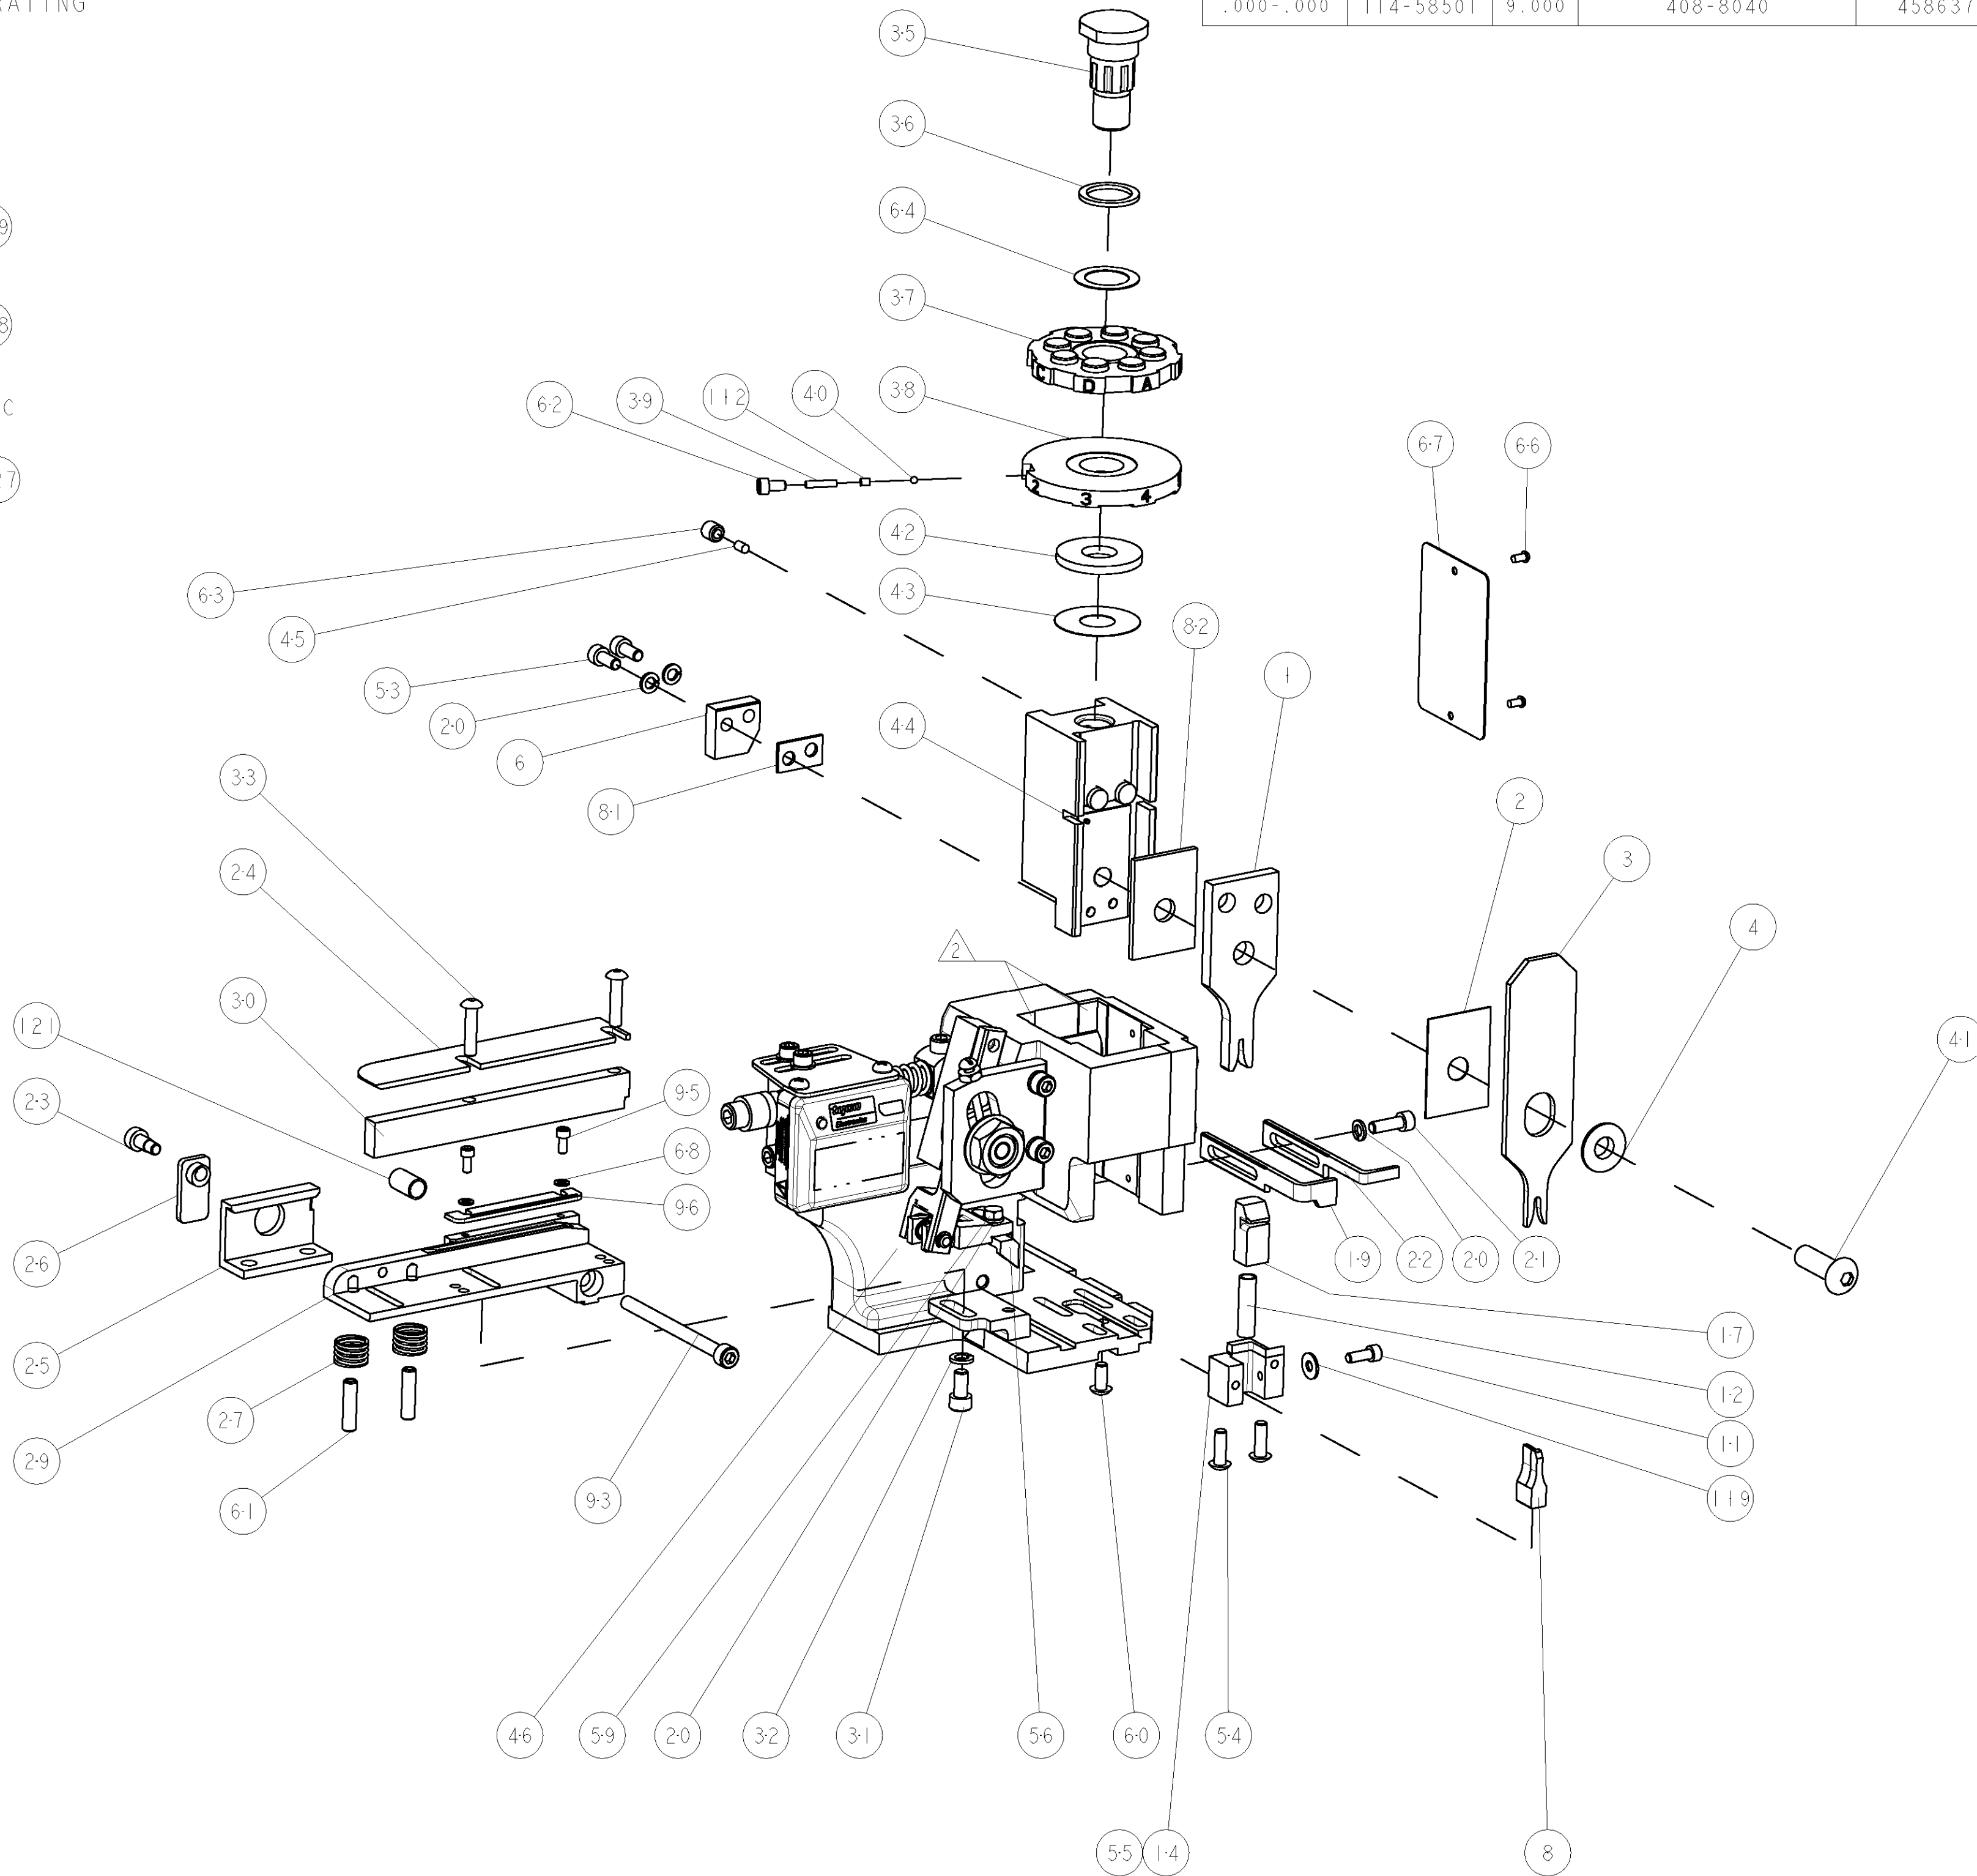

LOC		DIST		REV		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	
A	66	F	LTR	A	RELEASED			01APR2008		RK		GB	
-	2	2	2	2	-	5-354779-4	PIN, WIRE DISC, .3260					129	
-	2	2	2	2	-	4-354779-7	PIN, WIRE DISC, .3225					128	
-	2	2	2	2	-	4-354779-1	PIN, WIRE DISC, .3195					127	
-	2	2	2	2	-	3-354779-5	PIN, WIRE DISC, .3165					126	
-	1	1	1	1	-	1-22281-8	SPRING, COMPRESSION					121	
-	1	1	1	1	-	21055-5	WASHER, FLAT, REG NO 6					119	
-	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW					116	
-	-	REF	-	-	..	679532-1	INSERT, GUARD					115	
-	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR					112	
-	1	1	1	1	-	690438-1	FRONT STRIP GUIDE					96	
-	2	2	2	2	-	1-21000-3	SCR, SKT HD CAP 4-40 X .250					95	
-	1	1	1	1	-	8-21000-7	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 2.500					93	
-	1	1	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375					91	
-	1	1	1	1	-	1-455888-9	SPACER, CRIMPER					82	
-	1	1	1	1	-	6-240641-7	SPACER					81	
-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040					72	
-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG					71	
-	2	2	2	2	-	21024-2	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 4					68	
-	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION					67	
-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE					66	
-	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION					64	
-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250					63	
-	1	1	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .25					62	
-	2	2	2	2	-	5-21006-6	SCR, SET, CUP POINT 10-32 X .750					61	
-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375					60	
-	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312					59	
-	1	1	1	1	-	694433-2	FEED PAWL					56	
-	1	-	-	-	-	681023-1	SHEAR HOLDER, REAR					55	
-	2	2	2	2	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500					54	
-	2	2	2	2	-	2-21000-6	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .375					53	
-	-	1	-	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8					49	
-	-	-	1	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8					48	
-	1	-	-	1	-	690501-4	CAM, POST FEED, 1 5/8					47	
-	1	1	1	1	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MQCA)					46	
-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG,NYLON					45	
-	1	1	1	1	-	1-819307-0	RAM, SIDE FEED					44	
-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY					43	
-	1	1	1	1	-	1-690124-4	WASHER, RAM (.120)					42	
-	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00					41	
-	1	1	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL					40	
-	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION					39	
-	1	1	1	1	-	690142-1	DISC, INSULATION					38	
-	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY					37	
-	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION					36	
-	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM					35	
-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750					33	
-	1	1	1	1	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10					32	
-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375					31	
-	1	1	1	1	-	1320908-2	SPACER, STRIP GUIDE					30	
-	1	1	1	1	-	1633629-1	PLATE, REAR STRIP GUIDE					29	
-	2	2	2	2	-	1-22284-0	SPRING, COMPRESSION					27	
-	1	1	1	1	-	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE					26	
-	1	1	1	1	-	240792-1	DRAG, TERMINAL					25	
-	1	1	1	1	-	1633630-1	PLATE, STRIP GUIDE					24	
-	1	1	1	1	-	21989-8	SCR, SKT HD SHLDR 3/16 DIA X .250					23	
-	1	-	-	1	-	690472-2	STRIPPER					22	
-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500					21	
-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8					20	
-	-	1	1	-	-	691353-1	STRIPPER					19	
-	1	1	1	1	-	690463-1	FLOATING SHEAR, REAR					17	
-	-	1	1	1	-	690462-1	SHEAR HOLDER, REAR					14	
-	1	-	-	-	..	-	-					13	
-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION					12	
-	1	1	1	1	-	1-21000-9	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .375					11	
-	-	-	-	-	..	-	-					10	
-	-	-	-	-	..	-	-					9	
1	1	1	1	1	-	1633627-1	ANVIL, COMBINATION					8	
-	-	-	-	-	..	-	-					7	
-	1	1	1	1	-	2-690468-1	DEPRESSOR SHEAR, REAR					6	
-	1	1	1	1	-	238009-4	BLOCK, FL CRIMPER SPACER					4	
1	1	1	1	1	-	9-456135-6	CRIMPER, INSULATION O PREMIUM					3	
1	1	1	1	1	-	455888-4	SPACER, CRIMPER					2	
1	1	1	1	1	-	5-456403-8	CRIMPER, WIRE PREMIUM					1	

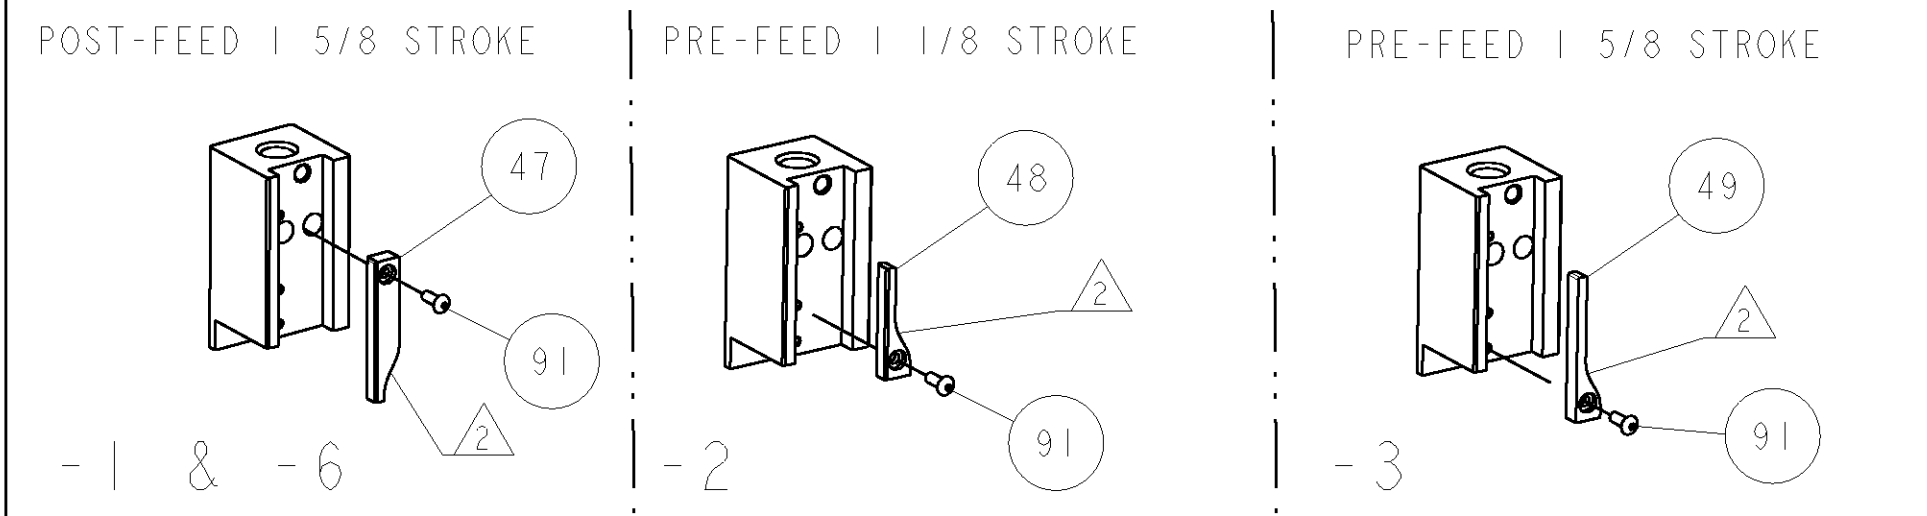

18 JAN 2008		18 JAN 2008		18 JAN 2008	
R. KNEPPER		G. BAILEY		N. DEMING	
01 APR 2008		01 APR 2008		01 APR 2008	
G. BAILEY		N. DEMING		NAME	
PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC		SIDE FEED HDM APPLICATOR	
SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO	
A1		00779		C=1852615	
CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET	
3:5		1		REV	
A		A		A	

CUSTOMER VIEWABLE ASSEMBLY

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9