



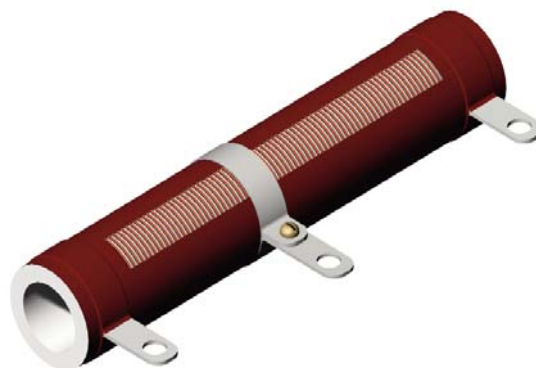

AVT AST

ADJUSTABLE WIREWOUND RESISTORS

H.E.I. Adjustable Resistors are constructed with steatite ceramic cores and terminated with welded terminals and wound with the finest alloy resistance wires welded to the terminals. Our special formula of vitreous enamel (**AVT**) or silicone (**AST**) coatings are then used to insulate the resistors. A section of the windings are made bare for connecting to a band terminal that implements the adjustment function. This construction insures long life, durability, and reliability.

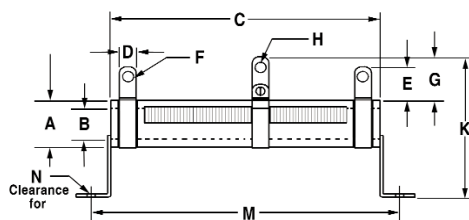


A wide variety of special resistor core sizes are available. Any tapped, combination fixed and adjustable can be made to custom specifications, including tolerance, brackets, and terminals.

TYPE	WATT	A TYP	B +/- .032(0.8)	C +/- .032(0.8)	D +/- .032(0.8)	E TYP	F TYP	G TYP	H TYP	K TYP	M TYP	N
AVT-10	12	.31 (7.9)	.19 (4.8)	1.75 (44.5)	.19 (4.8)	.44 (11.2)	.10 (2.5)	.50 (12.7)	.10 (2.5)	.94 (23.9)	2.19 (55.6)	6-32
AVT-25	25	.56 (14.2)	.31 (7.9)	2.00 (50.8)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	1.69 (42.9)	2.75 (69.8)	8-32
AVT-25A	30	.75 (19)	.50 (12.7)	2.00 (50.8)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	2.31 (58.7)	2.88 (73.2)	10-32
AVT-25B	30	.63 (16)	.45 (11.4)	2.00 (50.8)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	1.69 (42.9)	2.63 (66.8)	8-32
AVT-50	50	.56 (14.2)	.31 (7.9)	4.00 (102)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	1.69 (42.9)	4.75 (121)	8-32
AVT-50A	60	.75 (19)	.50 (12.7)	4.00 (102)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	2.31 (58.7)	4.88 (124)	10-32
AVT-50B	70	.75 (19)	.55 (14)	4.50 (114)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	2.31 (58.7)	5.38 (137)	10-32
AVT-75	75	.56 (14.2)	.31 (7.9)	6.00 (152)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	1.69 (42.9)	6.75 (171)	8-32
AVT-75A	90	.75 (19)	.50 (12.7)	6.00 (152)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	2.31 (58.7)	6.88 (175)	10-32
AVT-100	100	.75 (19)	.50 (12.7)	6.50 (165)	.25 (6.4)	.56 (14.2)	.17 (4.3)	.69 (17.5)	.17 (4.3)	2.31 (58.7)	7.38 (187)	10-32
AVT-130	130	1.13 (28.7)	.75 (19)	6.50 (165)	.31 (7.9)	.63 (16)	.17 (4.3)	.88 (22.4)	.17 (4.3)	2.81 (71.4)	7.38 (187)	10-32
AVT-160	175	1.13 (28.7)	.75 (19)	8.50 (216)	.31 (7.9)	.63 (16)	.20 (5.1)	.88 (22.4)	.17 (4.3)	2.81 (71.4)	9.38 (238)	10-32
AVT-200	225	1.13 (28.7)	.75 (19)	10.50 (267)	.31 (7.9)	.63 (16)	.20 (5.1)	.88 (22.4)	.17 (4.3)	2.81 (71.4)	11.38 (289)	10-32

AVT - VITREOUS AST - SILICONE

inches (mm)

ORDER INFORMATION

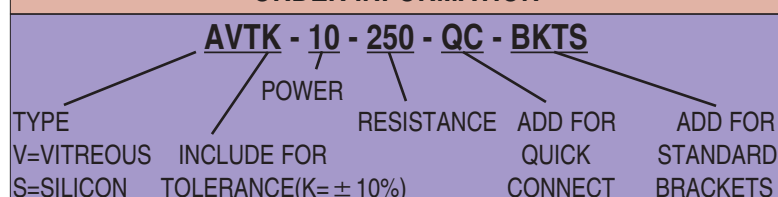

RESISTANCE VALUE CHART

.10	.75	10	30	68	125	300	600	1.1K	3.0K	6.8K
.13	1.0	12	33	75	150	330	680	1.2K	3.5K	7.5K
.15	1.5	15	35	82	180	350	700	1.5K	3.9K	8.0K
.20	2.0	18	39	100	200	390	750	1.8K	4.0K	8.2K
.25	3.0	20	40	120	220	400	800	2.0K	4.7K	10.0K
.30	4.0	22	47	125	225	470	820	2.2K	5.0K	12.5K
.33	5.0	25	50	150	250	500	900	2.5K	5.6K	15.0K
.50	7.5	27	56	180	270	560	1.0K	2.7K	6.0K	20.0K


OPTIONAL FEATURES AVAILABLE

RESISTANCE TOLERANCE: Standard tolerance is $\pm 10\%$.
Available Tolerances: F = $\pm 1\%$, J = $\pm 5\%$, K = $\pm 10\%$

MOUNTING BRACKETS: Push-in friction grip mounting brackets are available as shown above. When required, add "BKTS" to the part number.

QUICK CONNECT TERMINALS: Resistors with a core O.D. of 9/16 or 3/4 inch can be supplied with Quick Connect Terminals except the adjustable band. As "QC" to the part number as shown.

WATTAGE DERATING CHART FOR HIGHER AMBIENT TEMPERATURES

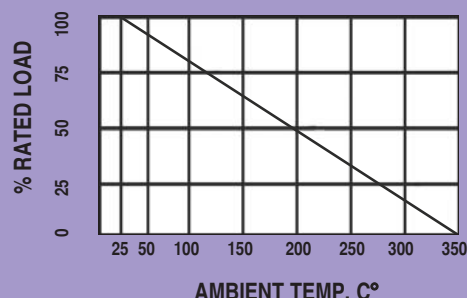

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9