



# har-flexicon 2.54 female connector



### General information

Design	female connector
No. of contacts	2-12 pole
Contact pitch	2,54 mm
Test voltage	2,5 kV
Rated voltage	160 V <span style="float:right">overvoltage category III / pollution degree 2</span>
Contact resistance	max. 20mOhm
Insulation resistance	min. 10 <sup>9</sup> Ohm
Working current	7.3 A at 70°C ( tested with AWG20, see derating diagram)
Temperature range	-40°C ... +125°C
Termination technology	Push-In spring cage
Reflow processing temperature	20s at 255°C
Clearance & creepage distance	Clearance: 1,5 mm <span style="float:right">Creepage: 1,6 mm</span>
Insertion force	max. 5 N per contact
Withdrawal force	min. 1 N per contact
Mating cycles	10 cycles
Hot plugging	No
vibration	5-150Hz, 0,35mm, 5g, 2h each axis
RoHS - compliant	Yes
UL file	E 102079

### Insulator material

Material	LCP (liquid crystalline polymer, glass fiber reinforcement 30%)
Color	black, white
UL classification	UL 94-V0
Material group acc. IEC 60664-1	IIIa (175 < CTI < 400)
NFF classification	-

### Contact material


Contact material	Copper alloy
Plating termination zone	Sn
Plating contact zone	Sn

### Derating diagram acc. to IEC 60512-5-2 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.

The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.

Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5-2

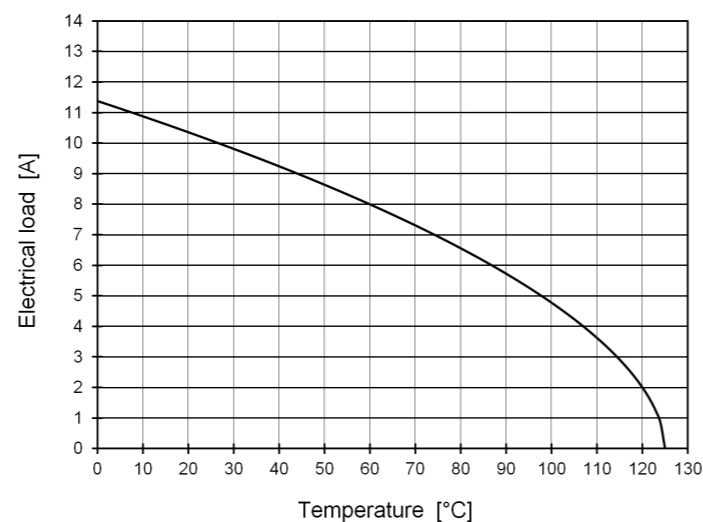


tested with AWG20

### Connection data

Conductor cross section solid min./max.	0.14mm <sup>2</sup> / 0.5mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min./max.	0.2mm <sup>2</sup> / 0.5mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule, min./max.	0.25mm <sup>2</sup> / 0.34mm <sup>2</sup>
Minimum AWG	26
Maximum AWG	20
Stripping length	6 mm
Reconnection	10 times (only with same or larger cross section)

### Recommended tools

part number	14990000001
-------------	-------------



### Packaging

Packaging		MOQ	Index	
No. of poles (XX)	Quantity		black	white*
2 - 4	100	1	000	160
5 - 7	75	1	000	160
8 - 10	50	1	000	160
11 - 12	25	1	000	160

part-number	1431XX13101XXX
-------------	----------------

\* only versions with 2 and 3 poles available

	All rights reserved Department EC PD - DE	All Dimensions in mm Original Size DIN A3	Scale 1:1	Free size tol.	Ref. Sub.
	HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp	Created by ELLERMANN	Inspected by TADJE	Standardisation KOHLE	Date 2016-03-16
		Title har-flexicon 2.54 female connector			State Final Release
		Type DS	Number 14312102001		Doc-Key / ECM-Nr. 100550636/UGD/001/D 500000101815
					Rev. <b>D</b> Page 1/1

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[14310313101160](#) [14310213101160](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9