




Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCMN
Sensor design	Miniature
Body type	Fixed
Head type	Rotary head
Material	Plastic
Body material	Plastic
Head material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Spring return round rod lever thermoplastic (round rod 6 mm, L = 200 mm)
Type of approach	Lateral approach
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action

Complementary

Switch actuation	By any moving part
Electrical connection	Fixed cable
Cable length	3.28 ft (1 m)
Cable composition	4 x 0.75 mm ²
Wire insulation material	PvR
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	Without
Minimum force for tripping	0.1 N
Maximum actuation speed	4.92 ft/s (1.5 m/s)
Contact code designation	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508 400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1 300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	6 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	5000000 cycles
Width	1.18 in (30 mm)
Height	9.13 in (232 mm)
Depth	0.63 in (16 mm)
Product weight	0.18 lb(US) (0.08 kg)


Environment

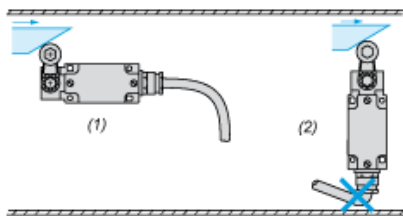

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Mounting with Rotary Heads and Levers

Type of Cam

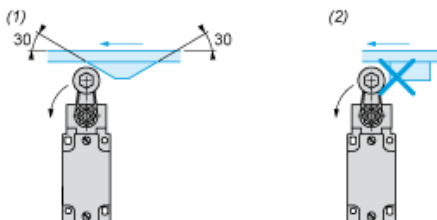

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Setting-up with Head ZCE01 and ZCE09

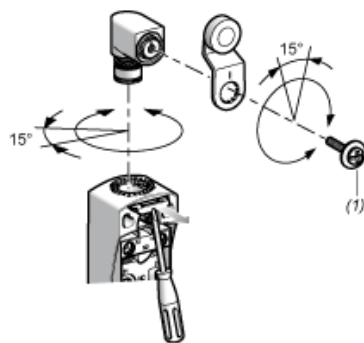

- (1) Tightening torque (Min : 1) (Max : 1.5)

Wiring diagram


2-pole NC + NO Snap Action




- (BK) Black
- (BK- Black White
WH)
- (BN) Brown
- (BU) Blue

Characteristics of Actuation

Switch Actuation by Any Moving Part



Functionnal Diagram

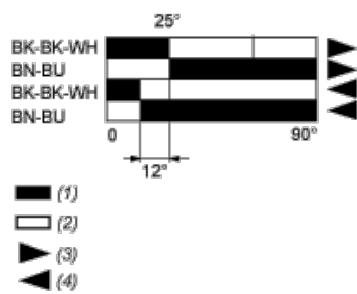

- (1) Closed
(2) Open
(3) Tripping
(4) Resetting
(BK) Black
(BK- Black White
WH)
(BN) Brown
(BU) Blue

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9