

# ELR W2+1-230AC/500AC-37

Order No.: 2297387


The figure shows version: ELR W2+1- 24DC/500AC-37



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2297387>

Three-phase solid-state reversing contactor with 230 V AC input, 37 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse



Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 046356 175746
Note	Made-to-order
sales group	G424
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 167 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
05/29/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
<b>Input data</b>	
Mains frequency	50 Hz 60 Hz
Rated actuating voltage $U_c$	230 V AC (Ensure phase balance)

Rated actuating voltage range with reference to $U_c$	0.4 ... 1.1
Rated actuating current $I_c$	11.2 mA
Switching threshold "0" signal, voltage	48 V AC
Switching threshold "1" signal voltage	96 V AC
Protective circuit	Surge protection Varistor
Status display	Yellow LED
Indication	Red LED

#### Output data, load relay

Output name	AC output
Nominal output voltage	500 V AC
Nominal output voltage range	48 V AC ... 575 V AC
Periodic peak reverse voltage	1200 V
Load current	max. 37 A (see derating curve)
Leakage current	6 mA
Residual voltage	< 1.5 V
Surge current	1300 A (t = 10 ms)
Max. load value	9000 A <sup>2</sup> s
Type of protection	RCV circuit
Surge voltage protection	> 575 V AC

#### General data

Width	147.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm
Test voltage input/output	5 kV <sub>rms</sub>
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Can be aligned with spacing = 40 mm
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20
Name	Standards/regulations
Standards/regulations	DIN EN 50178
	EN 60947
Name	Power station requirements

Standards/regulations	DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d
Name	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Rated surge voltage / insulation	6 kV / Basic isolation
Rated insulation voltage	500 V
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

**Certificates / Approvals**




Certification CUL Listed, UL Listed


Certifications applied for: GL

**Diagrams/Drawings**

Block diagram

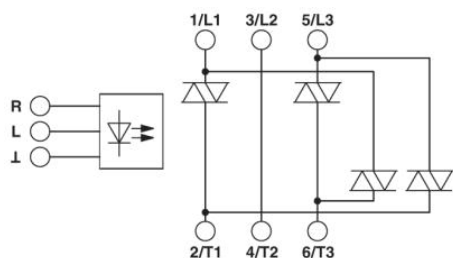

Diagram

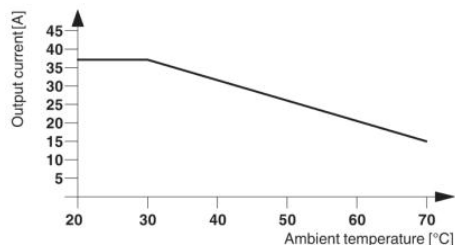

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9