



Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCNT
Sensor design	Compact
Body type	Fixed
Head type	Rotary head
Material	Plastic
Body material	Plastic
Head material	Plastic
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Spring return roller lever thermoplastic
Type of approach	Lateral approach 2 directions
Cable entry	2 entries tapped for M16 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 0.28...0.51 in (7...13 mm)
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action

Complementary

Switch actuation	By 30° cam
Electrical connection	Screw-clamp open terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	With
Positive opening minimum torque	1.33 lbf.in (0.15 N.m)
Minimum torque for tripping	0.88 lbf.in (0.1 N.m)
Maximum actuation speed	4.92 ft/s (1.5 m/s)
Contact code designation	R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A), Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60664 6 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse type gG
Mechanical durability	10000000 cycles
Width	2.31 in (58.8 mm)


Environment

shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	25 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK04 conforming to EN 50102
electrical shock protection class	Class II conforming to IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)

- (1) Recommended
- (2) To be avoided

Mounting with Rotary Heads and Levers


Type of Cam

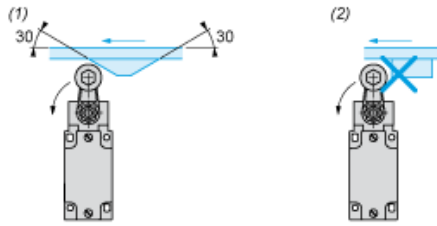

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Wiring Diagram

2-pole NC + NO Snap Action




Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

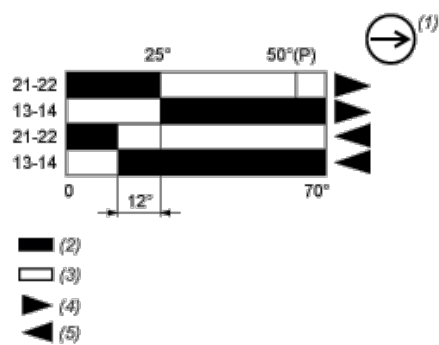

- (P) Positive opening point
- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open
- (4) Tripping
- (5) Resetting

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9