

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

SEP ,2004.







© COPYRIGHT 2004 By --

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECO-17-008763	21JAN2018	RG	SH


ITEM	MATERIAL	FINISH
①	COPPER ALLOY	NICKEL UNDER PLATE ALL OVER CONTACT AREA ; Au(0.3u, 0.76u) SOLDER TINE AREA ; TIN PLATE
②	ZINC	NICKEL PLATING
③	STEEL t0.25	NICKEL PLATE OVER COPPER UNDERPLATE
④ ⑤	THERMO-PLASTIC(UL:94V-0)	COLOR; BLACK
⑥	COPPER ALLOY	TIN PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE

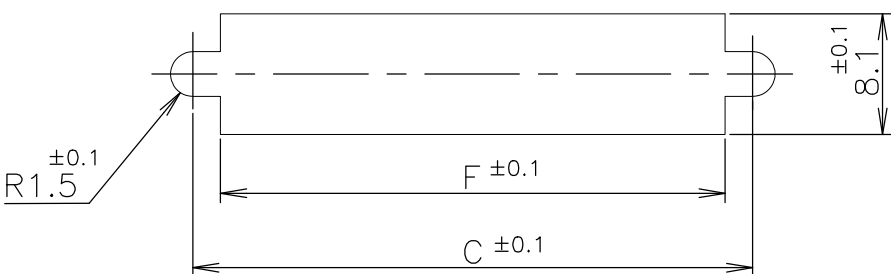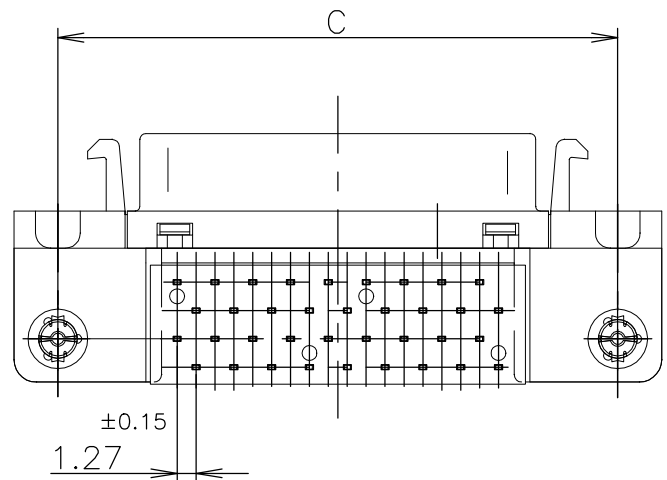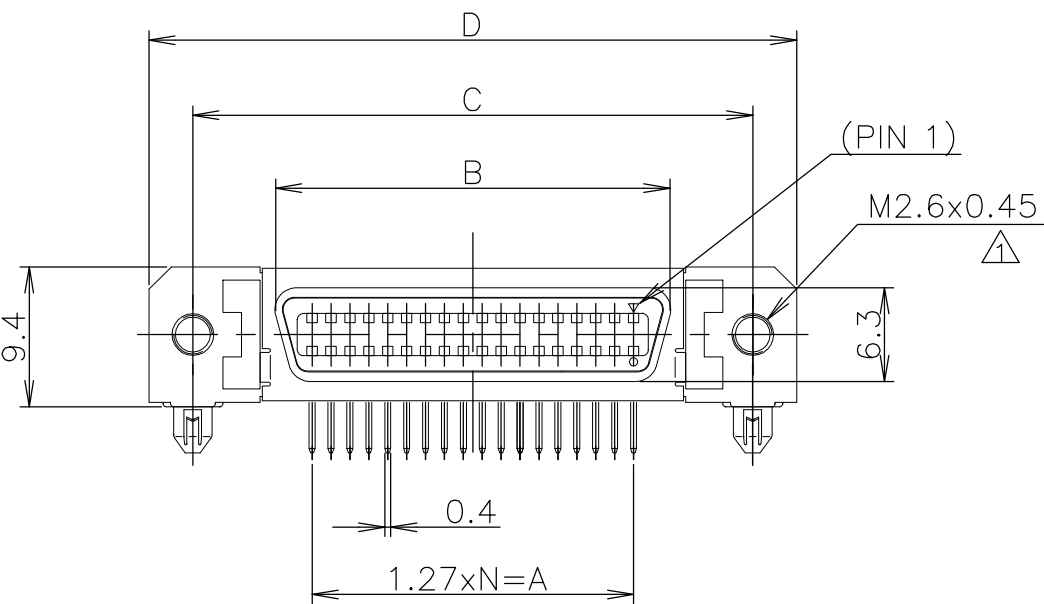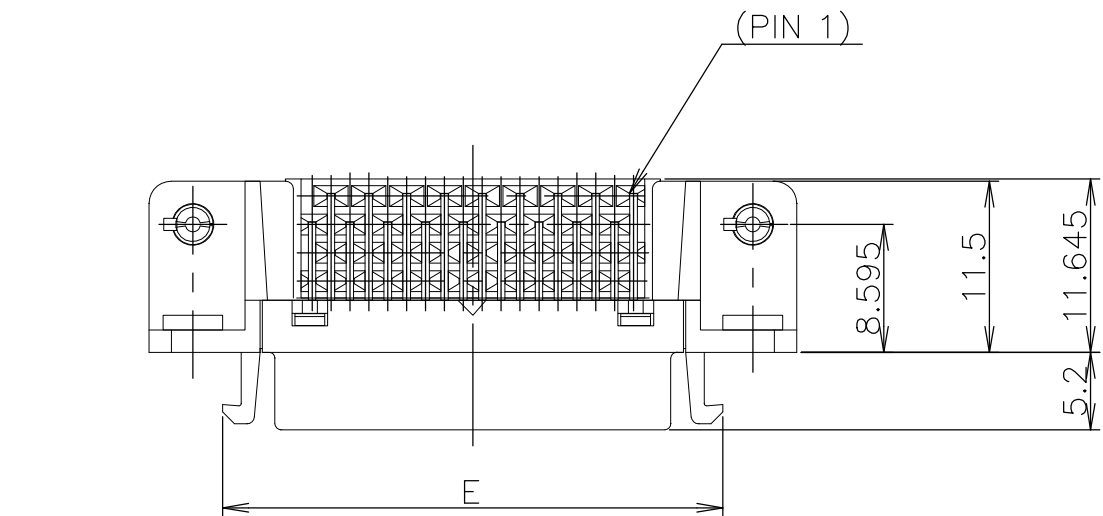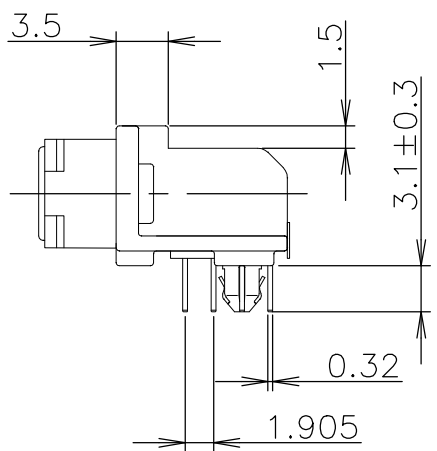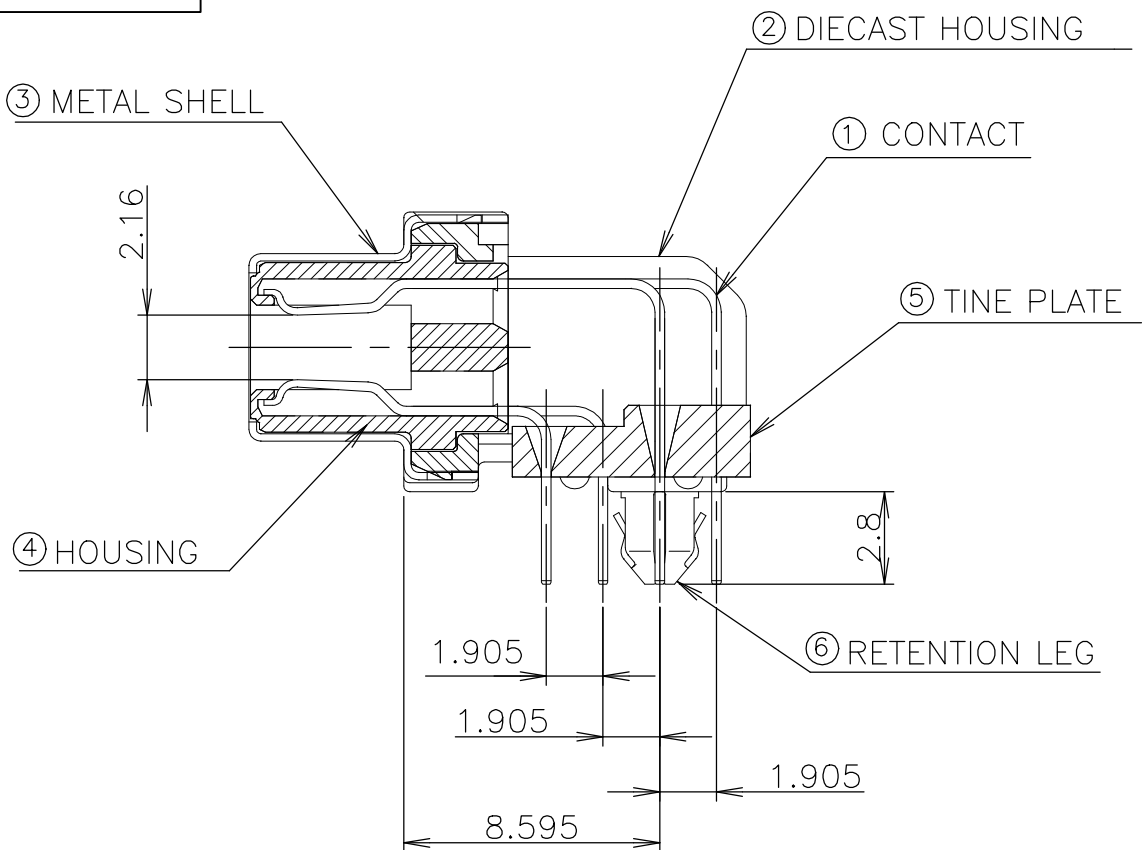

RECOMENDED PANEL CUTOUT
THK,2mm MAX



(14, 26, 50 POSN)

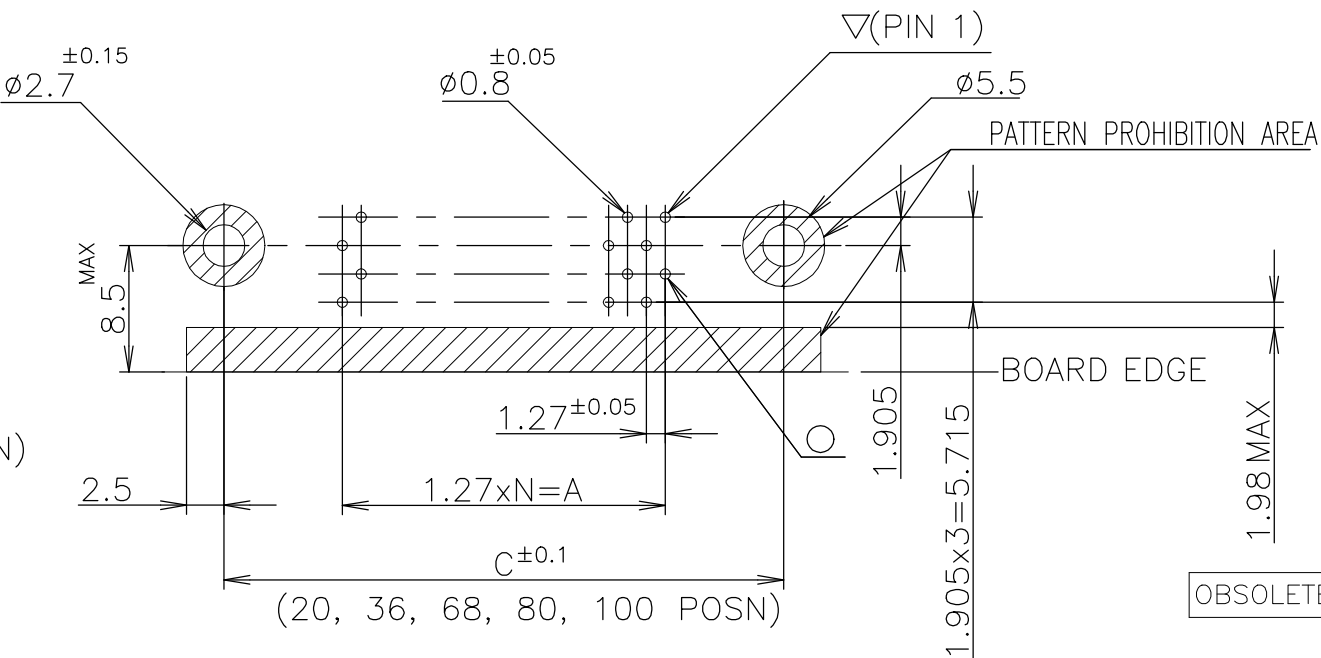

RECOMMENDED PC BOARD
MOUNTING DIMMENSION
(COMPONENT SIDE)

LEAD FREE

NOTES:

- RECOMMENDED SCREW SIZE ; M2.6 PANHEAD SCREW(L=5)
- RECOMMENDED P.C BOARD THICKNESS ; 1.6mm (REF)
- CONNECTOR TO BE MATED;175677
- INSERTION FORCE OF RETENTION LEG TO P.C.B; 21.56N(2.2kgf) MAX/CONNECTOR.
- RETENTIVITY OF RETENTION LEG TO P.C.B; 4.9N(0.5kgf) MIN/CONNECTOR.

39	61.9	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	0.76um	80	3-5178238-0
49	74.6	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	0.76um	100	2-5178238-9
33	54.2	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	0.76um	68	2-5178238-8
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.76um	50	2-5178238-7
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.76um	36	2-5178238-5
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.76um	26	2-5178238-4
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.76um	20	2-5178238-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.76um	14	2-5178238-1
39	61.9	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	0.3 um	80	1-5178238-0
49	74.6	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	0.3 um	100	5178238-9
33	54.2	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	0.3 um	68	5178238-8
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.3 um	50	5178238-7
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.3 um	36	5178238-5
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.3 um	26	5178238-4
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.3 um	20	5178238-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.3 um	14	5178238-1
N	F	E	D	C	B	A	Au PLT.	POSITION	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN T.KAWAMAE CHK L.NOMOTO APVD L.NOMOTO PRODUCT SPEC 108-5288 APPLICATION SPEC		13DEC04 13DEC04 13DEC04		 TE Connectivity Ltd.				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		RECEPTACLE HDR ASSY (3.1mm) RETENTION LEG TYPE STANDARD CHAMP.050 SERIES (II)					
		0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.2 4 PLC ± 0.2 ANGLES ± 3°		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		WEIGHT 0.000000		A2		00779		C-5178238	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1		SHEET 1 of 1		REV B			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9