



IDD-12250A

50 W+60 W DC/DC Converter Module

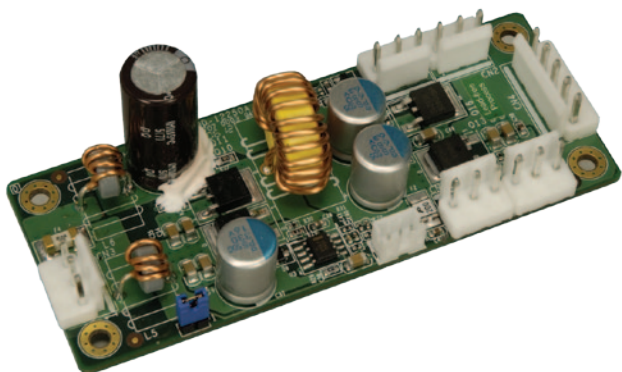

Specifications


- Output (max.): 12 V@5 A (pass thru.), 5 V@10 A & 5 VSB@0.5 A
Max. total output: 50 W plus 60 W (12 V pass through)
- Input: 12 VDC
- Performance characteristics
Noise & ripple: <25 mV
Load regulation: <120 mV
Efficiency: Up to 90%
- Dimensions: 40 mm x 100 mm
- Weight: NW: 46 g
- Operating temperature: 0°C ~ 70°C



Features

1. 50 W + 60 W (12 V pass thru.) total power 110 W
2. AT or ATX mode on/off
3. Up to 90% efficiency
4. RoHS compliant
5. Compact size

Dimensions (Unit: mm)

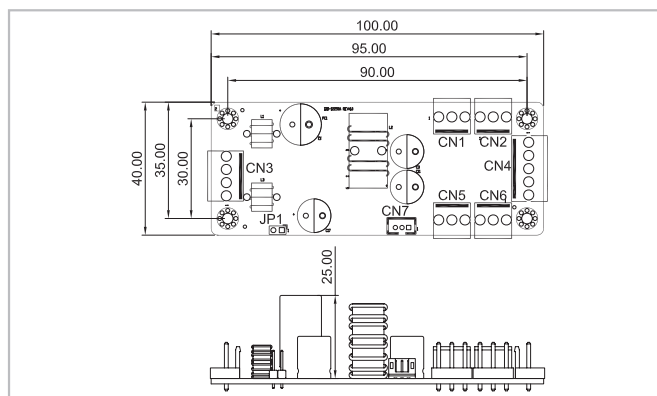

Packing Information

1 x IDD-12250A

1 x QIG

Pin Assignments

Input Power Connector

CN3	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
	VIN	VIN	GND	GND

Output Power Connector

CN4	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
	+5 V	+5 V	GND	GND	+12V

CN1 CN2 CN5 CN6	Pin 1	Pin 2	Pin 3
	+5V	GND	+12V

ATX Mode Connector

CN7	Pin 1	Pin 2	Pin 3
	5VSB	GND	PS_ON

Ordering Information

Part No.	Description
IDD-12250A-R11	50 W+60 W DC/DC 12 V input, 12 V, 5 V & 5 VSB output
CB-5PSBC-RS	20 cm cable to SBC power input
CB-JST3PSW-RS	30 cm cable on/off switch
CB-JST3P001-RS	30 cm 5 VSB, PS_ON wire to SBC
CB-3PSATA-RS	10 cm cable for SATA power
CB-3PIDE-RS	10 cm cable for IDE HDD power
CB-P1LP4-RS	20 cm cable for FSP0601AD101C 60 W/ UP0451E12P 45 W/ UP0251E12PL 25 W AC-DC adapter
CB-MD4P4-RS	16 cm cable for 63000-FSP120AAB-RS 120 W AC-DC adapter
CB-NOLP4-RS	20 cm cable for terminal block DC input

Wire Harness Selection Guide

DC Input (CN3)



Options 1.

PN: CB-P1LP4-RS

Cable for FSP0601AD101C 60 W/ UP0451E12P 45 W/UP0251E12PL 25 W AC-DC adapter

Options 2.

PN: CB-MD4P4-RS

Cable for 63000-FSP120AAB-RS 120 W AC-DC adapter

Options 3.

PN: CB-NOLP4-RS

Cable for terminal block

I/O Power (CN1, CN2, CN5 & CN6)



Options 1.

PN: CB-3PSATA-RS

Cable for SATA

Options 2.

PN: CB-3PIDE-RS

Cable for IDE HDD or any STD 4 pins I/O devices

SBC Main Power (CN4)

Options 1.

PN: CB-5PSBC-RS

5-pin connector to DC/DC power modules CN4

12 V only connector for NANO series SBC

Cable for SATA HDD



Std 4-pin 12 V, 5 V I/O connector for WAFER, NOVA, Enano series SBC or I/O devices

Power On/Off (CN7)



Options 1.

PN: CB-JST3PSW-RS

Cable with on/off switch

Options 2.

PN: CB-JST3P001-RS

Cable to SBC (5 VSB & PS_ON)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9