

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

46437-1148

Status:

Active

Overview:

EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector

Description:

2.54mm, 7.50mm Pitch EXTreme Ten60Power™ Right Angle Plug Assembly with Guide Pins, 5 Power Circuits, 18 Signal Circuits, 5 Power Circuits

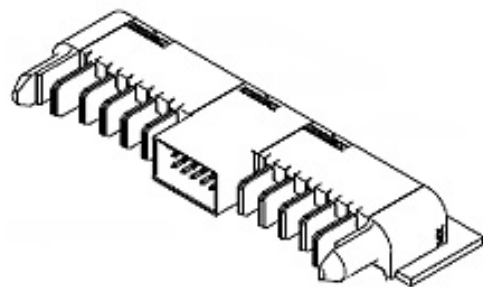


image - Reference only

Series

Documents:

Drawing (PDF)

Product Specification PS-46436-100 (PDF)

Application Specification AS-46436-100 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	46437
Application	Board-to-Board, Power, Signal
Comments	See PS-46436-100 for details
Overview	EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector
Product Name	EXTreme Ten60Power™
UPC	884982528383
Physical	
(p)ower-(s)ignal Configuration	5p - 18s - 5p
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	28
Circuits (maximum)	28
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	No
Mated Height	18.00mm
Material - Metal	Copper
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	0.100/g
Number of Rows	1
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	2.84mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.58mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	2.54mm, 3.00mm, 5.50mm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Low-Halogen Status

Not Reviewed

China RoHS

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

46437Series

Mates With

46562-1148 EXTreme Ten60Power™ Receptacle

Temperature Range - Operating

Termination Interface: Style

-40°C to +105°C

Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact

Voltage - Maximum

2.5A, 60.0A

600V AC / 250V DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification

Product Specification

Sales Drawing

AS-46436-100

PS-46436-100

SD-46437-1148

This document was generated on 05/08/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9