



LED Display

Product Data Sheet

LTP-3862E

Spec No.: DS30-2003-256

Effective Date: 07/22/2004

Revision: -

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics

No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660

<http://www.liteon.com/opto>

FEATURES


- * 0.3 inch (7.62 mm) DIGIT HEIGHT
- * CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS
- * LOW POWER REQUIREMENT
- * EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE
- * HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST
- * WIDE VIEWING ANGLE
- * SOLID STATE RELIABILITY
- * CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY

DESCRIPTION


The LTP-3862E is a 0.3 inch (7.62 mm) digit height dual digit 17-segment alphanumeric display. This device uses Red Orange LED chips (GaAsP epi on GaP substrate). The display has black face and white segments.

DEVICE

PART NO.	DESCRIPTION
RED ORANGE	Multiplex Common Anode Rt. Hand Decimal
LTP-3862E	

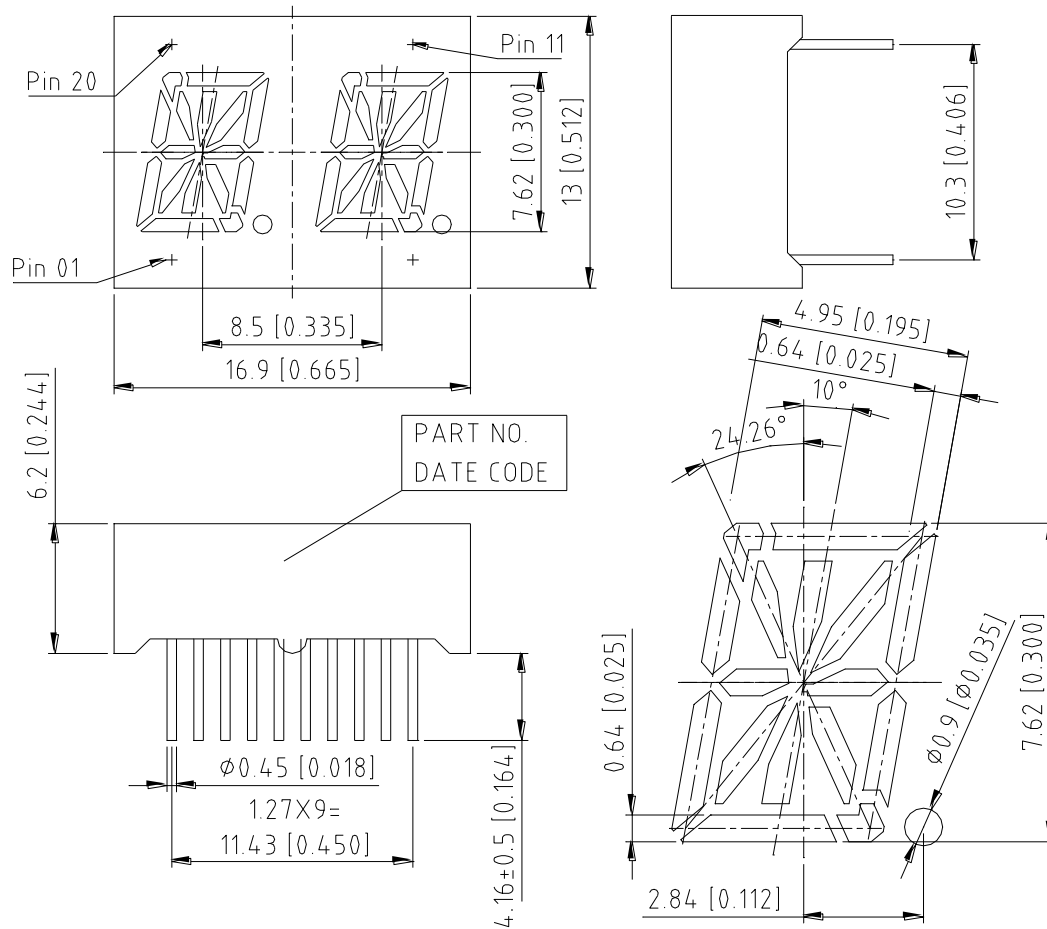PACKAGE DIMENSIONS


NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 mm (0.01") unless otherwise noted.

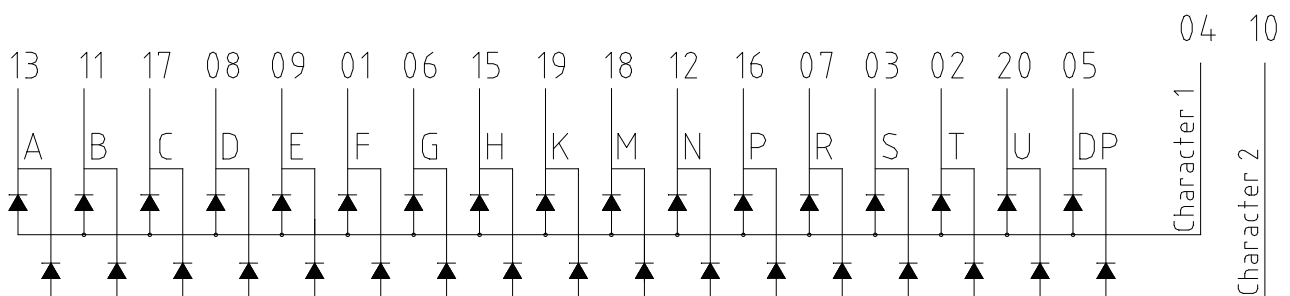INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM


PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE F
2	CATHODE T
3	CATHODE S
4	COMMON ANODE (Digit 1)
5	CATHODE DP
6	CATHODE G
7	CATHODE R
8	CATHODE D
9	CATHODE E
10	COMMON ANODE (Digit 2)
11	CATHODE B
12	CATHODE N
13	CATHODE A
14	NO CONNECTION
15	CATHODE H
16	CATHODE P
17	CATHODE C
18	CATHODE M
19	CATHODE K
20	CATHODE U

ABSOLUTE MAXIMUM RATING

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	75	mW
Peak Forward Current Per Segment (Frequency 1Khz, 10% duty cycle)	100*	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Forward Current Derating from 25 ⁰ C	0.33	mA/ ⁰ C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35 ⁰ C to +85 ⁰ C	
Storage Temperature Range	-35 ⁰ C to +85 ⁰ C	
Soldering Conditions : 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260 ⁰ C		

* see figure 5 to establish pulsed condition






ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT T_A=25⁰C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity Per Segment	I _v	800	2000		μcd	I _F =10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		630		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		40		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		621		nm	I _F =20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		2.0	2.6	V	I _F =20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2:1		I _F =10mA

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

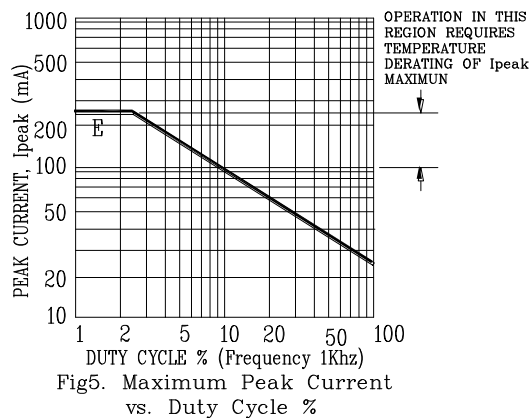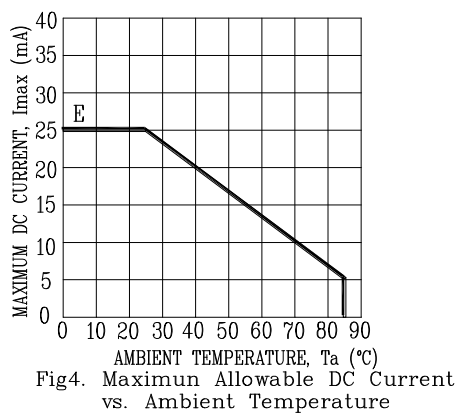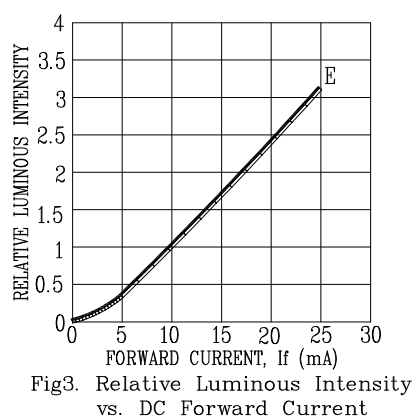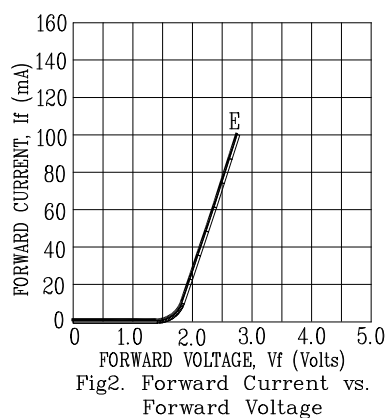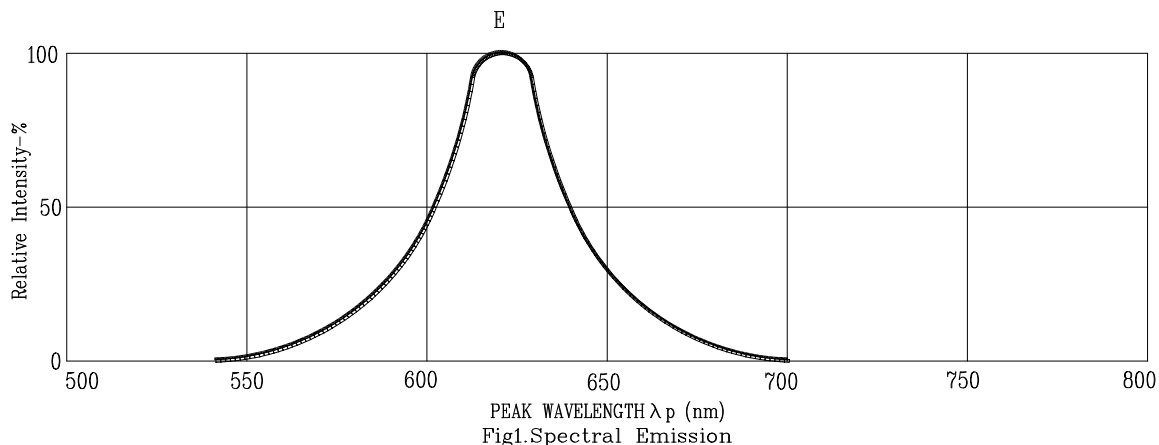

NOTE: E=RED ORANGE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9