



**40 GHz SMA-2.9 LATCHING S.P.D.T. SWITCH**

OPTIONS : INDICATOR /SELF CUT-OFF

**R F CHARACTERISTICS**

FREQUENCY RANGE : 0 - 40 GHz  
IMPEDANCE : 50 Ohms

| FREQUENCY (GHz) | 0 - 6   | 6 -12.4 | 12.4- 18 | 18 -26.5 | 26.5- 40 |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| V.S.W.R <=      | 1.30    | 1.40    | 1.50     | 1.70     | 1.90     |
| INSERT. LOSS <= | 0.30 dB | 0.40 dB | 0.50 dB  | 0.70 dB  | 0.80 dB  |
| ISOLATION >=    | 70 dB   | 60 dB   | 60 dB    | 55 dB    | 50 dB    |
| AVER. POWER (*) | 80 W    | 60 W    | 50 W     | 20 W     | 10 W     |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

ACTUATOR : LATCHING  
NOMINAL CURRENT AT 25°C (±10%) : 80 mA  
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON  
TERMINALS : solder pins (250°C max./30 sec.)  
INDICATOR RATING : 1 W / 30 V / 100 mA  
SELF CUT-OFF TIME : 40 ms < CT < 120 ms

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

CONNECTORS : SMA 2.9fem. per MIL C 39012  
LIFE : 10.000.000 cycles  
SWITCHING TIME (nominal voltage;25°C) : < 10 ms  
CONSTRUCTION : splashproof  
WEIGHT : < 45 g

**ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS**

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85  
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85


(\* : average power at 25°C)

4113-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

R570.863.010

Page  
2/2


DRAWING

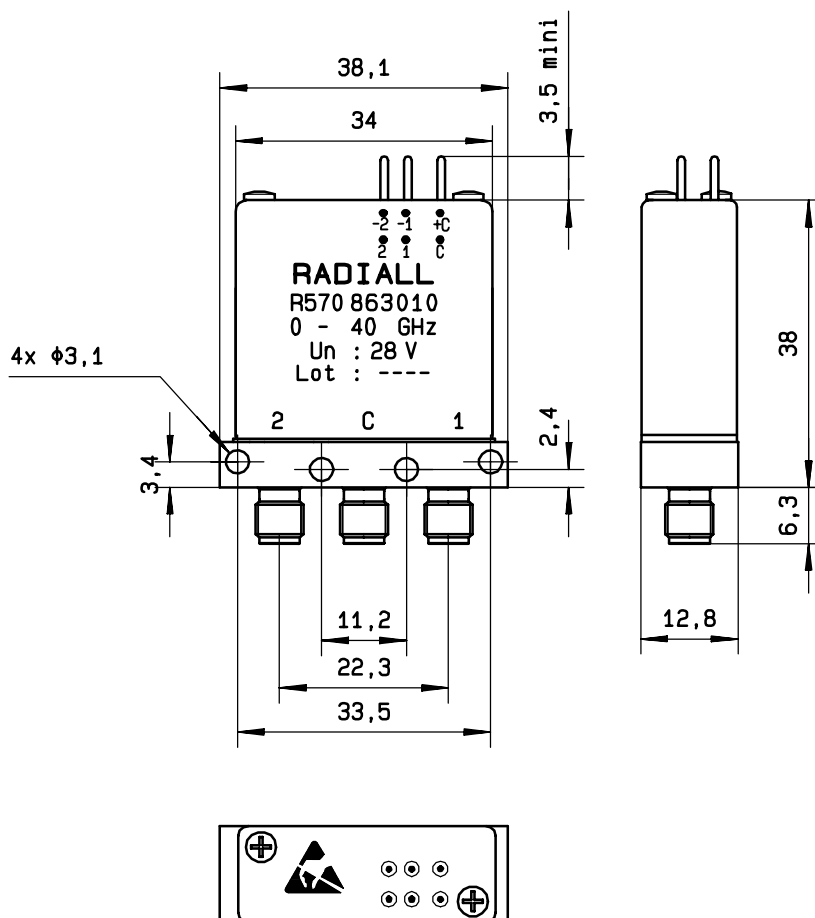

General tolerance:  $\pm 0,5$  mm

SCHEMATIC DIAGRAM

| Voltage | RF continuity         | Indicator |
|---------|-----------------------|-----------|
| + C - 1 | C $\leftrightarrow$ 1 | C . 1     |
| + C - 2 | C $\leftrightarrow$ 2 | C . 2     |

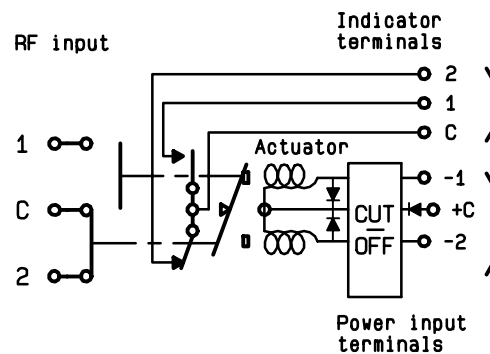

ISSUE 22. jan.08

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9