

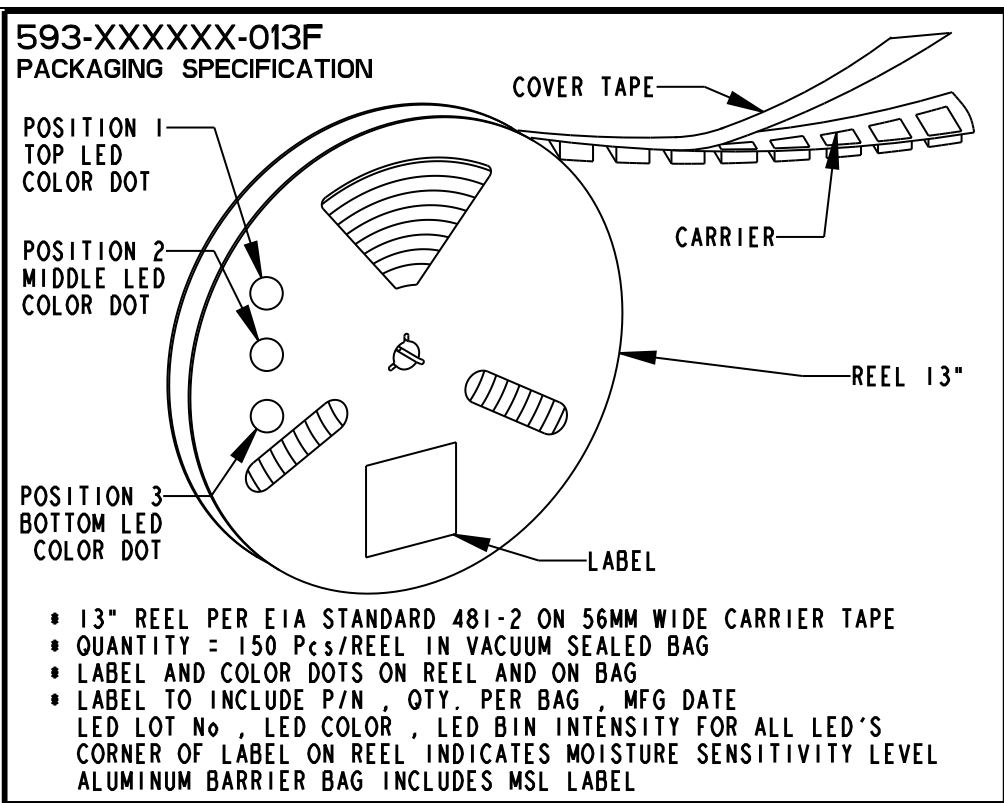
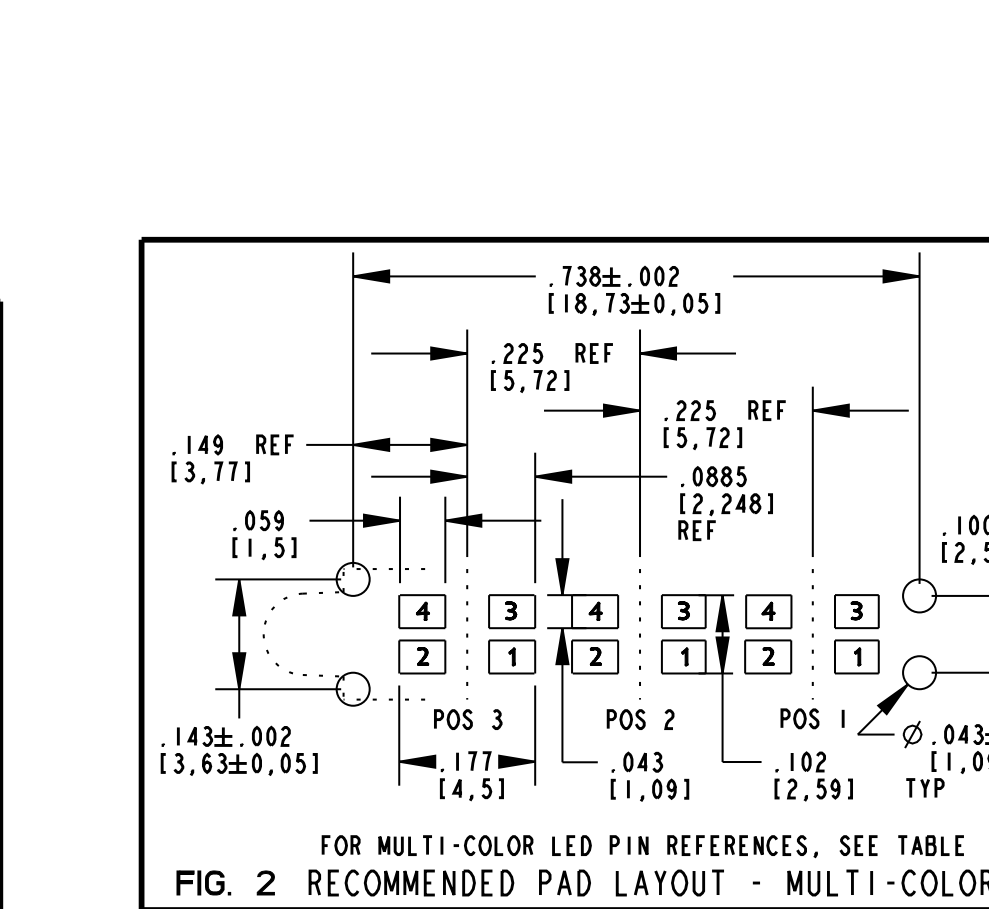
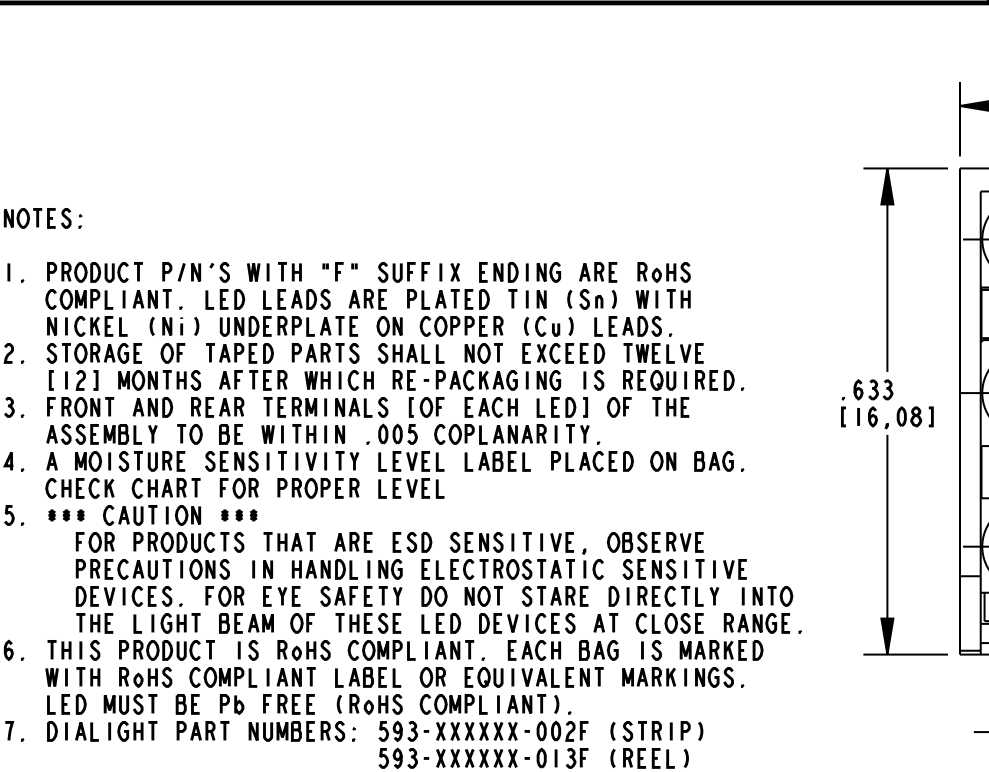
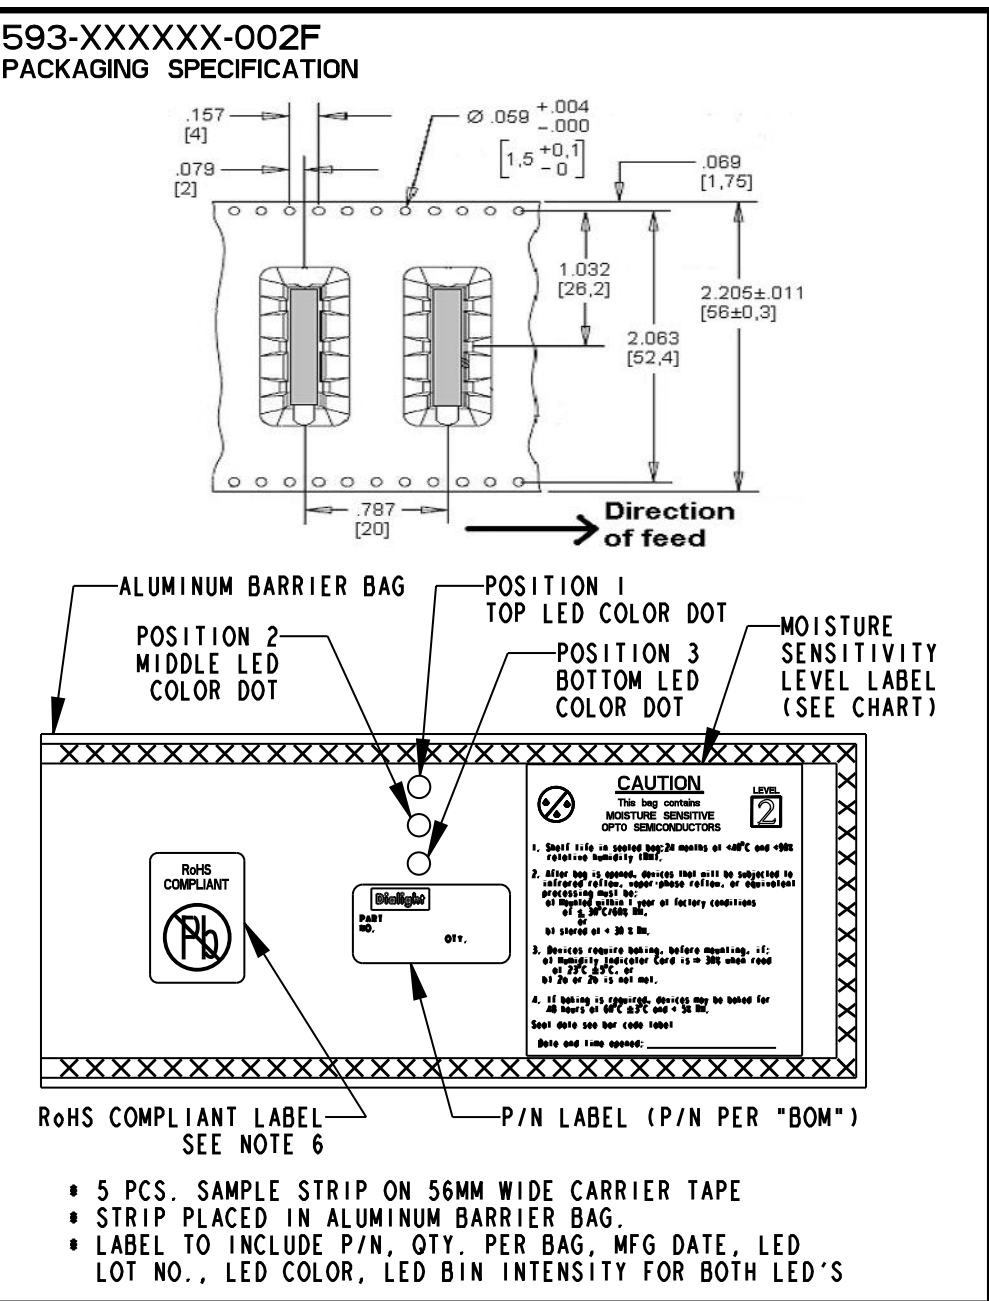


PART NUMBER	POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3	MSL	PAD LAYOUT REFERENCE
593-202020-002F	RED	RED	RED	2	FIG. 1
593-202020-013F					
593-202024-002F					
593-202024-013F	RED	RED	YELLOW	2	FIG. 1
593-202324-002F					
593-202324-013F					
593-203120-002F	RED	YELLOW/ GREEN	RED	2	FIG. 1 & FIG. 2
593-203120-013F					
593-212121-002F					
593-212121-013F	AlGaAs RED	AlGaAs RED	AlGaAs RED	2	FIG. 1
593-212130-002F					
593-212130-013F					
593-222221-002F	HI. INT. GREEN	HI. INT. GREEN	AlGaAs RED	2	FIG. 1
593-222221-013F					
593-222222-002F					
593-222222-013F	HI. INT. GREEN	HI. INT. GREEN	HI. INT. GREEN	2	FIG. 1
593-232323-002F					
593-232323-013F					
593-232424-002F	GREEN	YELLOW	YELLOW	2	FIG. 1
593-232424-013F					
593-232627-002F					
593-232627-013F	GREEN	BLUE	AlInGaP YELLOW	2	FIG. 1
593-242320-002F					
593-242320-013F					
593-242424-002F	YELLOW	YELLOW	YELLOW	2	FIG. 1
593-242424-013F					
593-262626-002F					
593-262626-013F	BLUE	BLUE	BLUE	2	FIG. 1
593-272129-002F					
593-272129-013F					
593-272727-002F	AlInGaP YELLOW	AlInGaP YELLOW	AlInGaP YELLOW	2	FIG. 1
593-272727-013F					
593-282828-002F					
593-282828-013F	WHITE	WHITE	WHITE	2	FIG. 1
593-292929-002F					
593-292929-013F					
593-303030-002F	SUPER-RED/ GREEN	SUPER-RED/ GREEN	SUPER-RED/ GREEN	2	FIG. 2
593-303030-013F					
593-313131-002F					
593-313131-013F	YELLOW/ GREEN	YELLOW/ GREEN	YELLOW/ GREEN	2	FIG. 2
593-323232-002F					
593-323232-013F					
593-353535-002F	BLUE/ GREEN/ RED	BLUE/ GREEN/ RED	BLUE/ GREEN/ RED	2a	FIG. 2
593-353535-013F					



OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT								
COLOR		LUMINOUS INTENSITY @If=20mA	FORWARD VOLTAGE (V)			DOMINANT WAVELENGTH (nm)		
			TYP	TEST COND	TYP	MAX	MIN	TYP
RED		6 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	622	628	634
AlGaAs RED		29 mcd	If = 10mA	1.75	2.5	—	645	—
HI. INT. GREEN		16 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	564	570	576
GREEN		11 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	564	570	576
YELLOW		11 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	580	587	595
BLUE		7 mcd	If = 10mA	3.5	4.2	462	465	468
AlInGaP YELLOW		80 mcd	If = 10mA	2.0	2.4	580	587	595
WHITE		85 mcd	If = 10mA	3.1	3.7	—	X .33 Y .33	—
InGaN GREEN		150 mcd	If = 20mA	3.4	4.05	515	525	535
RED/GREEN BI-COLOR	RED	7 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	622	628	634
	GREEN	10 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	564	570	576
YELLOW/GREEN BI-COLOR	YELLOW	6 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	584	590	596
	GREEN	10 mcd	If = 10mA	2.0	2.5	564	570	576
RED/YELLOW BI-COLOR	RED	45 mcd	If = 20mA	2.0	2.3	627	633	639
	YELLOW	70 mcd	If = 20mA	2.0	2.4	580	587	595
RED/GRN/BLUE TRI-COLOR	RED	35 mcd	If = 20mA	1.9	2.4	—	626	—
	GREEN	70 mcd	If = 20mA	3.4	4.05	515	525	535
	BLUE	20 mcd	If = 20mA	3.4	4.05	460	470	480

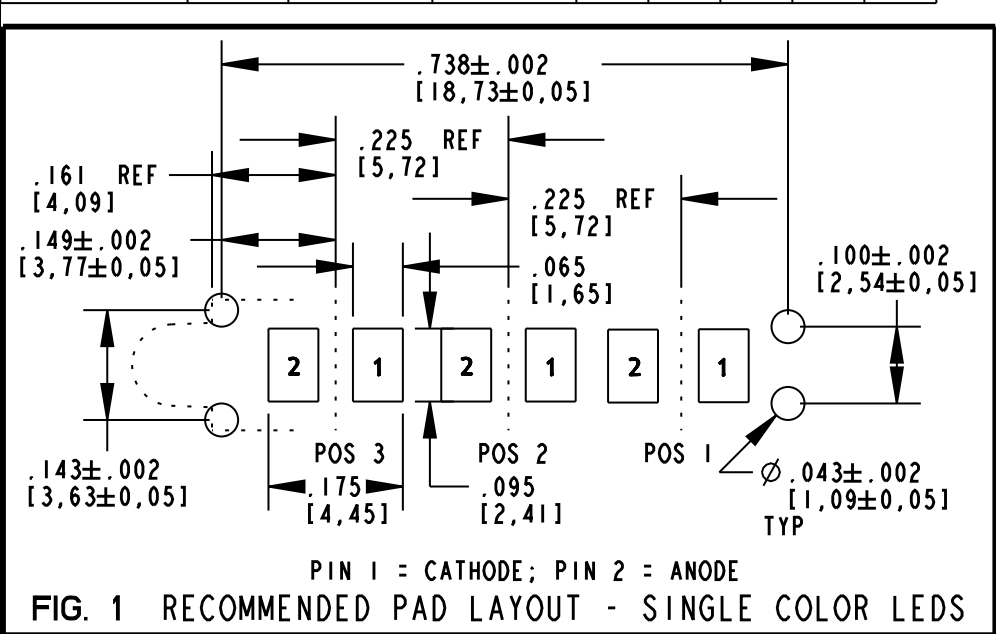

MULTI-COLOR LED PIN REFERENCES				
LED COLOR	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4
R/Y BI-COLOR	RED CATHODE	RED ANODE	YELLOW ANODE	YELLOW CATHODE
Y/G BI-COLOR	YELLOW CATHODE	YELLOW ANODE	GREEN ANODE	GREEN CATHODE
R/G BI-COLOR	RED CATHODE	RED ANODE	GREEN ANODE	GREEN CATHODE
R/G/B TRI-COLOR	RED CATHODE	COMMON ANODE	GREEN CATHODE	BLUE CATHODE

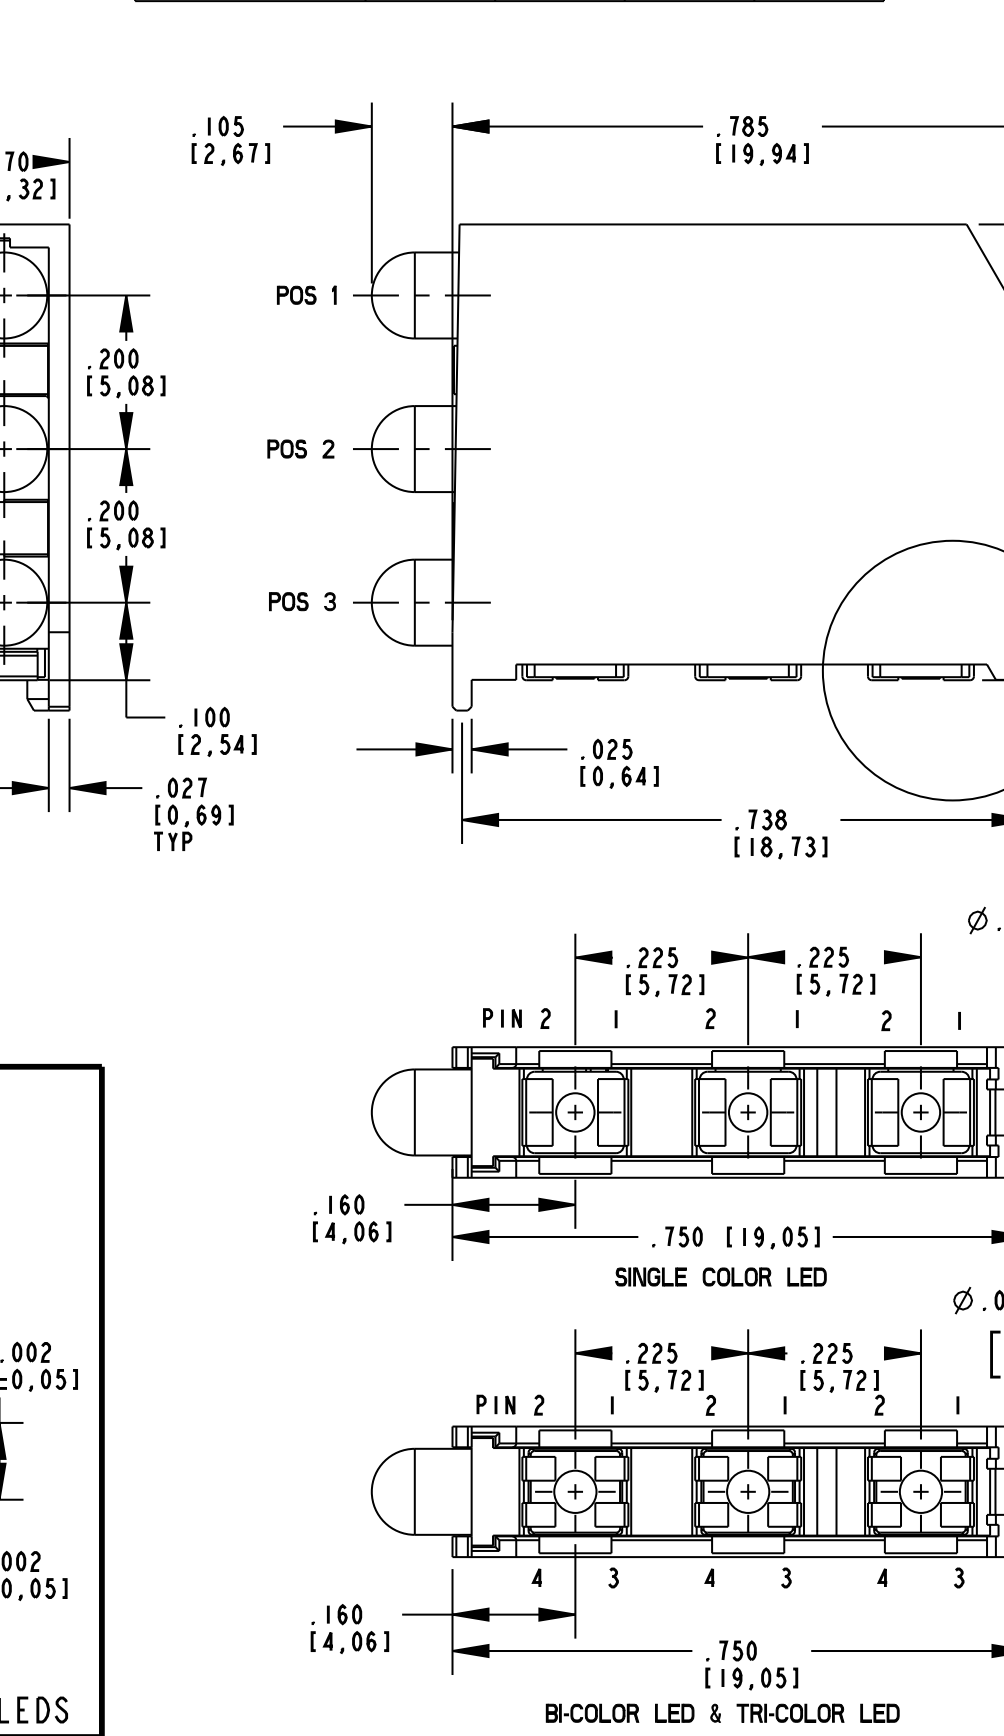

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	OO	N.O.	MS	3-28-07
B	—	ADDED P/N'S 593-222221-002F, -013F, 593-272129-002F, -013F, 593-292929-002F, -013F, ADDED INTENSITY SPECS, ADDED PIN REFERENCES.	KLJ	N.O.	MES	3-24-08
C	—	ADDED P/N'S 593-242320-002F, -013F; AND 593-232424-002F, -013F; MSL FOR 593-292929-002F & 593-353535-002F WAS "2"; UPDATED SPECS; CHANGED NOTE 7.	KLJ	N.O.	MES	1-15-09
D	—	ADDED P/N'S 593-202324-002F, -013F.	KLJ	N.O.	MES	1-26-09
E	—	ADDED P/N'S 593-203120-002F, -013F.	KLJ	NO	MES	2-19-09
F	—	ADDED P/N'S 593-232627-002F, -013F.	AJF	KLJ	NO	7-1-09

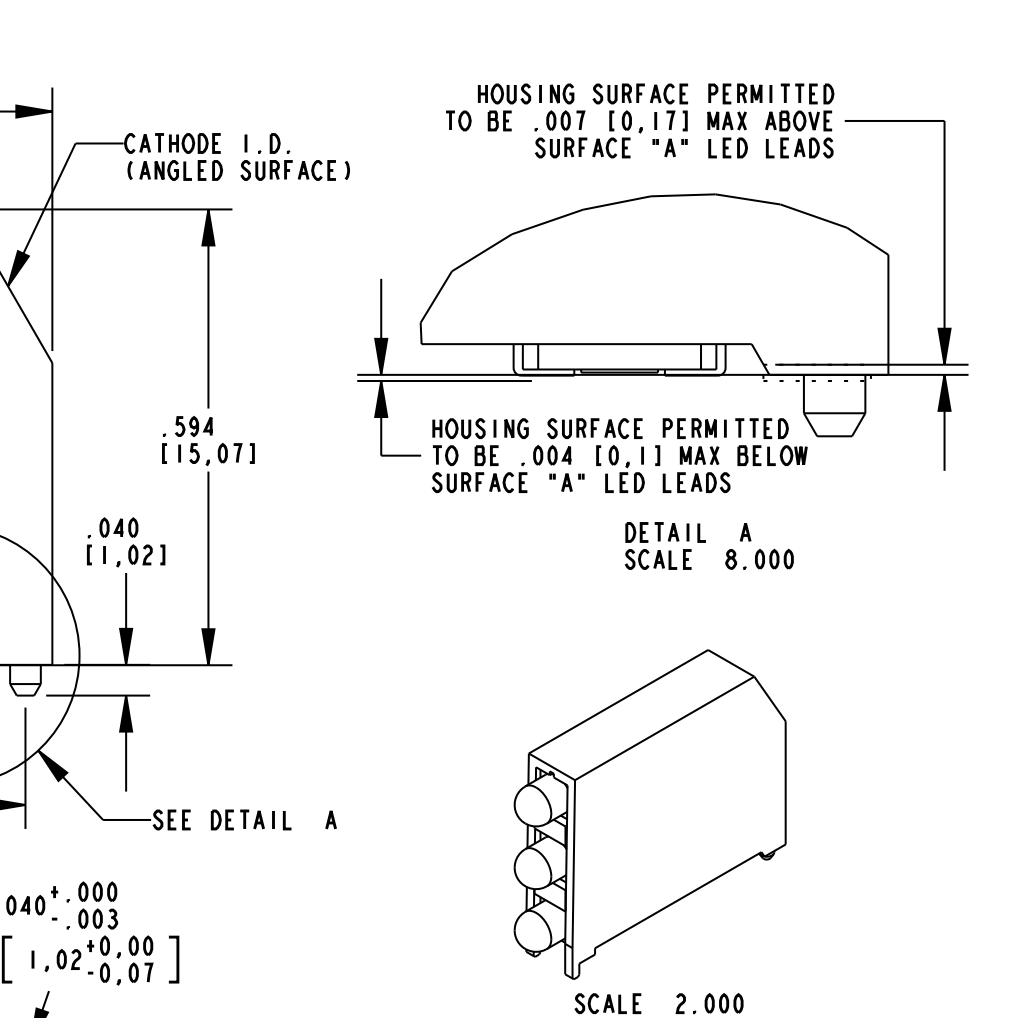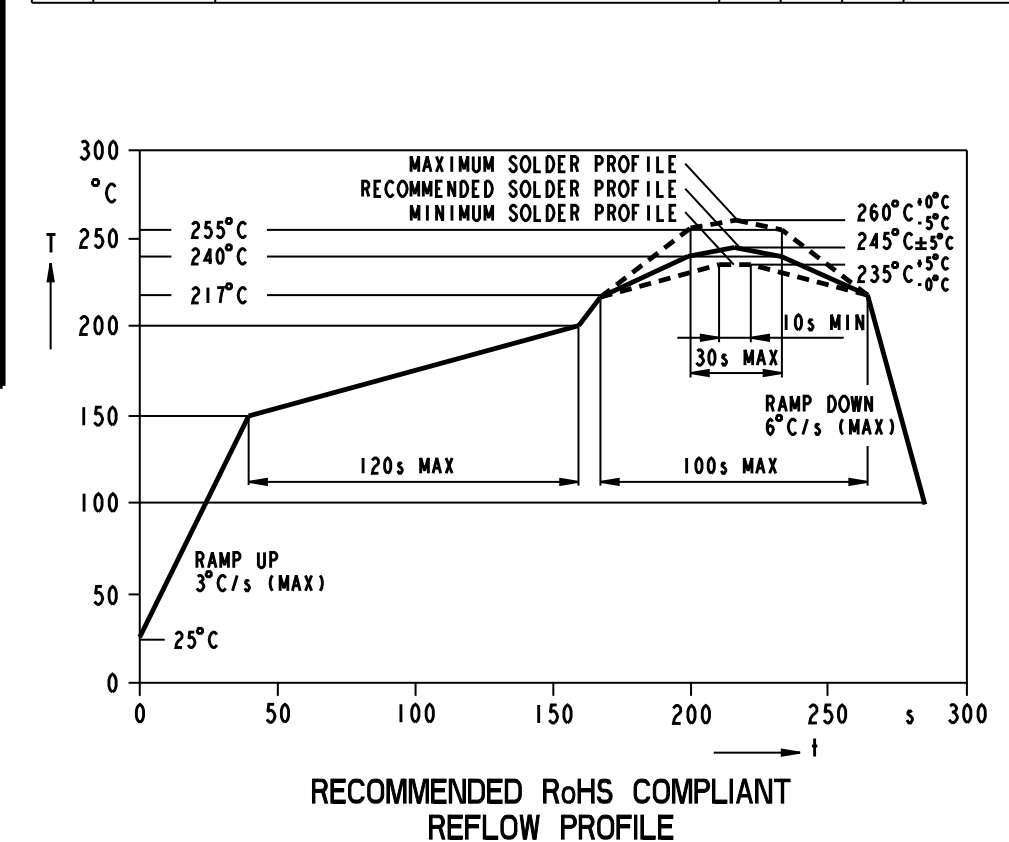

ATTENTION: OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES		
THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 4.000	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17270	F
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE	TRI-LEVEL PRISM
FRACTIONS: ±1/64	MATERIAL	RoHS COMPLIANT
DECIMALS (.XX): ±.02	Dialight	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727
DECIMALS (.XXX): ±.015	ANGLES: ±3°	FSCM 83330
FINISH:	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9