

N-66A

Electrical Specifications (@25°C)

1. Maximum Power: 250 VA
2. Input Voltage:
 - Parallel: 115V@50/60Hz
 - Series: 230V@50/60Hz
3. Output Voltage: 115V $\pm$ 5%
4. Full Secondary Load: 2.17 Amps RMS
5. Voltage Regulation: 5 % TYP @ full load to no load

Description:

The N-66A is power transformer for isolating equipment from direct connection to the power line. It is constructed with nonconcentrically wound coils. The primary and secondary are wound on separate arbors, then assembled on a laminate core side-by-side separated by insulation. This prevents electrical connection under normal or overload conditions between the primary and secondary windings.

Safety:

These units are designed with 1500V isolation between winding to winding and between winding and core. Materials and construction are rated for Class B insulation system.

Dimensions: Unit: In inches


A	B	C	D	E	F
4.625	3.937	4.625	3.00	3.625	2.250

Weight: 11.0 Lbs.

Mounting Holes: .375 x .187"

Connections: 10.0 $\pm$ 1" leads, 0.250 $\pm$ 0.062" Skin & Tin

Schematic:



INPUT - Series: BLK to BRN, JUMPER YEL to BLU




Parallel: BLK to YEL, JUMPER BLK to BLU and YEL to BRN

OUTPUT: RED to RED

SHIELD: WHT

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

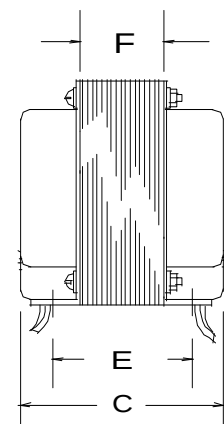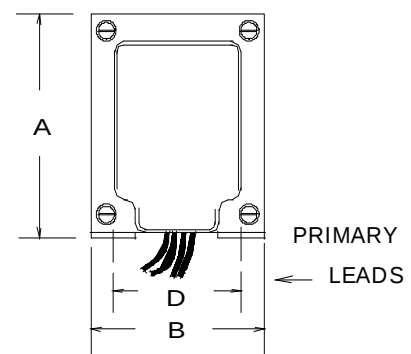

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9