

HEYCO



HEYbrid™ Stainless Steel Liquid Tight Cordgrips

Straight-Thru, Pg Hubs


Don't get SKU'ed: More Cable Range, Fewer SKU's – Genetically engineered to destroy your inventory monster!

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection




**ALL NEW
PRODUCTS!**

- **HEYCo-molded gripping finger/gland technology** accommodates the **widest cable range** over the **fewest sku's**.
- Rolled grease-free threads **prevent galling** and allow for multiple assemblies and disassemblies. No messy, unsightly thread lubrication required.
- Approved for **NEMA 4, 4X, 6 and 6P** applications.
- Self-retaining sealing rings eliminate the need for an O-Ring groove, thus **reducing cost**.
- Typical applications: Control cabinets, marine, car washes, hot tubs, instrumentation, carpet cleaning machines, food processing equipment, underground for direct burial or submersed up to 130 ft. (70 PSIG).
- Ideal for corrosive environments.
- Constructed from corrosion resistant 303 stainless steel.
- Resistant to salt water, acids and most chemicals.
- Locknuts not included. To order locknuts separately, see page 3-46.
- Patent pending.
- DFARS Compliant

CABLE DIA. RANGE				PART NO.	DESCRIPTION	or UL	PART DIMENSIONS									
Minimum	Maximum						A	B	C	D	E					
in.	mm.	in.	mm.				Clearance Hole Dia.	Max. O.A. Length	Thread Length	Wrenching Thickness	Nut Flat Size					
							in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
HEYCo-molded Finger/Gland																
.065	1,7	.210	5,3	M6030	RSSCG PG7		.492	12,5	1.24	31,5	.35	8,9	.20	5,1	.75	19,1
.115	2,9	.250	6,4	M6031	SSCG PG7	cULus										
.065	1,7	.230	5,8	M6032	RSSCG PG9		.599	15,2	1.31	33,3	.34	8,6	.20	5,1	.88	22,4
.105	2,7	.315	8,0	M6033	SSCG PG9	cULus										
.095	2,4	.290	7,4	M6036	RSSCG PG13.5		.804	20,4	1.58	40,1	.42	10,7	.20	5,1	1.06	26,9
.170	4,3	.450	11,4	M6037	SSCG PG13.5	cULus										
.180	4,6	.400	10,2	M6038	RSSCG PG16		.886	22,5	1.73	43,9	.45	11,4	.20	5,1	1.25	31,8
.260	6,6	.545	13,8	M6039	SSCG PG16	cULus										
.250	6,4	.490	12,4	M6040	RSSCG PG21		1.115	28,3	1.91	48,5	.53	13,5	.20	5,1	1.31	33,3
.435	11,0	.705	17,9	M6041	SSCG PG21	cULus										
.490	12,4	.785	19,9	M6042	RSSCG PG29		1.470	37,3	2.19	55,6	.59	15,0	.20	5,1	1.75	44,5
.590	15,0	1.000	25,4	M6043	SSCG PG29	cULus										

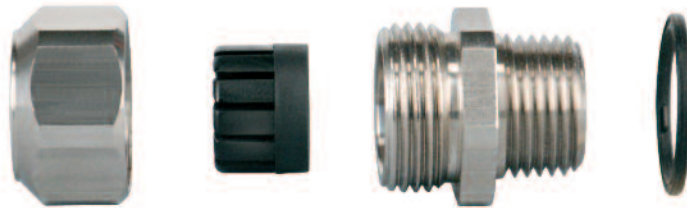

The HEYCo-molded Finger, Gland & Seat

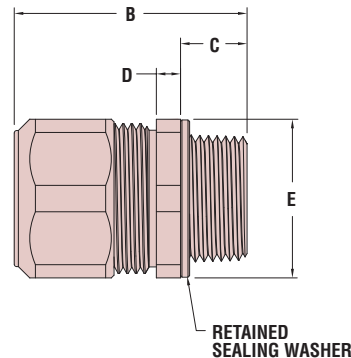

**SUGGESTED CLEARANCE HOLE
FOR NONTHREADED MOUNTING**

*Quick
Specs*

Material	303 Stainless Steel Body and sealing nut with nylon 6/6 and TPE co-molded finger/gland assembly SBR Sealing Washer
Certifications	cULus Listed under Underwriters' Laboratories File E51579 cULus Recognized under Underwriters' Laboratories File E51579
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)
IP Rating	IP68 (70 PSI, 5 BAR)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9