

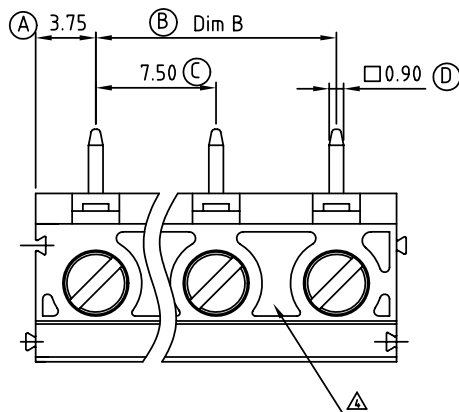
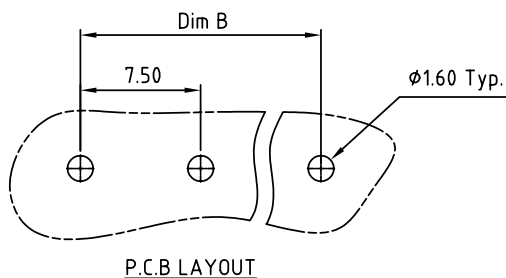


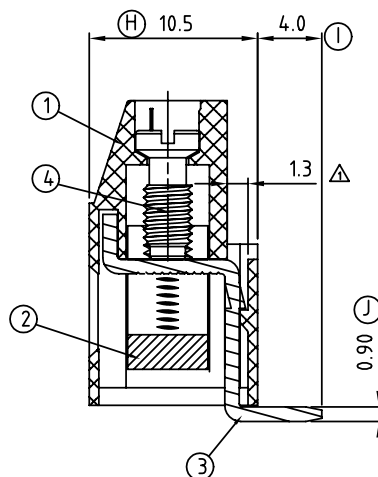

DIMENSION		Poles	Tolerance
Dim A	N×7.5	2p-6p	±0.15
Dim B	(N-1)×7.5	7p-12p	±0.25
		13p-16p	±0.35

N=Number of contacts

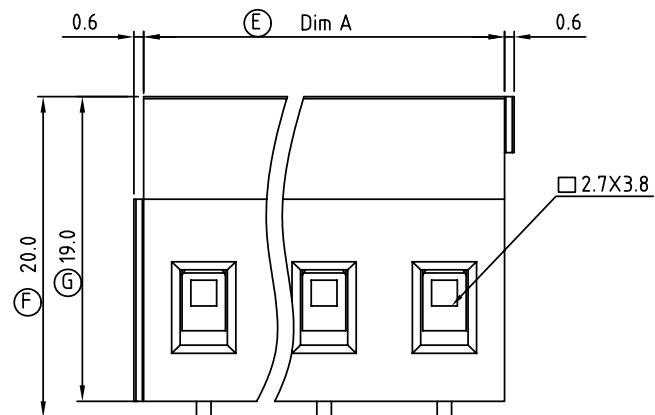

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	3/22'06	Hole size changed from 0.5mm to 1.3mm	Tony
△	01/12'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
△	01/12'07	Part NO is Changed	Tason
△	07/20'09	The shope of digging hele is Changed	Aaron
△	07/20'09	Operating temperature is Changed	Aaron
△	10/26'09	Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper	Aaron
△	11/09'10	Add is " VDE "	Aaron

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass Ni plated
- △ ● Item 3 Wire guard solder pin:Copper Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

- △ Electrical cULus VDE
- Voltage rating: 300VAC 750V
- Current rating: 20A 24A
- Wire range : 0.2-2.5mm²
- Solid wire(AWG): 12-30
- Stranded wire(AWG): 12-30
- Torque(Lb-In): 3.5 0.5 N.m
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV 3KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:

△ VJ xx 41 x 0 xxxx G

RoHS
Pb<40,000ppm

No. of poles end stackable design	0 Black (RAL9005)	0000:"@Logo (Standard)
	2 Red (RAL3001/D)	000A:"ANYTEK"Logo
02 2 CONTACTS	3 Orange(RAL2011/P)	Any special item by
03 3 CONTACTS	4 Yellow(RAL1018/A)	customer request,
...	5 Green(RAL6018/T)	please contact sales
16 16 CONTACTS	6 Blue (RAL5015/A)	department.
	8 Grey(RAL7035/D)	

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VJ-7.5 Series 2P-16P Vertical (90D wire inlet)				
PART NO.	VJxx41x0xxxxG			DWG NO.	8VJ0202
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	
		Aaron 2010.11.09	Aaron 2009.10.26		
				UNIT: mm	Tolerance
				SCALE: NONE	X. ±0.50
				SHEET: 01/01	X.X ±0.30
				REV.: H	X.XX ±0.10
					X* ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9