
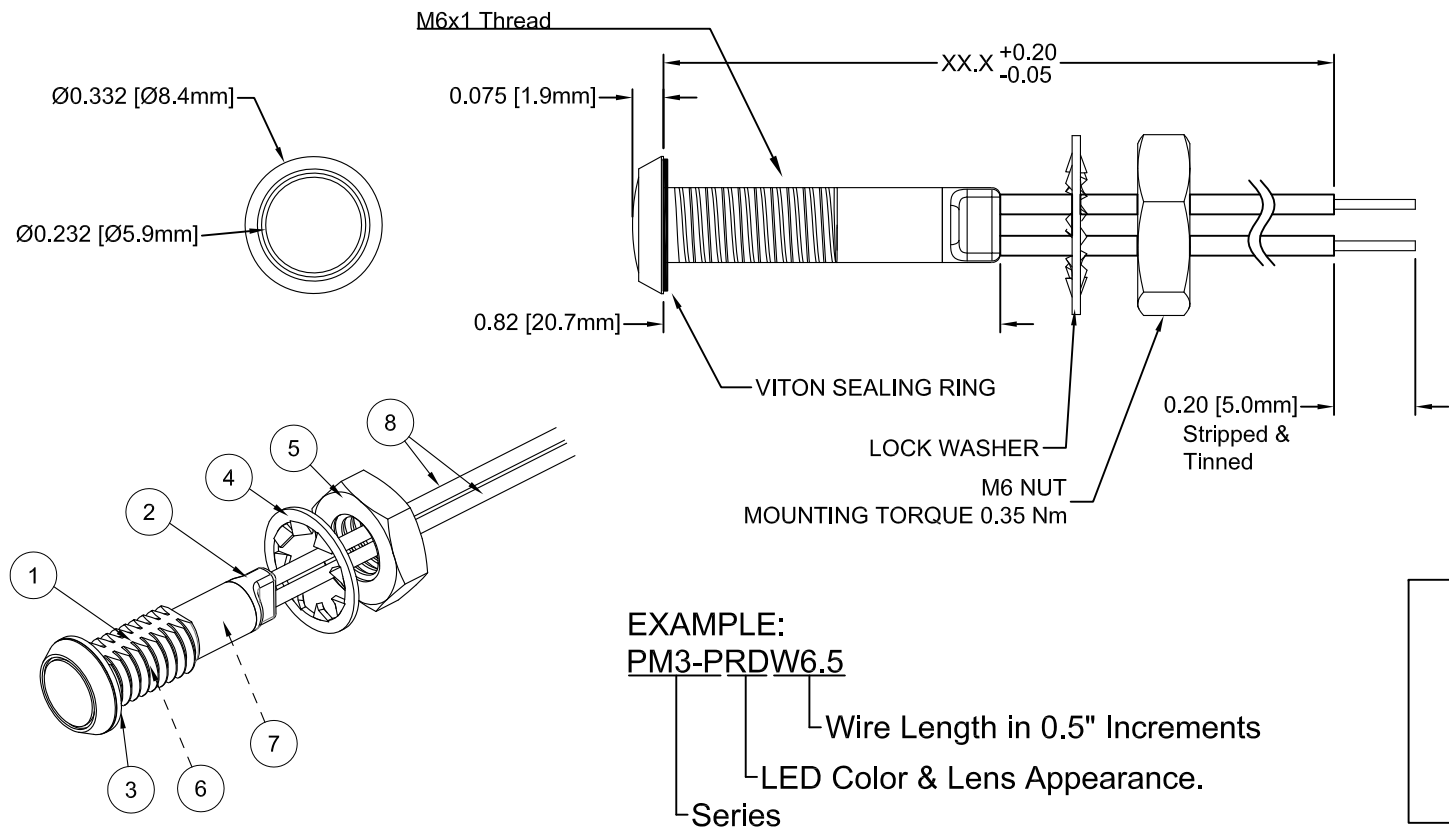


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	PM3-PE	3mm Polycarbonate Panel Mount Extended Housing
2	1	PM3-HP	3mm Panel Mount Wide Range Plug
3	1	PM3-VS	3mm Viton Sealing Ring
4	1	WASH-1009	M6 Internal Tooth Lock Washer
5	1	NUT-1004	M6x1 Thin Nut
6	1	3XX-S	3mm LED, SEE SHEET #2
7	1	PCBA-1081	8~48V Universal Power Board
8	2	BWS24-1061-BK	24AWG Wire, UL Style 1061, Black

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release	04/12/12	T. Y.



- NOTES:
- SEALED TO IP67 RATING
 - WIDE RANGE VOLTAGE INPUT, 8-48 VAC/VDC
 - BI-POLAR OPERATION
 - ROHS COMPLIANT
 - MOUNTING HARDWARE SHIPPED NON-ASSEMBLED
 - INSERT VITON RING ON PANEL MOUNT PRIOR TO PANEL INSERTION

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: IP67 Rated Panel Mount Indicator w/ Wire	
.XX ± .02			
.XXX ± .010		PART NO: PM3-PXXXWXX.X	
DESIGNED: Ty Yin	DATE: 04/12/12	REVISION: A	
CHECKED: B. Oliver	DATE: 04/12/12	CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 2	
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

Assembly Part Number	LED Part Number	Peak Wave Length λ_p (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
					Typ Vf (VAC/VDC)	LED Iv (mcd)	
					TYP	TYP	
PM3-PADWXX.X	3SAD-S	610	AMBER	WHITE DIFFUSED	8-48	100	120
PM3-PBWDWXX.X	3BWD0.245S	470	BLUE	WHITE DIFFUSED	8-48	200	120
PM3-PGDWXX.X	3SGD-S	568	GREEN	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120
PM3-PHDWXX.X	3HD-S	625	HE RED	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120
PM3-PPGDWXX.X	3SPGD-S	555	PURE GREEN	WHITE DIFFUSED	8-48	20	120
PM3-PRDWXX.X	3SRD-S	645	RED	WHITE DIFFUSED	8-48	40	120
PM3-PYDWXX.X	3SYD-S	585	YELLOW	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120


Assembly Part Number	LED Part Number	Color Temperature	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
					Typ Vf (VAC/VDC)	LED Iv (mcd)	
					TYP	TYP	
PM3-PWDWXX.X	3UWD2.555N	5000K	NEUTRAL WHITE	WHITE DIFFUSED	8-48	2500	120

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

MAXIMUM POWER DISSIPATION _____ 400 mW

OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -30°C ~ 85°C

STORAGE TEMPERATURE _____ -40°C ~ 85°C

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
<u>DECIMALS</u> <u>ANGULAR</u>			
		TITLE: IP67 Rated Panel Mount Indicator w/ Wire	
DESIGNED:	DATE:	PART NO:	REVISION:
Ty Yin	04/12/12	PM3-PXXXWXX.X	A
CHECKED:	DATE:	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 2
B. Oliver	04/12/12	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9