

DFLK-D 9 SUB/S

Order No.: 2283870

The illustration shows version DFLK-D37 SUB/B

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2283870>

VARIOFACE panel feed-through module, for direct coupling of single signal lines of up to 2.5 mm², with D-Subminiature pin strip, 9-pos.

Commercial data

EAN	4017918055639
Pack	5 Pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.0447 KG
Catalog page information	Page 252 (IF-2007)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
02/15/2008

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	125 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2.5 A
Number of positions	9
Length	58.4 mm
Width	39 mm

Height	33 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

Connection data

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M 3
Connection 2	D-SUB connection
Type of connection	Pluggable

Certificates / Approvals



CUL

Nominal voltage U _N	125 V
Nominal current I _N	2.5 A
AWG/kcmil	30-12

UL


Nominal voltage U _N	125 V
Nominal current I _N	2.5 A
AWG/kcmil	30-12
Certification	CUL, GOST, UL


Accessories

Item	Designation	Description
Cable/conductor		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with two D-SUB female connectors, variable cable length
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m

Drawings

Dimensioned drawing

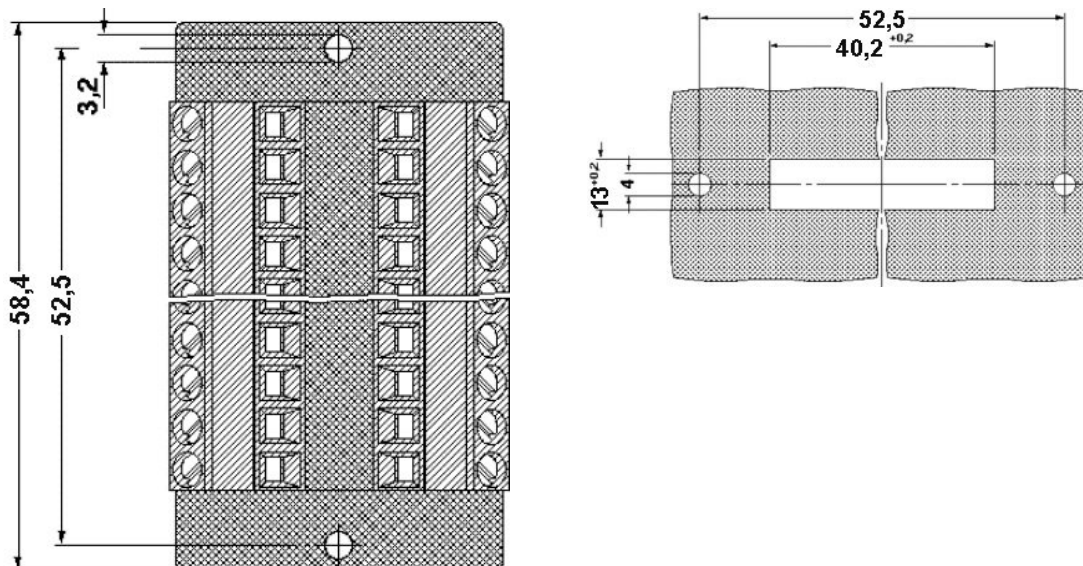

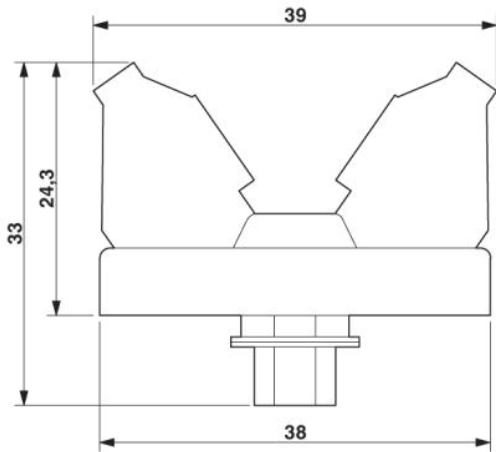

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2008 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9