

Rotary switch IP40

3.13.007.031/0152



General information

Color	charcoal grey
Form of collar	square

Dimensions

Length of collar	19 mm
Width of collar	19 mm
Overall height	24 mm

Mechanical design

Mounting	soldering
Terminals	tin-plated
Contact system	cross contact self cleaning
Contact function	latching
Contact materials	Au alloy
Illuminability	no

Mechanical characteristics

Torque against stop min.	0.45 Nm
Dielectric strength AC min.	500 V
Rated power max.	1 W

Electrical characteristics

Rated voltage max.	35 V
Rated current max.	100 mA
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Contact resistance acc. to life max.	200 mΩ
Insulation resistance	10 ⁹ Ω
ESD strength max.	8 kV


Other specifications

Rotating angle	4 x 90°
Operating life	50,000 cycle
Degree of protection from front side	IP40 (DIN EN 60529)
Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Flammability of materials	UL 94 HB
ROHS compliant	yes




REACH compliant

yes

PCB hole pattern, component side

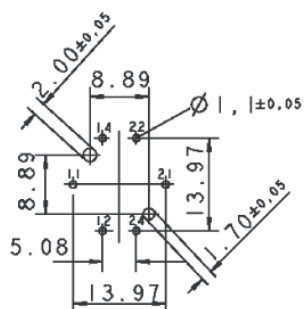

PCB hole pattern, component side

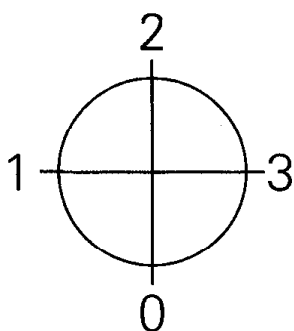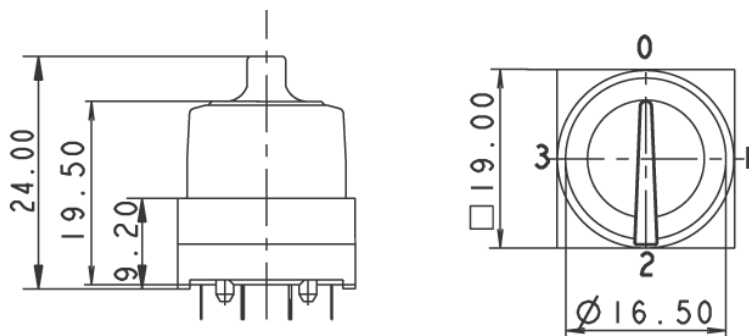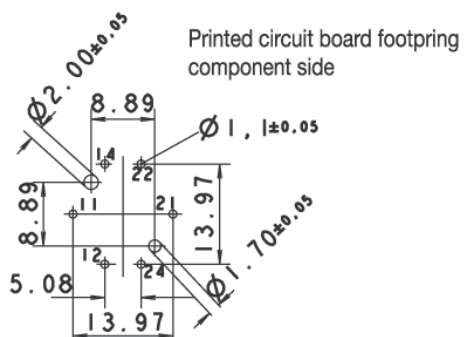

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9