



# IR Emitter and Detector Product Data Sheet

## LTR-536AB

Spec No.: DS50-2000-007

Effective Date: 05/18/2010

Revision: A


**LITE-ON DCC**

**RELEASE**

BNS-OD-FC001/A4

**FEATURES**

- \* HIGH PHOTO SENSITIVITY
- \* SUITABLE FOR INFRARED RADIATION
- \* LOW JUNCTION CAPACITANCE
- \* HIGH CUT-OFF FREQUENCY
- \* FAST SWITCHING TIME
- \* THE LTR-536AB IS A SPECIAL DARK BLUE PLASTIC PACKAGE THAT CUT THE VISIBLE LIGHT AND SUITABLE FOR THE DETECTORS OF INFRARED APPLICATIONS

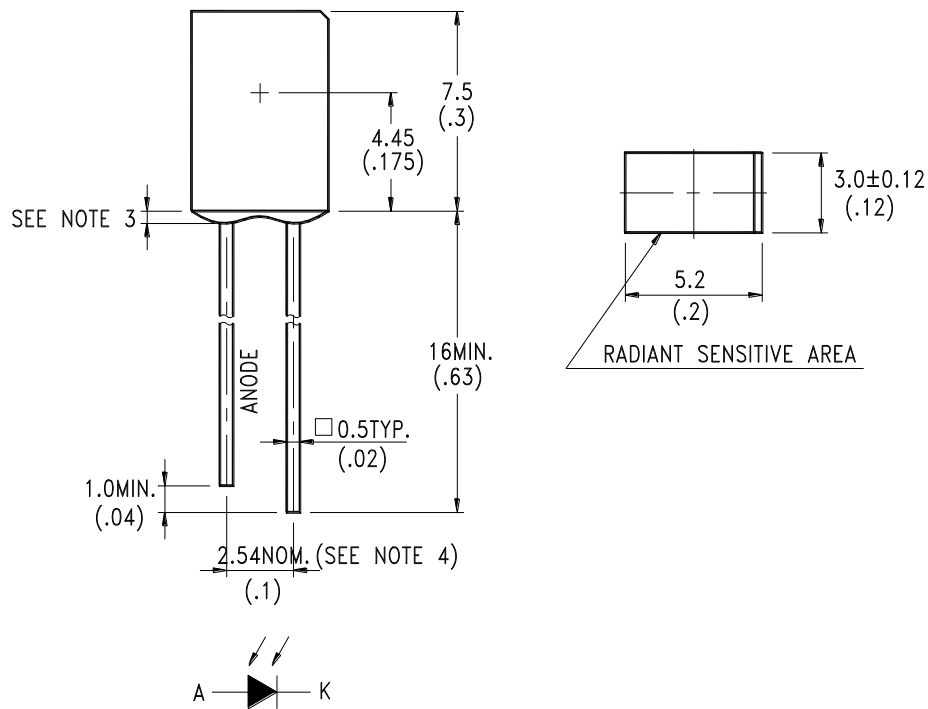**PACKAGE DIMENSIONS****NOTES:**

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.25\text{mm}(.010\text{'})$  unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is  $1.5\text{mm}(.059\text{'})$  max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.



# LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION.

Property of Lite-On Only

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation	150	mW
Reverse Voltage	30	V
Operating Temperature Range	-40°C to + 85°C	
Storage Temperature Range	-55°C to + 100°C	
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260°C for 5 Seconds	

## ELECTRICAL OPTICAL CHARACTERISTICS AT TA=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Reverse Break Down Voltage	V <sub>(BR)R</sub>	30			V	I <sub>R</sub> = 100 μA E <sub>e</sub> = 0mW/cm <sup>2</sup>
Reverse Dark Current Voltage	I <sub>D(R)</sub>			30	nA	V <sub>R</sub> = 10V E <sub>e</sub> = 0mW/cm <sup>2</sup>
Open Circuit Voltage	V <sub>OC</sub>		350		mV	λ = 940nm E <sub>e</sub> = 0.5mW/cm <sup>2</sup>
Rise Time	T <sub>r</sub>		50		nsec	V <sub>R</sub> = 10V λ = 940nm R <sub>L</sub> = 1KΩ
Fall Time	T <sub>f</sub>		50		nsec	
Short Circuit Current	I <sub>S</sub>	1.7	2		μA	V <sub>R</sub> = 5V λ = 940nm E <sub>e</sub> = 0.1mW/cm <sup>2</sup>
Total Capacitance	C <sub>T</sub>		25		P	V <sub>R</sub> = 3V f = 1MHZ E <sub>e</sub> = 0mW/cm <sup>2</sup>
Wavelength of the Max Sensitivity	λ <sub>S MAX</sub>		900		nm	

## TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

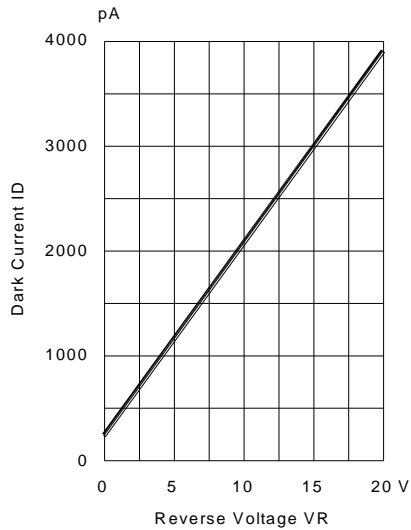


Fig.1 DARK CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE  
TA=25° C, Ee=0 mW/cm<sup>2</sup>

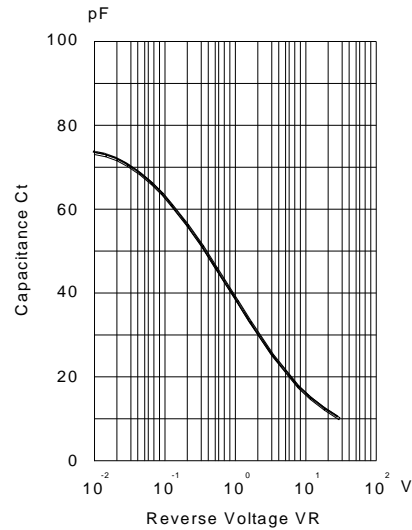


Fig.2 CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE  
F=1MHZ; Ee=0mW/cm<sup>2</sup>

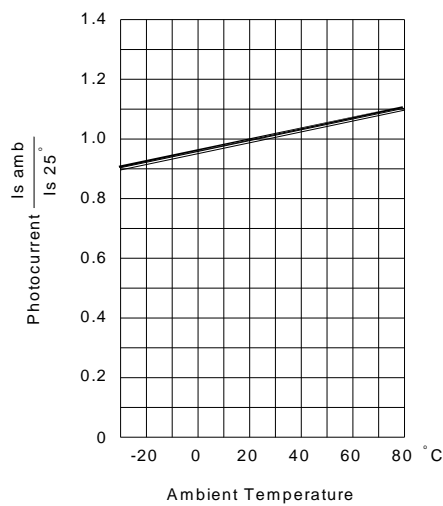


Fig.3 PHOTOCURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

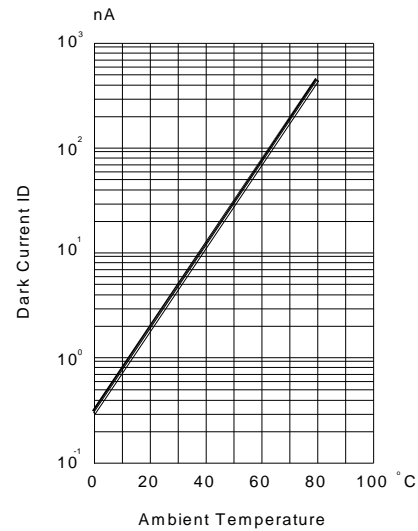


Fig.4 DARK CURRENT AMBIENT TEMPERATURE  
VR=10, Ee=0mW/cm<sup>2</sup>

## TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

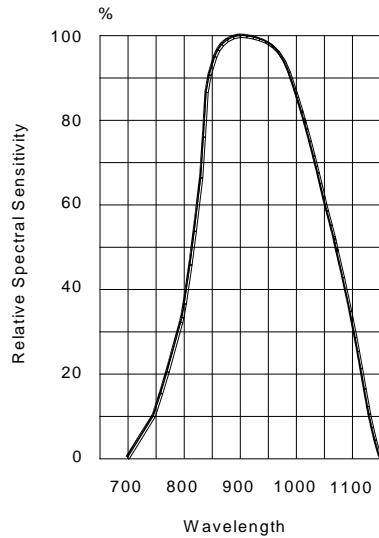


Fig.5 RELATIVE SPECTRAL SENSITIVITY VS WAVELENGTH

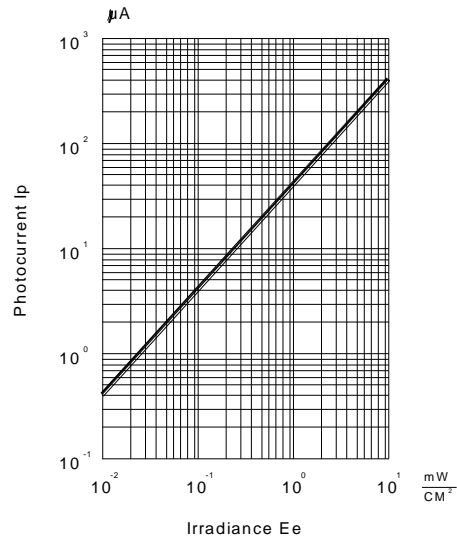


Fig.6 PHOTOCURRENT VS IRRADIANCE  $\lambda = 940 \text{ nm}$

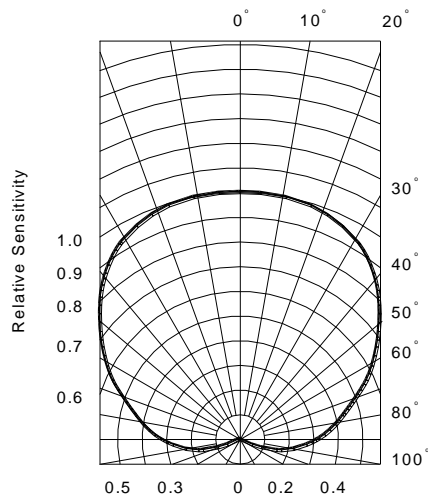


Fig.7 SENSITIVITY DIAGRAM

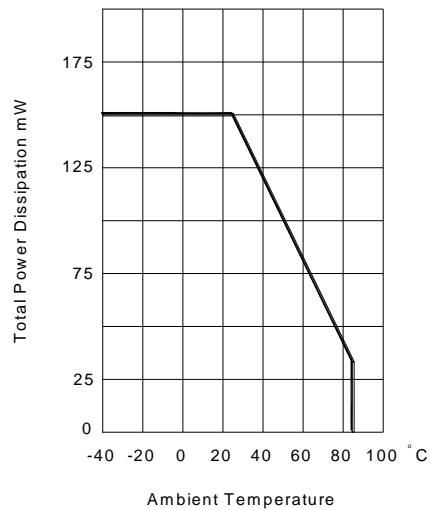


Fig.8 TOTAL POWER DISSIPATION VS AMBIENT TEMPERATURE

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9