
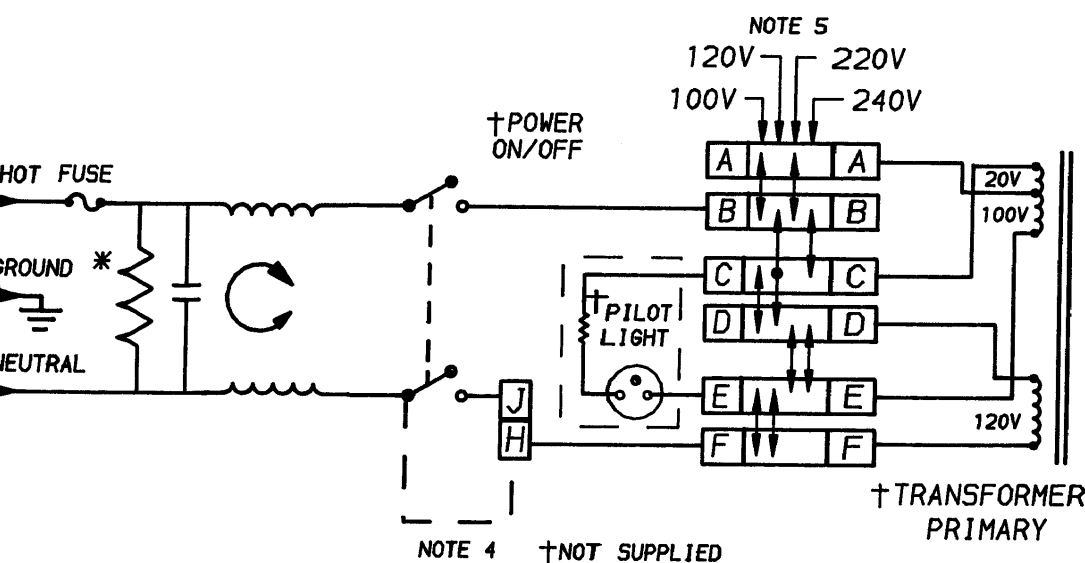


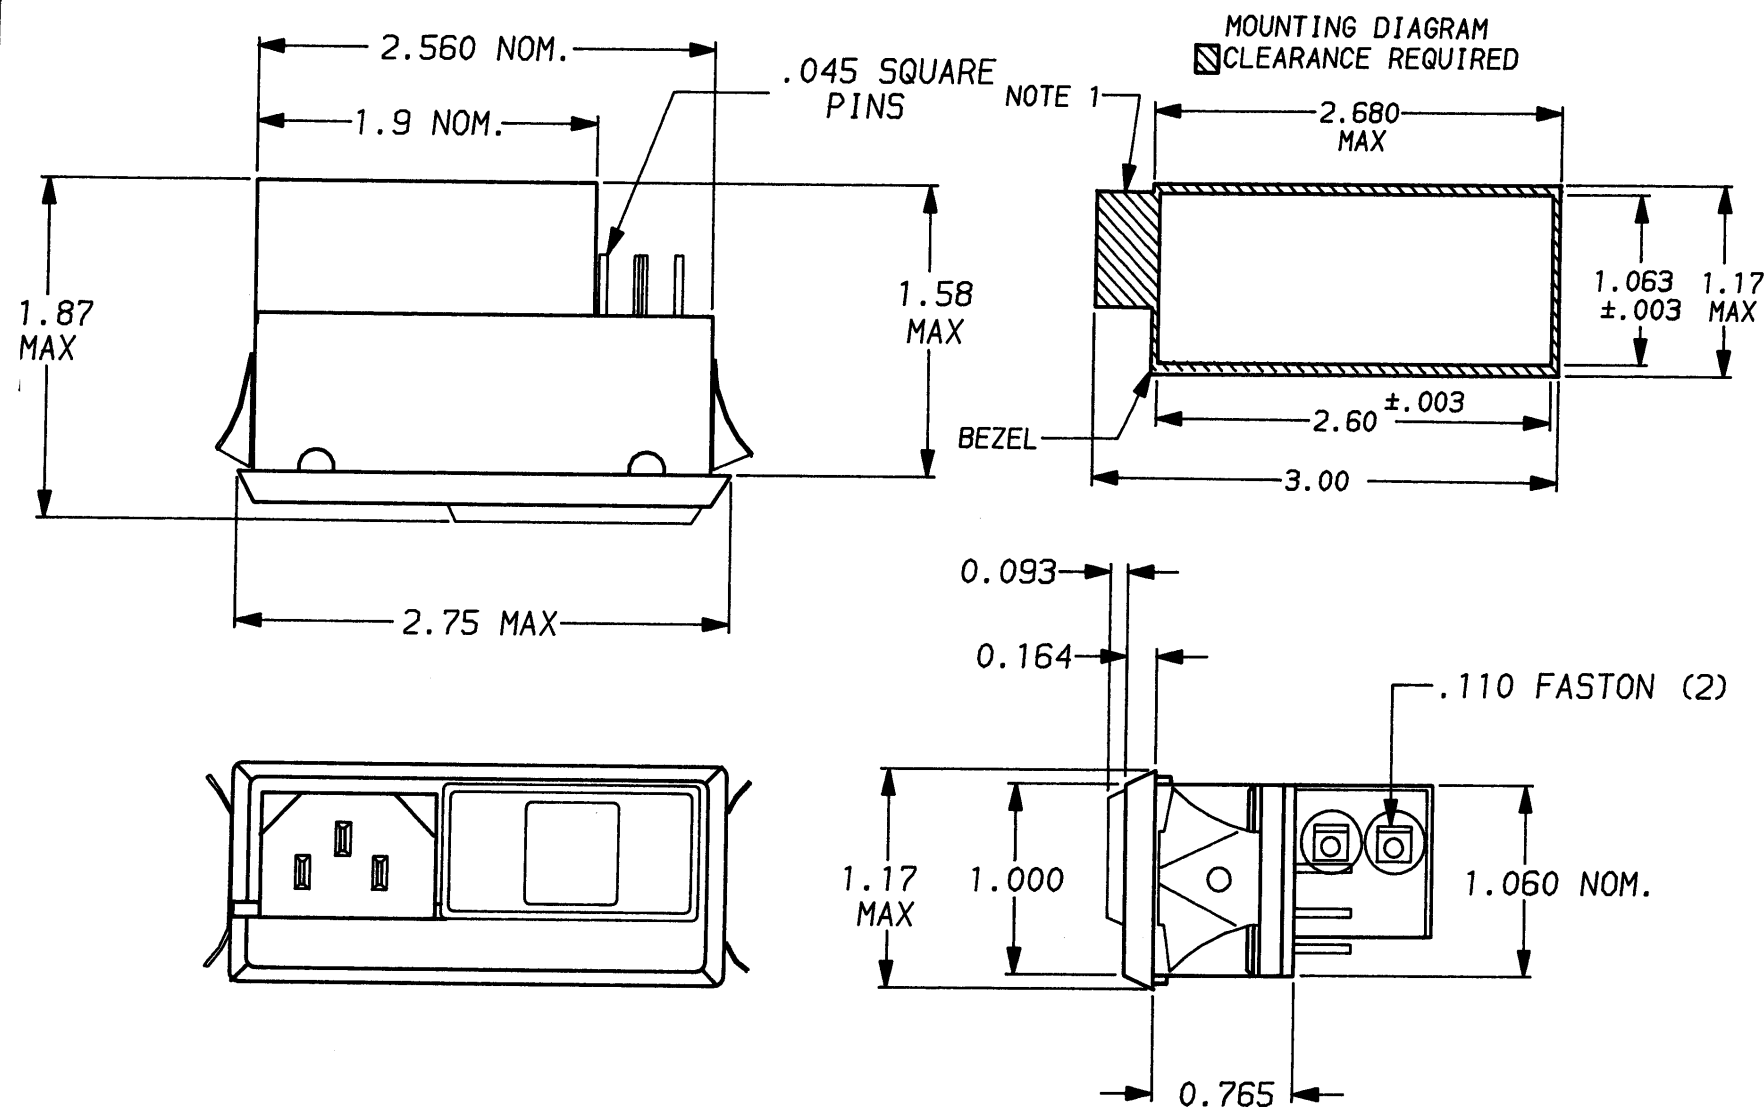

- NOTES:
1. FUSE COVER DOOR SHOWN IN OPEN POSITION
 2. STANDARD UNITS MOUNT IN PANEL THICKNESS OF .060 - .090
 3. SPECIAL MOUNTING CLIPS SOLD SEPARATELY FOR PANEL THICKNESSES OF .105 - .125
 4. JUMPER REQUIRED IF ONLY SPST POWER SWITCH IS USED.
 5. USE ONLY 120V AND 240V POSITIONS FOR 6HJ4-2
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6609126-2
6609126-1
OBSOLETE 1609126-1
△ 1609126-2

50Ω-50Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS							
FREQUENCY MHz	.15	.5	1.0	5.0	10	20	30
COMMON dB	9	11	15	19	13	12	10

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.

DESCRIPTION	APPROVED/DATE	REV
	C. Westbury 11-19-91	2
ECO-09-026495	AEG 10DEC09	3

SAFETY ORGANIZATION(S):

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED
CSA CERTIFIED

UL 544
CSA 22.2, NO.0,0.4,8

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT:

6 AMP., 120/250 VAC

LINE FREQUENCY:

50-60Hz

MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH

2 μ A @ 120VAC 60 Hz

LINE TO GROUND

5 μ A @ 250VAC 50 Hz

OPERATING VOLTAGES:

6HJ4-4

100, 120, 220, 240 VAC

6HJ4-2

115, 230 VAC

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE:

-10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r

IN AN AMBIENT, T_a , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE:

-40°C TO +85°C

HUMIDITY:

21 DAYS @ 40°C 95% RH

CURRENT OVERLOAD TEST:

6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE:

.465 mH NOMINAL

CAPACITANCE: (MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C $\pm$ 1°C)

LINE TO LINE:

.018 μ F $\pm$ 20%

DISCHARGE RESISTOR:

1.5 M Ω

LINE/GROUND AND LINE/LINE

6000 M Ω (MIN) AT 100 VDC

INSULATION RESISTANCE

20°C AND 50% RH

(W/O DISCHARGE RESISTOR)

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINE TO GROUND:

2250 VDC FOR 1 MINUTE

LINE TO LINE:

1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED

DECIMAL: .XXX .XX .X ANGLES
ENGLISH: $\pm$.015 $\pm$ 1°
METRIC: $\pm$ —

MATERIAL:

AS SUPPLIED

FINISH:

SCALE

NTS

DATE

8-10-90

DRG. NO.

6HJ4-4 & 6HJ4-2

REV.

03

DRW. BY

CFW

ORIGINATOR

CFW

*RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9