

M24758/4 90° Conduit Fitting

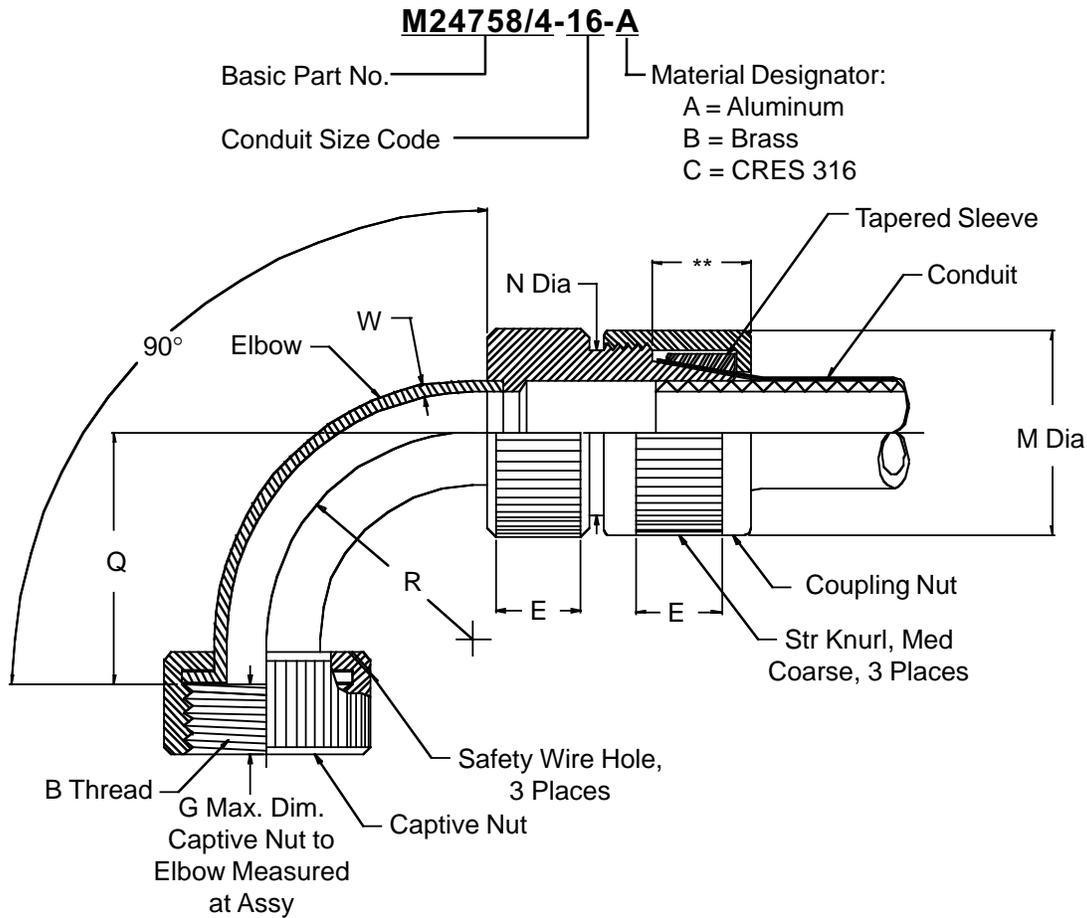


TABLE I

Conduit Size Code	B Thread (Class 2B)	E Knurl Length ±.06 (15.2)	G +.01 (-02) (.3) (.5)	M Dia (Maximum)	N Dia (Maximum)	Q +.06 (15.2)	R Bend Radius ±.06 (15.2)	W Wall Thickness (Minimum)
02	0.438- 28 UNEF	.500 (12.7)	.140 (3.6)	.930 (23.6)	.700 (17.8)	.810 (20.6)	.430 (10.9)	.028 (.7)
03	0.563- 24 UNEF	.500 (12.7)	.170 (4.3)	1.120 (28.4)	.820 (20.8)	.930 (23.6)	.560 (14.2)	.028 (.7)
04	0.688- 24 UNEF	.620 (15.7)	.170 (4.3)	1.250 (31.8)	.970 (24.6)	1.120 (28.4)	.750 (19.1)	.028 (.7)
05	0.813- 20 UNEF	.620 (15.7)	.230 (5.8)	1.430 (36.3)	1.120 (28.4)	1.250 (31.8)	.870 (22.1)	.028 (.7)
06	0.938- 20 UNEF	.750 (19.1)	.230 (5.8)	1.620 (41.1)	1.220 (31.0)	1.700 (43.2)	1.060 (26.9)	.028 (.7)
08	1.250- 18 UNEF	.750 (19.1)	.290 (7.4)	1.810 (46.0)	1.530 (38.9)	1.810 (46.0)	1.370 (34.8)	.028 (.7)
10	1.563- 18 UNEF	.870 (22.1)	.290 (7.4)	2.180 (55.4)	1.810 (46.0)	2.120 (53.8)	1.680 (42.7)	.028 (.7)
12	1.875- 16 UN	.870 (22.1)	.350 (8.9)	2.560 (65.0)	2.120 (53.8)	2.500 (63.5)	2.060 (52.3)	.058 (1.5)
16	2.375- 16 UN	1.000 (25.4)	.350 (8.9)	3.060 (77.7)	2.620 (66.5)	3.120 (79.2)	2.680 (68.1)	.058 (1.5)
20	2.875- 16 UN	1.000 (25.4)	.350 (8.9)	3.680 (93.5)	3.120 (79.2)	3.250 (82.6)	3.310 (84.1)	.058 (1.5)
24	3.375- 16 UN	1.000 (25.4)	.350 (8.9)	4.380(111.3)	3.620 (91.9)	4.500(114.3)	4.500(114.3)	.058 (1.5)

1. The function of the M24758/4 fitting is to terminate flexible shielding conduit and to provide a standard thread for attaching all M24758/9 through M24758/19 fittings.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. For complete dimensions see applicable Military Specification.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9