



CAN-Bus Common Mode Chokes

Current compensated surface mount common mode chokes for controller area networks (CAN-Bus) in automotive, industrial and medical applications.

Features:

- Surface Mount
- Accurate current matching capability over a broad range of inductance values
- Sector wound coils at 25 & 51 μH to filter differential mode noise from the data signal.
- Low distortion
- Custom designs possible
- Smaller (1812) size parts are also available.

Applications:

- Automotive controller area network systems
- Industrial controls controller area network systems
- Medical monitoring systems
- Filtering common mode EMI on high speed differential lines such as network and telecom applications


<u>CC</u>	<u>1812</u>	<u>C</u>	<u>513</u>	<u>R</u>	<u>-10</u>
Product Series Code	Part Size Code	Rated Current Code	Impedance Value Code	Packaging Code	Additional Description

Operating Temperature Range: -40°C to +125°C (0°C to 125°C for $L_p \geq 1000 \mu\text{H}$)


PART NUMBER	Lp Inductance (μH)				Impedance (Ω)	L leakage (μH)	Hi-Pot (VAC) 0.5 mA 2 sec.	DCR Typical (Ω)	Idc (mA) continuous
	Test Conditions	MIN	NOM	MAX					
CC1812C513R-10	100 KHz / 50 mV	35.7	51.0	66.3	3500 Ω @40 MHz	2.60	250	0.50	200
CC2824J502R-10	100 KHz / 50 mV	3.5	5.0	6.5	400 Ω @500 MHz	0.05	250	0.10	1200
CC2824E113R-10	100 KHz / 50 mV	7.7	11.0	14.3	800 Ω @200 MHz	0.05	250	0.12	800
CC2824E253R-10	100 KHz / 50 mV	17.5	25.0	32.5	2000 Ω @100 MHz	1.50	250	0.13	800
CC2824E513R-10	100 KHz / 50 mV	35.0	51.0	66.3	3800 Ω @50 MHz	2.00	250	0.16	800
CC2824E474R-10	100 KHz / 50 mV	329.0	470.0	611.0	8600 Ω @5 MHz	0.20	750	0.20	700
CC2824E105R-10	100 KHz / 50 mV	700.0	1000.0	1500.0	4250 Ω @7 MHz	0.20	750	0.20	700
CC2824D225R-10	10 KHz / 50 mV	1540.0	2200.0	3300.0	5300 Ω @5 MHz	0.25	750	0.40	500
CC2824B475R-10	10 KHz / 50 mV	3290.0	4700.0	7050.0	12300 Ω @2 MHz	0.30	750	0.55	400

Dimensions

PART NUMBER	A mm (inches)	B mm (inches)	C mm (inches)
CC2824	7.50 MAX (0.295 MAX)	5.50 MAX (0.217 MAX)	3.80 MAX (0.150 MAX)
CC1812	5.00 MAX (0.197 MAX)	3.50 MAX (0.138 MAX)	5.55 MAX (0.140 MAX)











CC2824
Surface Mount



CC1812
Surface Mount



Typical Insertion Loss @ 50 Ω

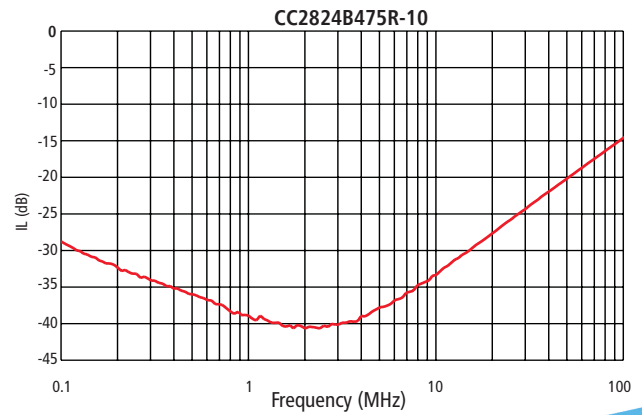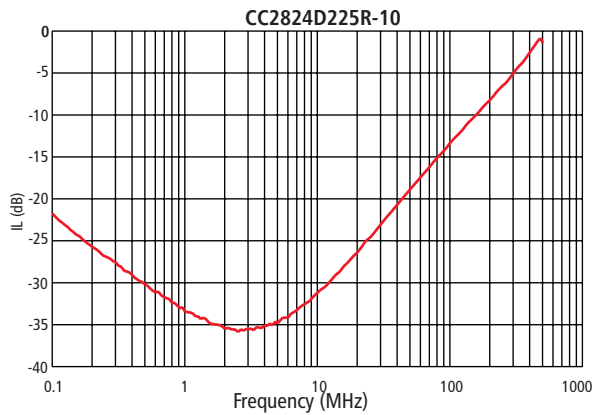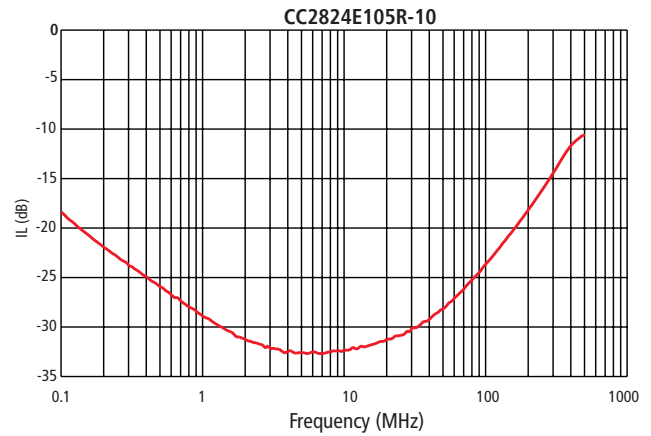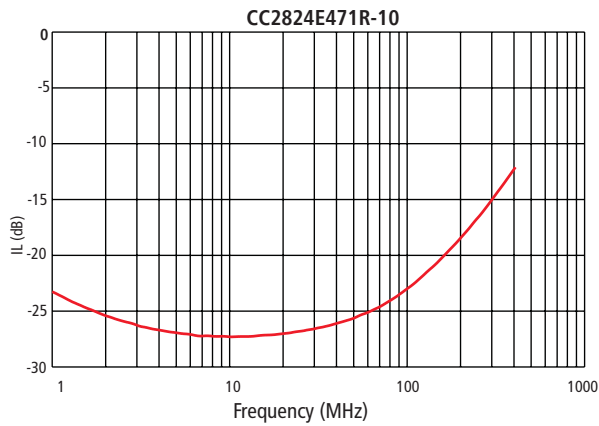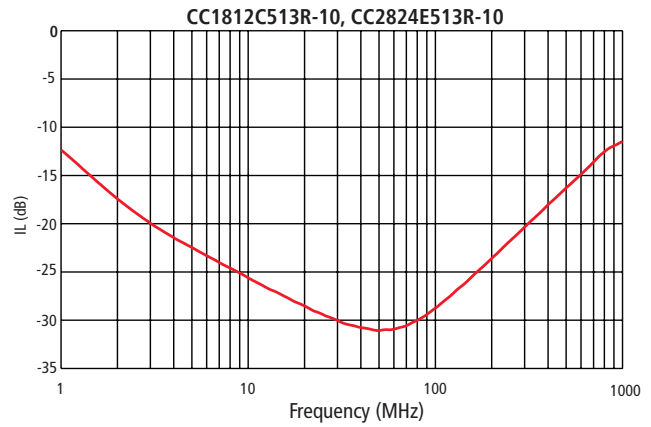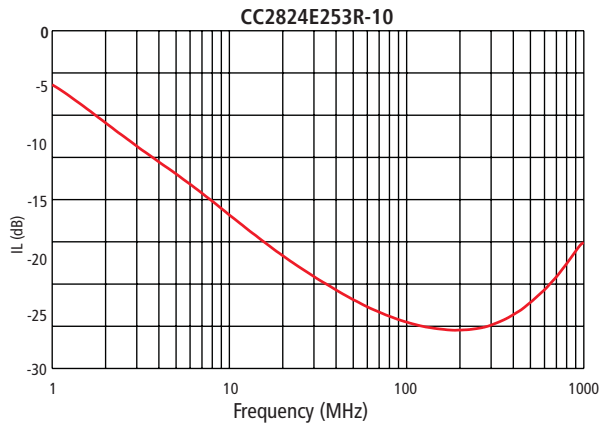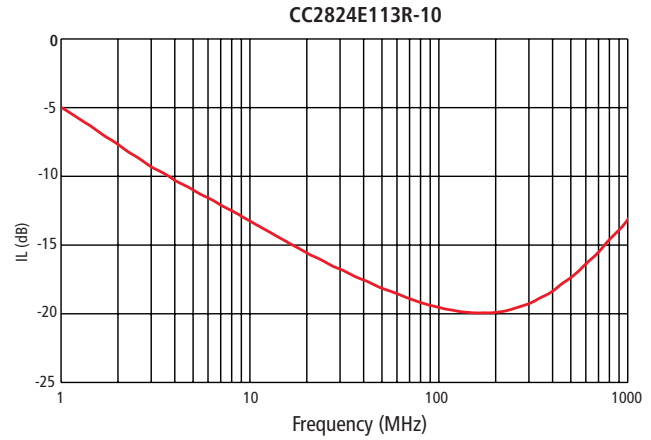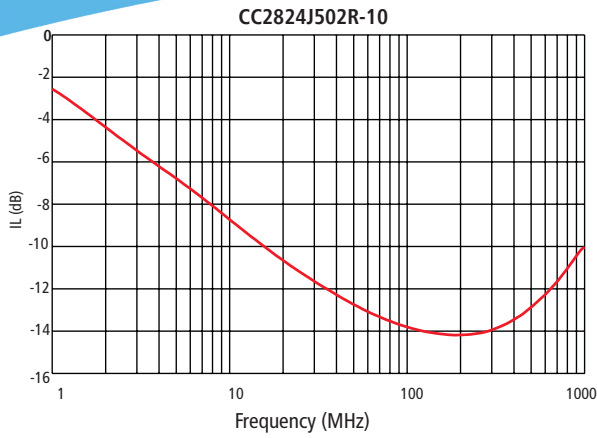

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9