



Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Special format
Product or component type	Limit switch
Product specific application	For hoisting and mechanical handling applications
Device short name	XCR
Sensor design	-
Body type	Fixed
Head type	Rotary head
Material	Metal
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Metal spring return rod lever (square rod 6 mm)
Type of approach	2 directions lateral approach
Electrical connection	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Number of poles	4
Contacts type and composition	2 x (1 NC + 1 NO)
Contact operation	Snap action
Contact block per direction [control circuit]	1 per direction
Positive opening	With

Complementary


Body material	Zinc alloy
Switch actuation	By any moving part
Cable entry	1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 0.35...0.47 in (9...12 mm) conforming to NF C 68-300
Contacts insulation form	Zb
Number of steps	1
Positive opening minimum torque	6.64 lbf.in (0.75 N.m)
Minimum torque for tripping	3.98 lbf.in (0.45 N.m)
Minimum actuation speed	0.01 m/min
Maximum actuation speed	4.92 ft/s (1.5 m/s)
Maximum displacement angle	55 ° -55 °
Contact code designation	A300, AC-15 240 V, Ie = 3 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 500 V degree of pollution 3 conforming to VDE 0110 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60664 6 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	10 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13 inductive load type, 120 V, 4 W, load factor: 0.5, operating rate: <= 60 cyc/mn IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 inductive load type, 24 V, 7 W, load factor: 0.5, operating rate: <= 60 cyc/mn IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 inductive load type, 48 V, 10 W, load factor: 0.5, operating rate: <= 60 cyc/mn IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	10000000 cycles

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

(2) Rod length: 200 mm.


Wiring Diagram

Two 2-pole NC + NO Snap Action



- (A) 1st contact
- (B) 2nd contact

Functionnal Diagram

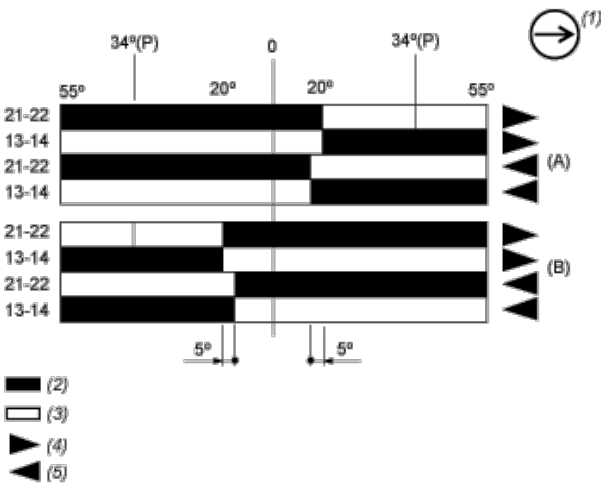

- (P) Positive opening point
- (A) 1st contact
- (B) 2nd contact
- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open
- (4) Tripping
- (5) Resetting

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9