

PAGE **1/2**

ISSUE **15-12-17**

SERIE : **SPDT ZC**

PART NUMBER : **R585453500**

RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 18 GHz**

Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	100 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**

Nominal current ** : **160 mA**

Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**

Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**

TTL inputs (E) - High level : **2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**

- Low level : **0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA female per MIL-C 39012**

Life : **10 million cycles**

Switching Time*** : **< 10 ms**

Construction : **Splashproof**

Weight : **< 100 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**

Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 15-12-17

SERIE : SPDT ZC


PART NUMBER : **R585453500**

DRAWING

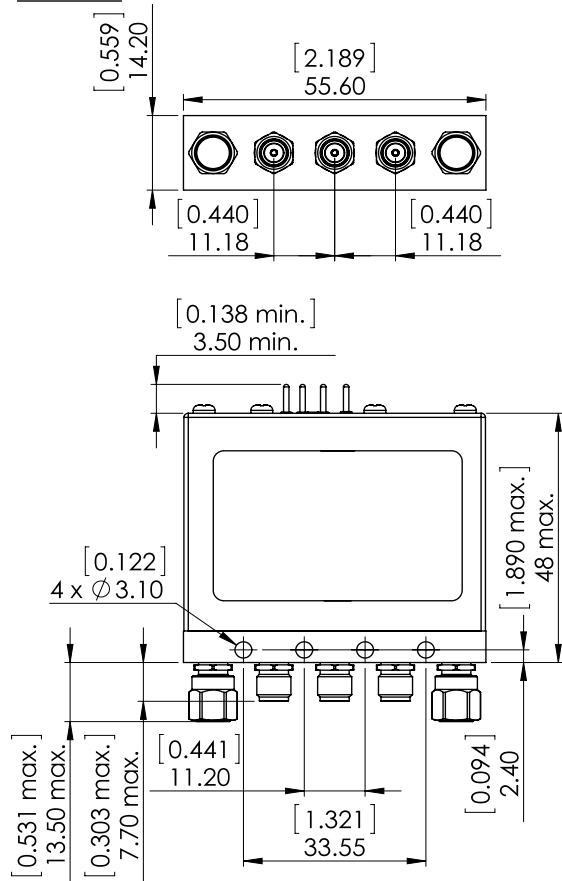

General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]


LABEL

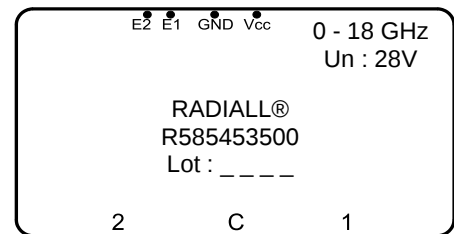

SCHEMATIC DIAGRAM

RF input

50Ω Termination

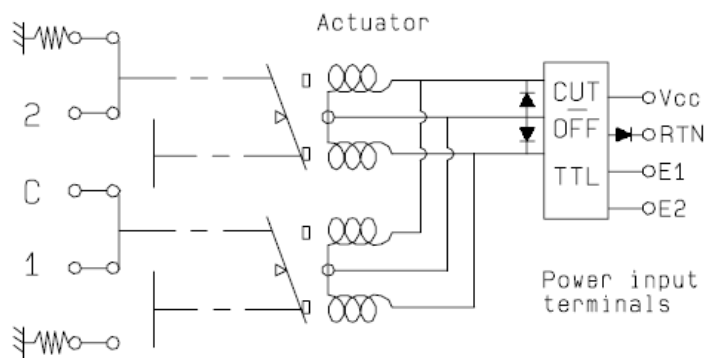

50Ω Termination

TTL input	RF Continuity
E1=1 / E2=0	C↔1 / 2↔50Ω
E1=0 / E2=1	C↔2 / 1↔50Ω
E1=0 / E2=0	Memory
E1=1 / E2=1	Forbidden

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9