

92 Combination DIN and Flange Mount Power Relay/DPST-NO and DPDT 30 Amp Rating (DC and AC)



General Specifications

(UL 508)

Contact Characteristics			Units	92S7	92S11	
Number and type of Contacts				DPST-NO	DPDT-NO	DPDT-NC
Contact materials				Silver Alloy	Silver Alloy	Silver Alloy
Thermal (Carrying) Current		A		30	30	3
Maximum Switching Voltage		V		300V	300V	300V
Switching Current @ Voltage		~	Resistive	30A @ 277V 50/60Hz	30A @ 277V 50/60Hz	3A @ 277V 50/60Hz
		⎓	Resistive	20A @ 28V	20A @ 28V	3A @ 28V
			HP	3 @ 240V 50/60Hz	3 @ 240V 50/60Hz	-
			HP	1 @ 120V 50/60Hz	1 @ 120V 50/60Hz	-
			Pilot Duty	720 VA	720 VA	-
Minimum Switching Requirement		Minimum	mA	500 @ 12 VAC/VDC	500mA @ 12 VAC/VDC	100mA @ 6 VAC/VDC
Coil Characteristics						
Voltage Range		~	V	12....240	12....240	
		⎓	V	6....110	6....110	
Operating Range		% of Nominal	~	80% to 120%	80% to 120%	
			⎓	75% to 120%	75% to 120%	
Average consumption			~	VA	4	
			⎓	W	1.7	
Drop-out voltage threshold			~	10%	10%	
			⎓	10%	10%	
Performance Characteristics						
Electrical Life (UL 508)		Operations @ Rated Current	(Resistive)	100,000	100,000	
Mechanical Life		Unpowered		5,000,000	5,000,000	
Operating time (response time)			ms	15	15	
Dielectric		Between coil and contact	~	V	4000	
		Between poles	~	V	2000	
		Between contacts	~	V	1500	
Environment						
Product certifications		Standard version		UL, CE, CSA	UL, CE, CSA	
Ambient air temperature around the device		Storage	°C	-40...+85	-40...+85	
		Operation	°C	-40...+55	-40...+55	
Vibration resistance		Operational	g-n	3, 10-55Hz	3, 10-55Hz	
Shock resistance			g-n	10	10	
Weight			grams	86	86	

Part Number Builder

92	S	7	D	22D	-12
Series	Cover	Configuration	Current Type	Mounting	Voltage
92	S = Sealed dust cover	7 = DPST-NO 11 = DPDT	A = AC D = DC	22D = DIN rail mount cover	Coil Voltage





Standard Part Numbers



BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED

Nominal Input Voltage	Coil Resistance (OHMS)	DIN Part Number	Supersedes Part Number	Contact Configuration
24 VAC, 50/60 Hz	250 Ω	92S7A22D-24	W92S7A22-24	DPST-NO
120 VAC, 50/60 Hz	1600 Ω	92S7A22D-120	W92S7A22-120	DPST-NO
240 VAC, 50/60 Hz	6500 Ω	92S7A22D-240	W92S7A22-240	DPST-NO
24 VAC, 50/60 Hz	250 Ω	92S11A22D-24	W92S11A22-24	DPDT
120 VAC, 50/60 Hz	1600 Ω	92S11A22D-120	W92S11A22-120	DPDT
240 VAC, 50/60 Hz	6500 Ω	92S11A22D-240	W92S11A22-240	DPDT
12 VDC	86 Ω	92S7D22D-12	W92S7D22-12	DPST-NO
24 VDC	350 Ω	92S7D22D-24	W92S7D22-24	DPST-NO
110/125 VDC	7255 Ω	92S7D22D-110	W92S7D22-110	DPST-NO
12 VDC	86 Ω	92S11D22D-12	W92S11D22-12	DPDT
24 VDC	1600 Ω	92S11D22D-24	W92S11D22-24	DPDT
110/125 VDC	6500 Ω	92S11D22D-110	W92S11D22-110	DPDT

WIRING DIAGRAMS



ONLY NECESSARY TERMINALS
ARE PRESENT ON
SINGLE THROW STYLES

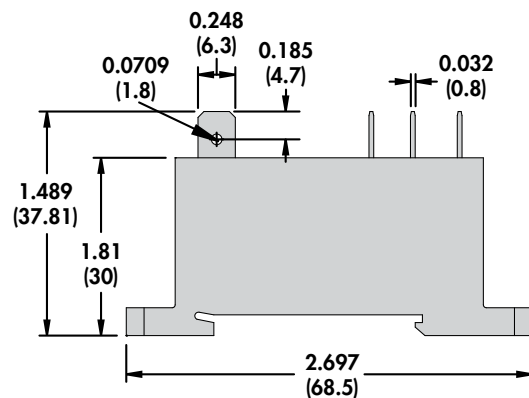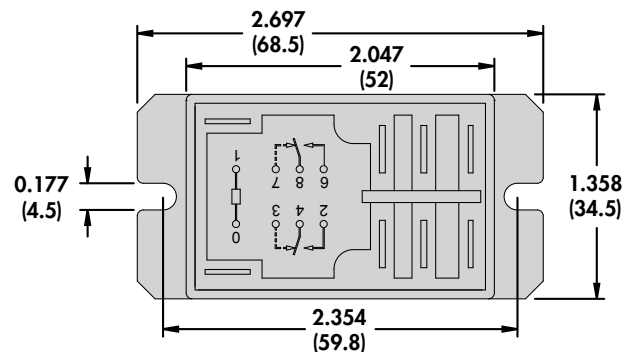

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9