

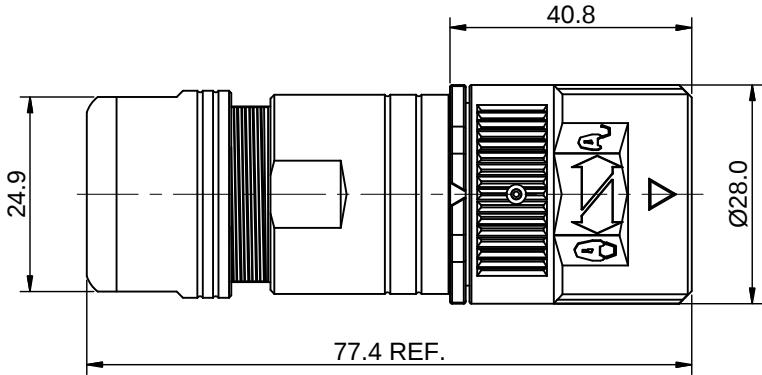


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	RELEASE NEW DWG FORMAT	07/22/14	DRACK	
A2	-	UPDATE THE DURABILITY	May.05,2015	DRACK	
A3	-	UPDATE THE SHAPE	APR.16,2016	DRACK	

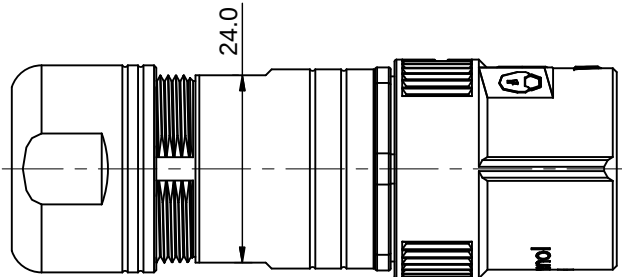

E type, Normal Key




ASSEMBLED VIEW

Part Number	Cord Grip	Cable OD Range
P30739-S1	MA6CG-S1	4.5~7.5 mm
P30739-S2	MA6CG-S2	7.5~11.0 mm
P30739-S3	MA6CG-S3	11.0~15.0 mm

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL:
INSULATION INSERT: PA66,UL94 V0
SEAL: VITON OR EPDM
HOUSING BODY: ZINC DIE CAST, NICKEL PLATED
COUPLING NUT: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
EMI SHIELDING RING: STAINLESS STEEL
CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
2. SPECIFICATIONS:
2.1 CURRENT RATING: 10 AMPS
2.2 VOLTAGE RATING: 160 V AC/DC
2.3 CONTACT RESISTANCE: <5 mOHMS
2.4 OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO +130°C
2.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 2500 VOLTS AC.
2.6 DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
2.7 DEGREE OF POLLUTION: 3 PER UL840
2.8 OVERVOLTAGE CATEGORY: III PER UL840
2.9 MATING CYCLE DURABILITY: >500 CYCLES
3. CORD GRIP RANGE: SEE TABLE.
4. CONTACT BARREL RANGE: 18AWG TO 22AWG
5. RECOMMENDED CRIMP TOOLS:
HAND CRIMPER: AFM8 AND SK2/2
PNEUMATIC CRIMPER: WA22 AND SK2/2
6. EXTRACTION TOOL: 50-54931-1
7. ASSEMBLY INSTRUCTIONS: S3-15225
8. RoHS COMPLIANT
9. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

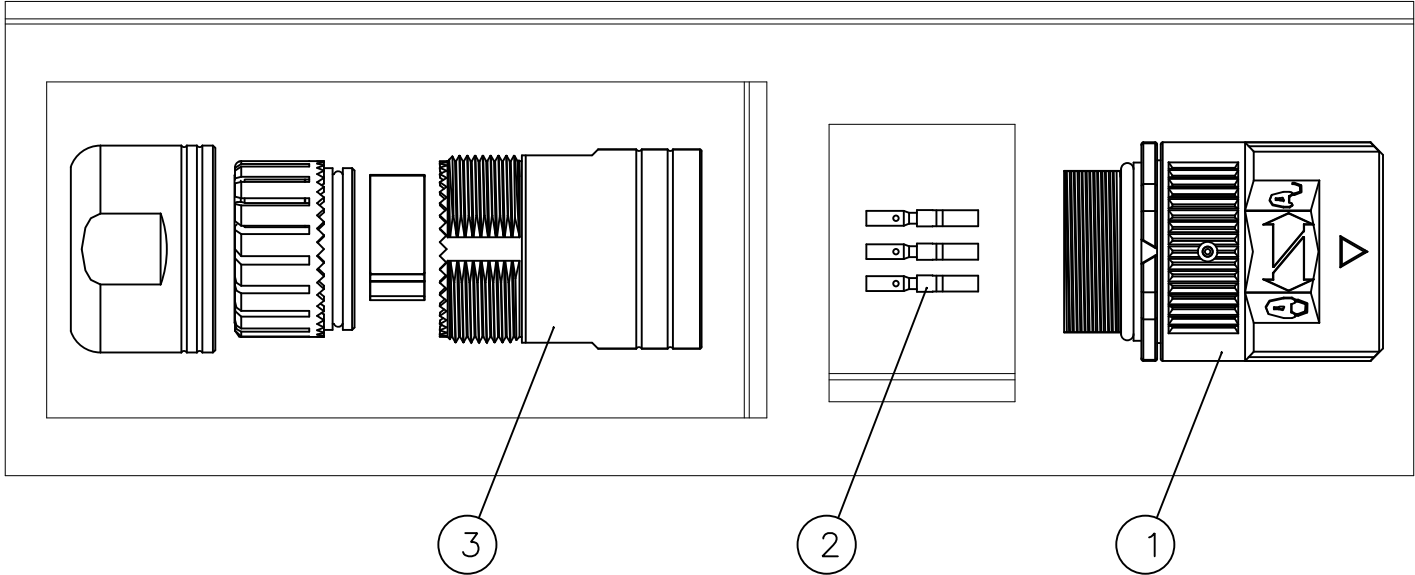

1	MA6CG-Sx	CORD GRIP	3
12	SC000044	CONTACT, SOCKET, Ø1.0MM	2
1	MA2CAE1200	CONNECTOR	1
QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1) All dimensions are in metric(mm).
2) Tolerances are as follows:
1 PL DEC ±0.30
2 PL DEC ±0.15
3 PL DEC ±0.08
3) Note reference =

SIGNATURES
DRAWN: Drack
CHECKED:
ENGINEER:
APPROVAL:
CUSTOMER:
THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.

DATE
APR.16,2016

Sine Systems - www.amphenol-sine.com
44724 Morley Drive
Clinton Township, MI 48036

KIT:M23A,PLUG,STRAIGHT,12POS,E TYPE
SOCKET CONTACT,CHECKMATE

SIZE
B

TYPE
C-

DWG NO:
P30739-Sx

REVISION
A3

SCALE:
NONE

SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9